faud.unmdp

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

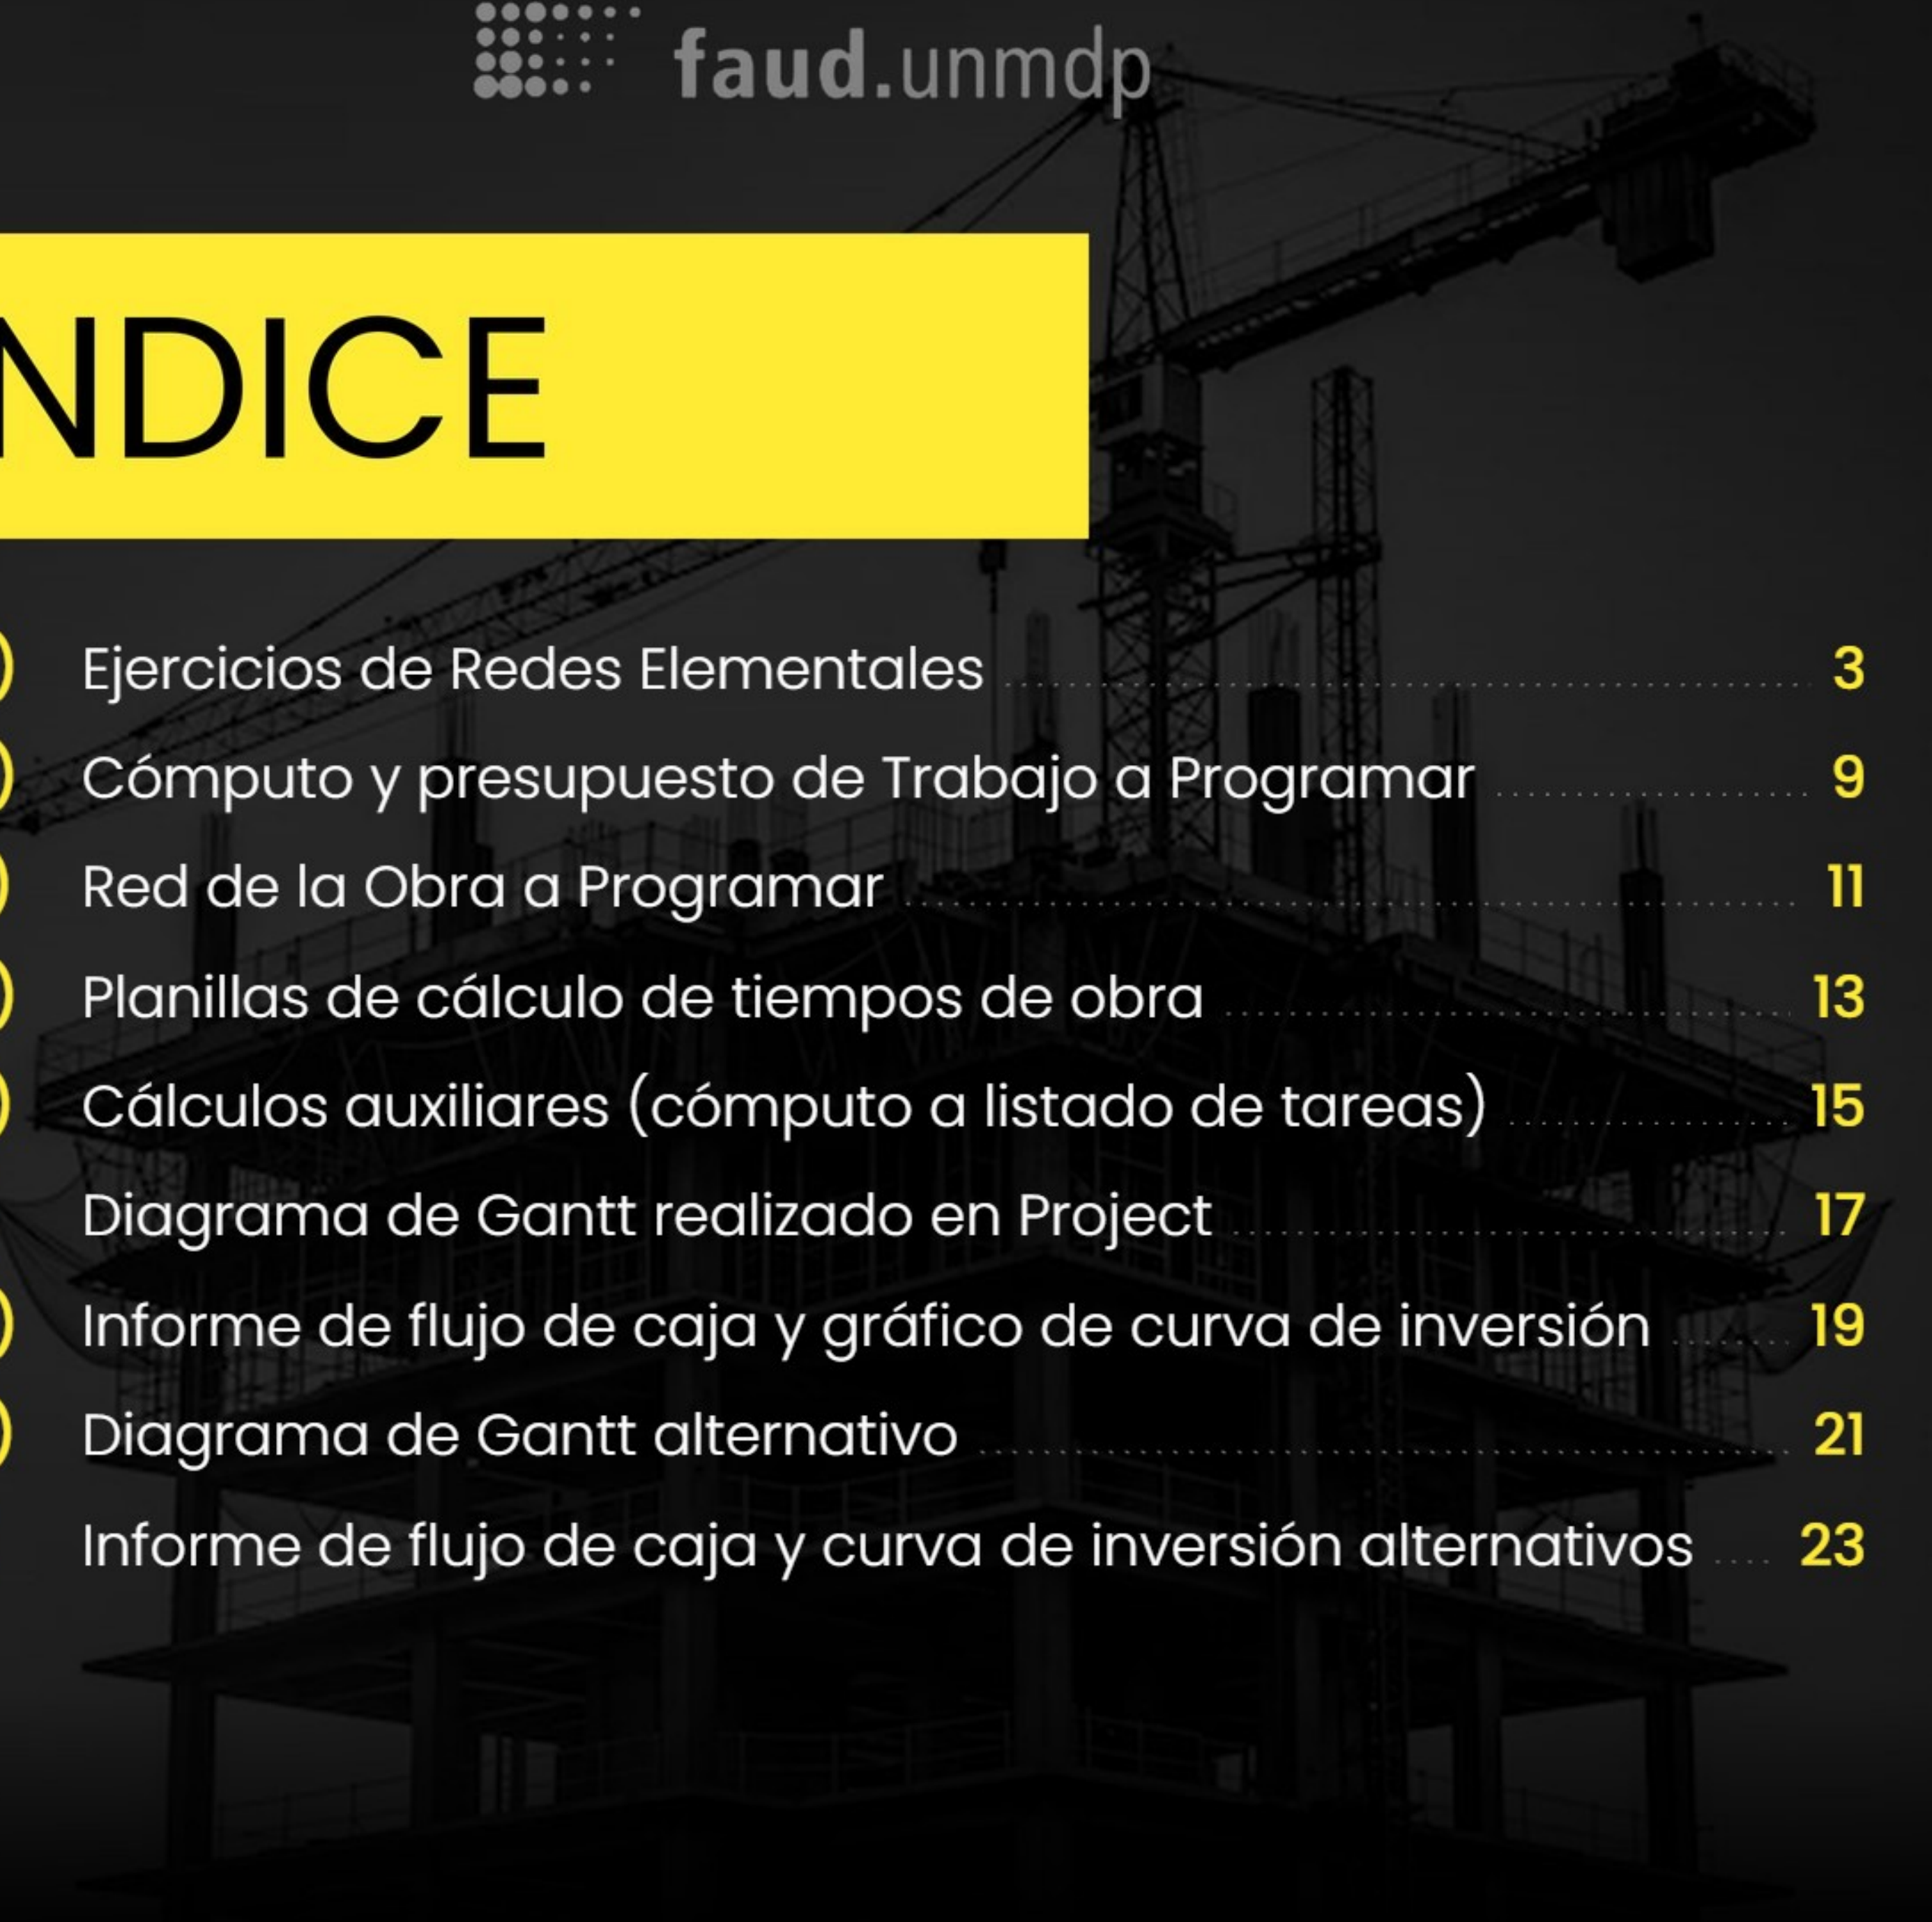

faud.unmdp

ÍNDICE

a) Ejercicios de Redes Elementales ... 3

b) Cómputo y presupuesto de Trabajo a Programar ... 9

c) Red de la Obra a Programar ... 11

d) Planillas de cálculo de tiempos de obra ... 13

e) Cálculos auxiliares (cómputo a listado de tareas) ... 15

f) Diagrama de Gantt realizado en Project ... 17

g) Informe de flujo de caja y gráfico de curva de inversión ... 19

h) Diagrama de Gantt alternativo ... 21

i) Informe de flujo de caja y curva de inversión alternativos ... 23

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

Universidad Nacional
de Mar del Plata

faud.unmdp

ÍTEM a)

EJERCICIOS DE REDES ELEMENTALES

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

Tarea	Requer.	Durac.	M. libre
1	-	5	0
2	1	4	3
3	1	7	0
4	2-3	3	17
5	2-3	5	9
6	2-3	9	0
7	4	11	17
8	5	7	9
9	6	7	9
10	7	9	17
11	8-4	13	9

Tarea	Requer.	Durac.	M. libre
12	9	8	9
13	11	6	9
14	12	4	9
15	6	7	0
16	15	9	0
17	16	10	0
18	14	3	9
19	2-3	20	8
20	19-15	3	8
21	20	4	8
22	21-17-19	5	0

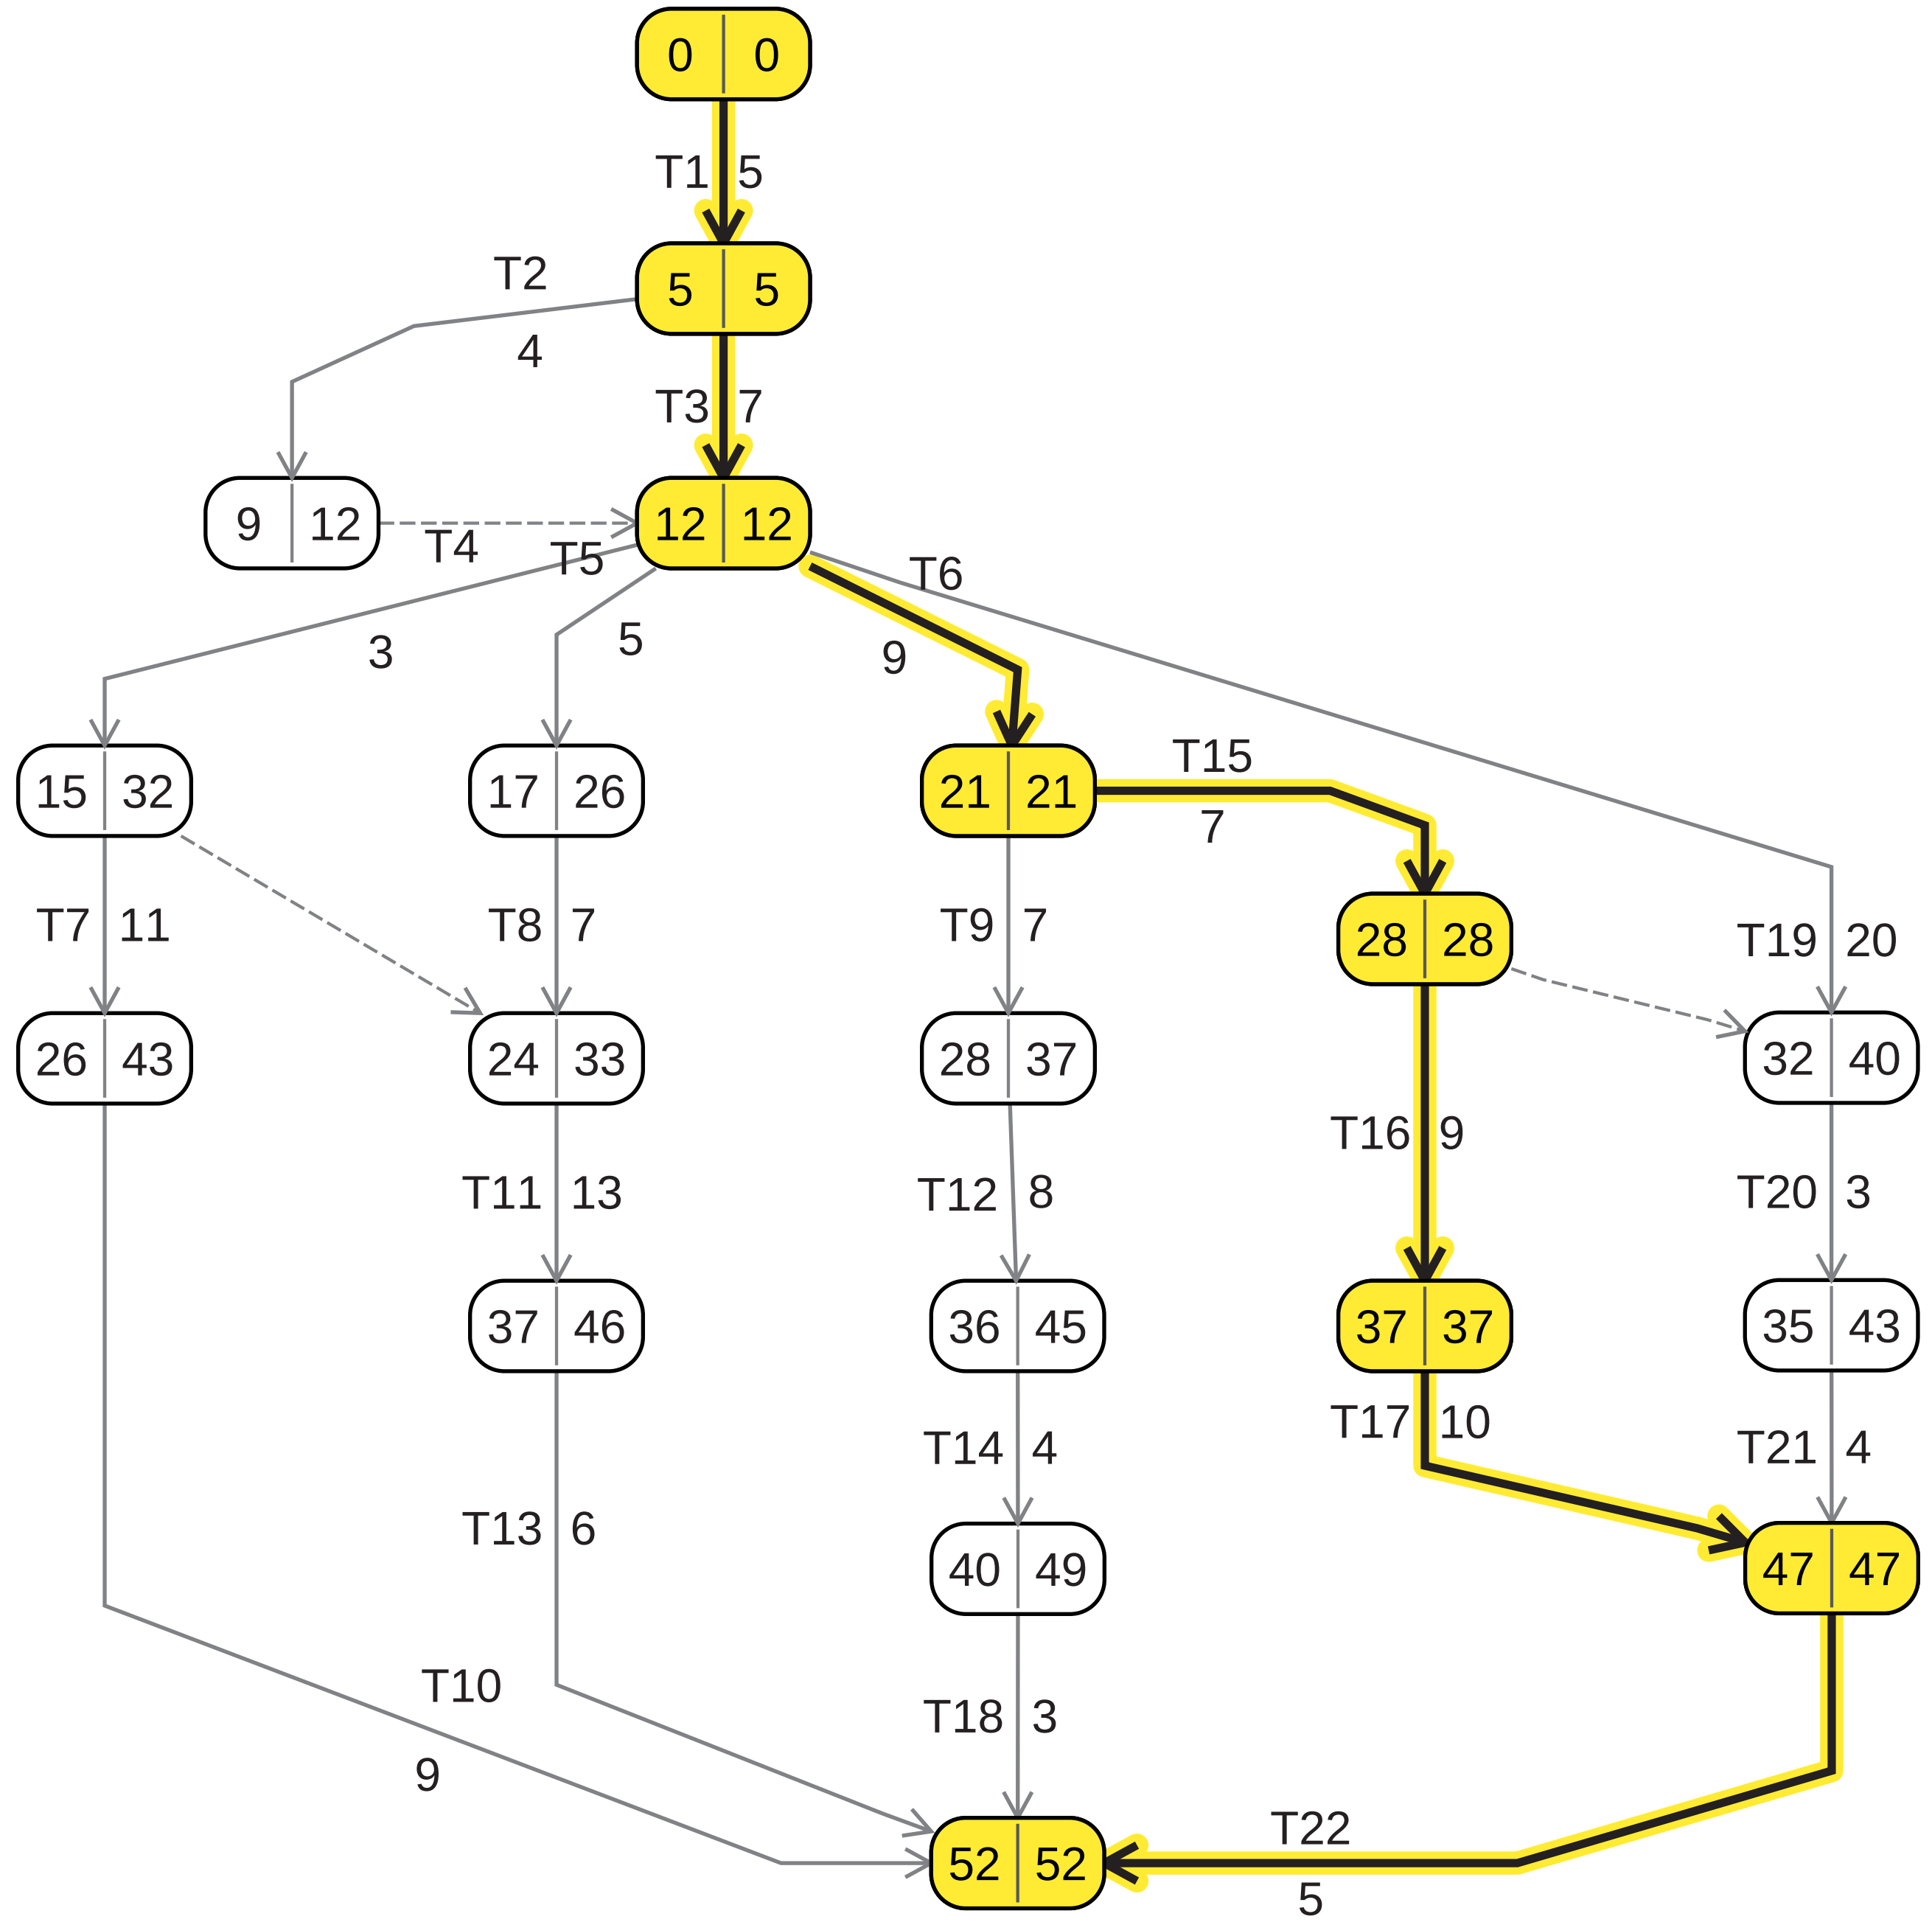

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Redes elementales

Nº:
1

Tarea	Requer.	Durac.	M. libre
1	-	3	0
2	-	4	6
3	1	7	0
4	2	8	6
5	2	6	9
6	3	7	8
7	3	9	0
8	4	7	6
9	5	11	9
10	7	6	0
11	9	10	24

Tarea	Requer.	Durac.	M. libre
12	9	6	9
13	10-6	7	0
14	10-8	7	0
15	13-14	9	0
16	12	7	12
17	15	5	0
18	16-17	6	0
19	12	4	9
20	19	7	9
21	20	5	9
22	21-18	3	0

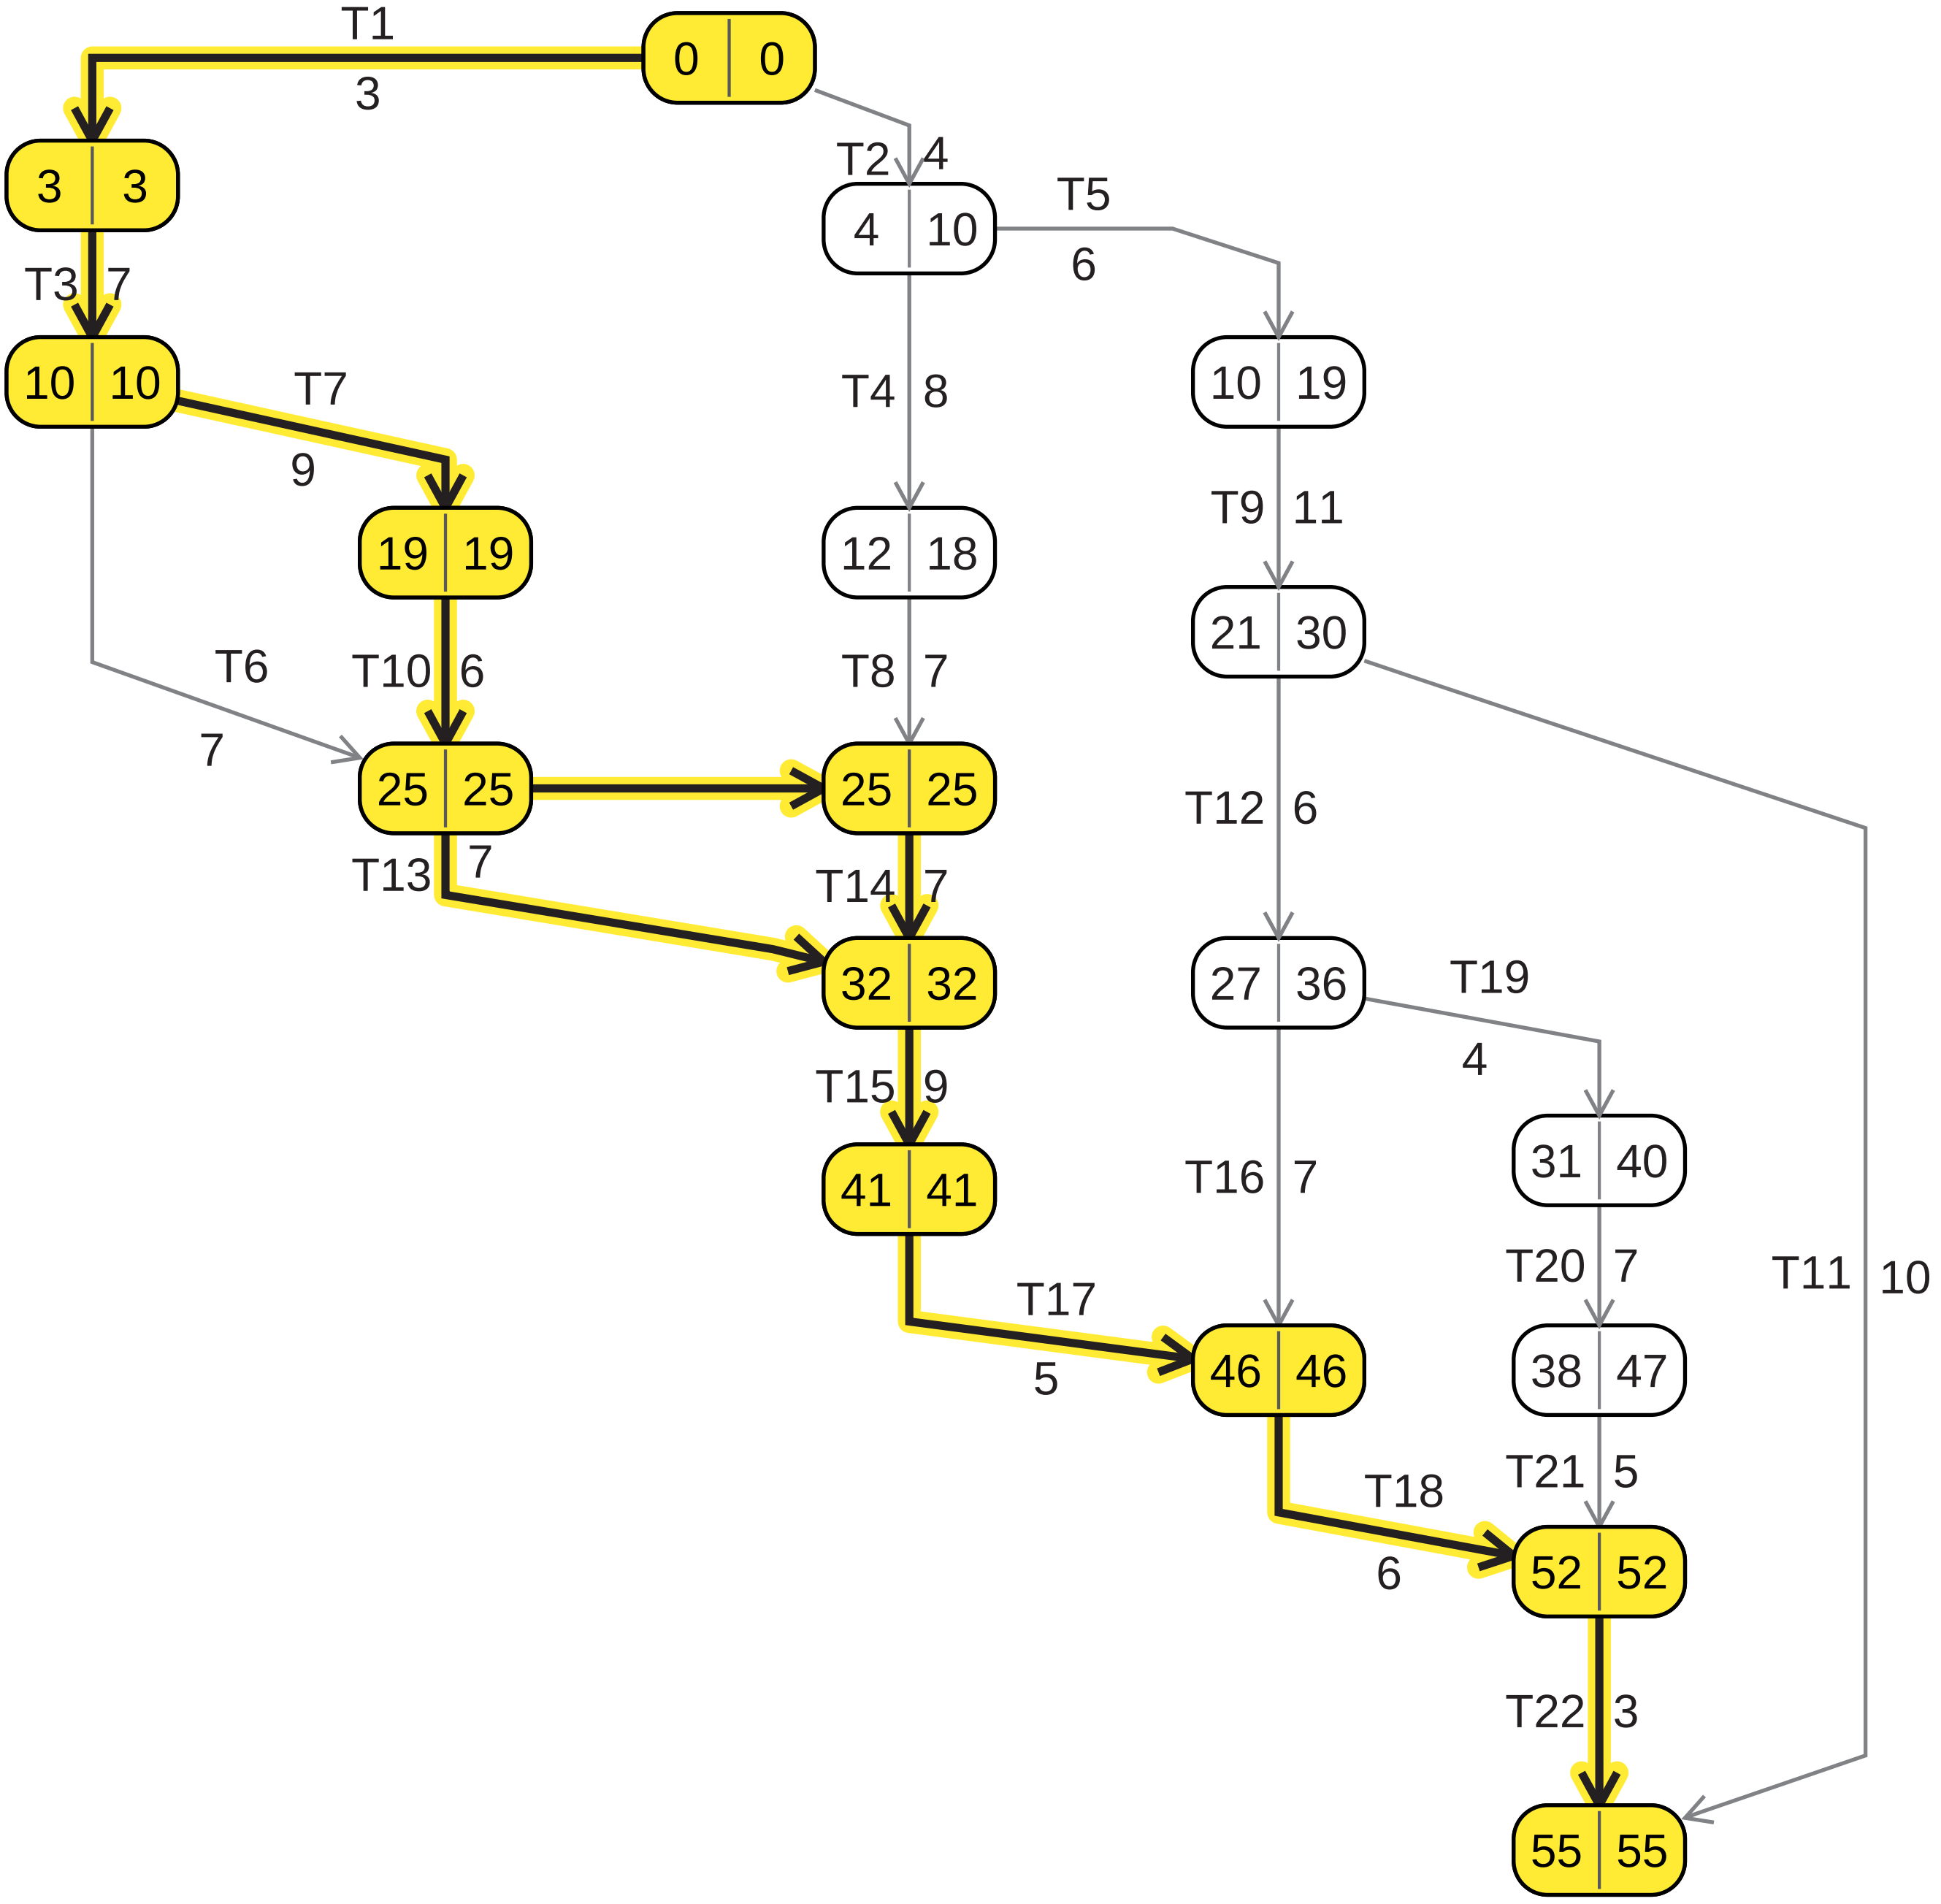

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Redes elementales

Nº:
2

Tarea	Requer.	Durac.	M. libre
1	-	7	0
2	-	6	15
3	-	4	11
4	1	9	0
5	1	3	18
6	2	11	15
7	3	6	11
8	3	3	14
9	7-8	5	11
10	4	4	5
11	4	9	0
12	5	4	18

Tarea	Requer.	Durac.	M. libre
13	10-11	5	0
14	12-6	7	15
15	9	10	11
16	13	9	0
17	15	7	11
18	15	5	17
19	16-14	9	0
20	17-14	4	11
21	19	5	0
22	20-18	6	11
23	21-22	4	0

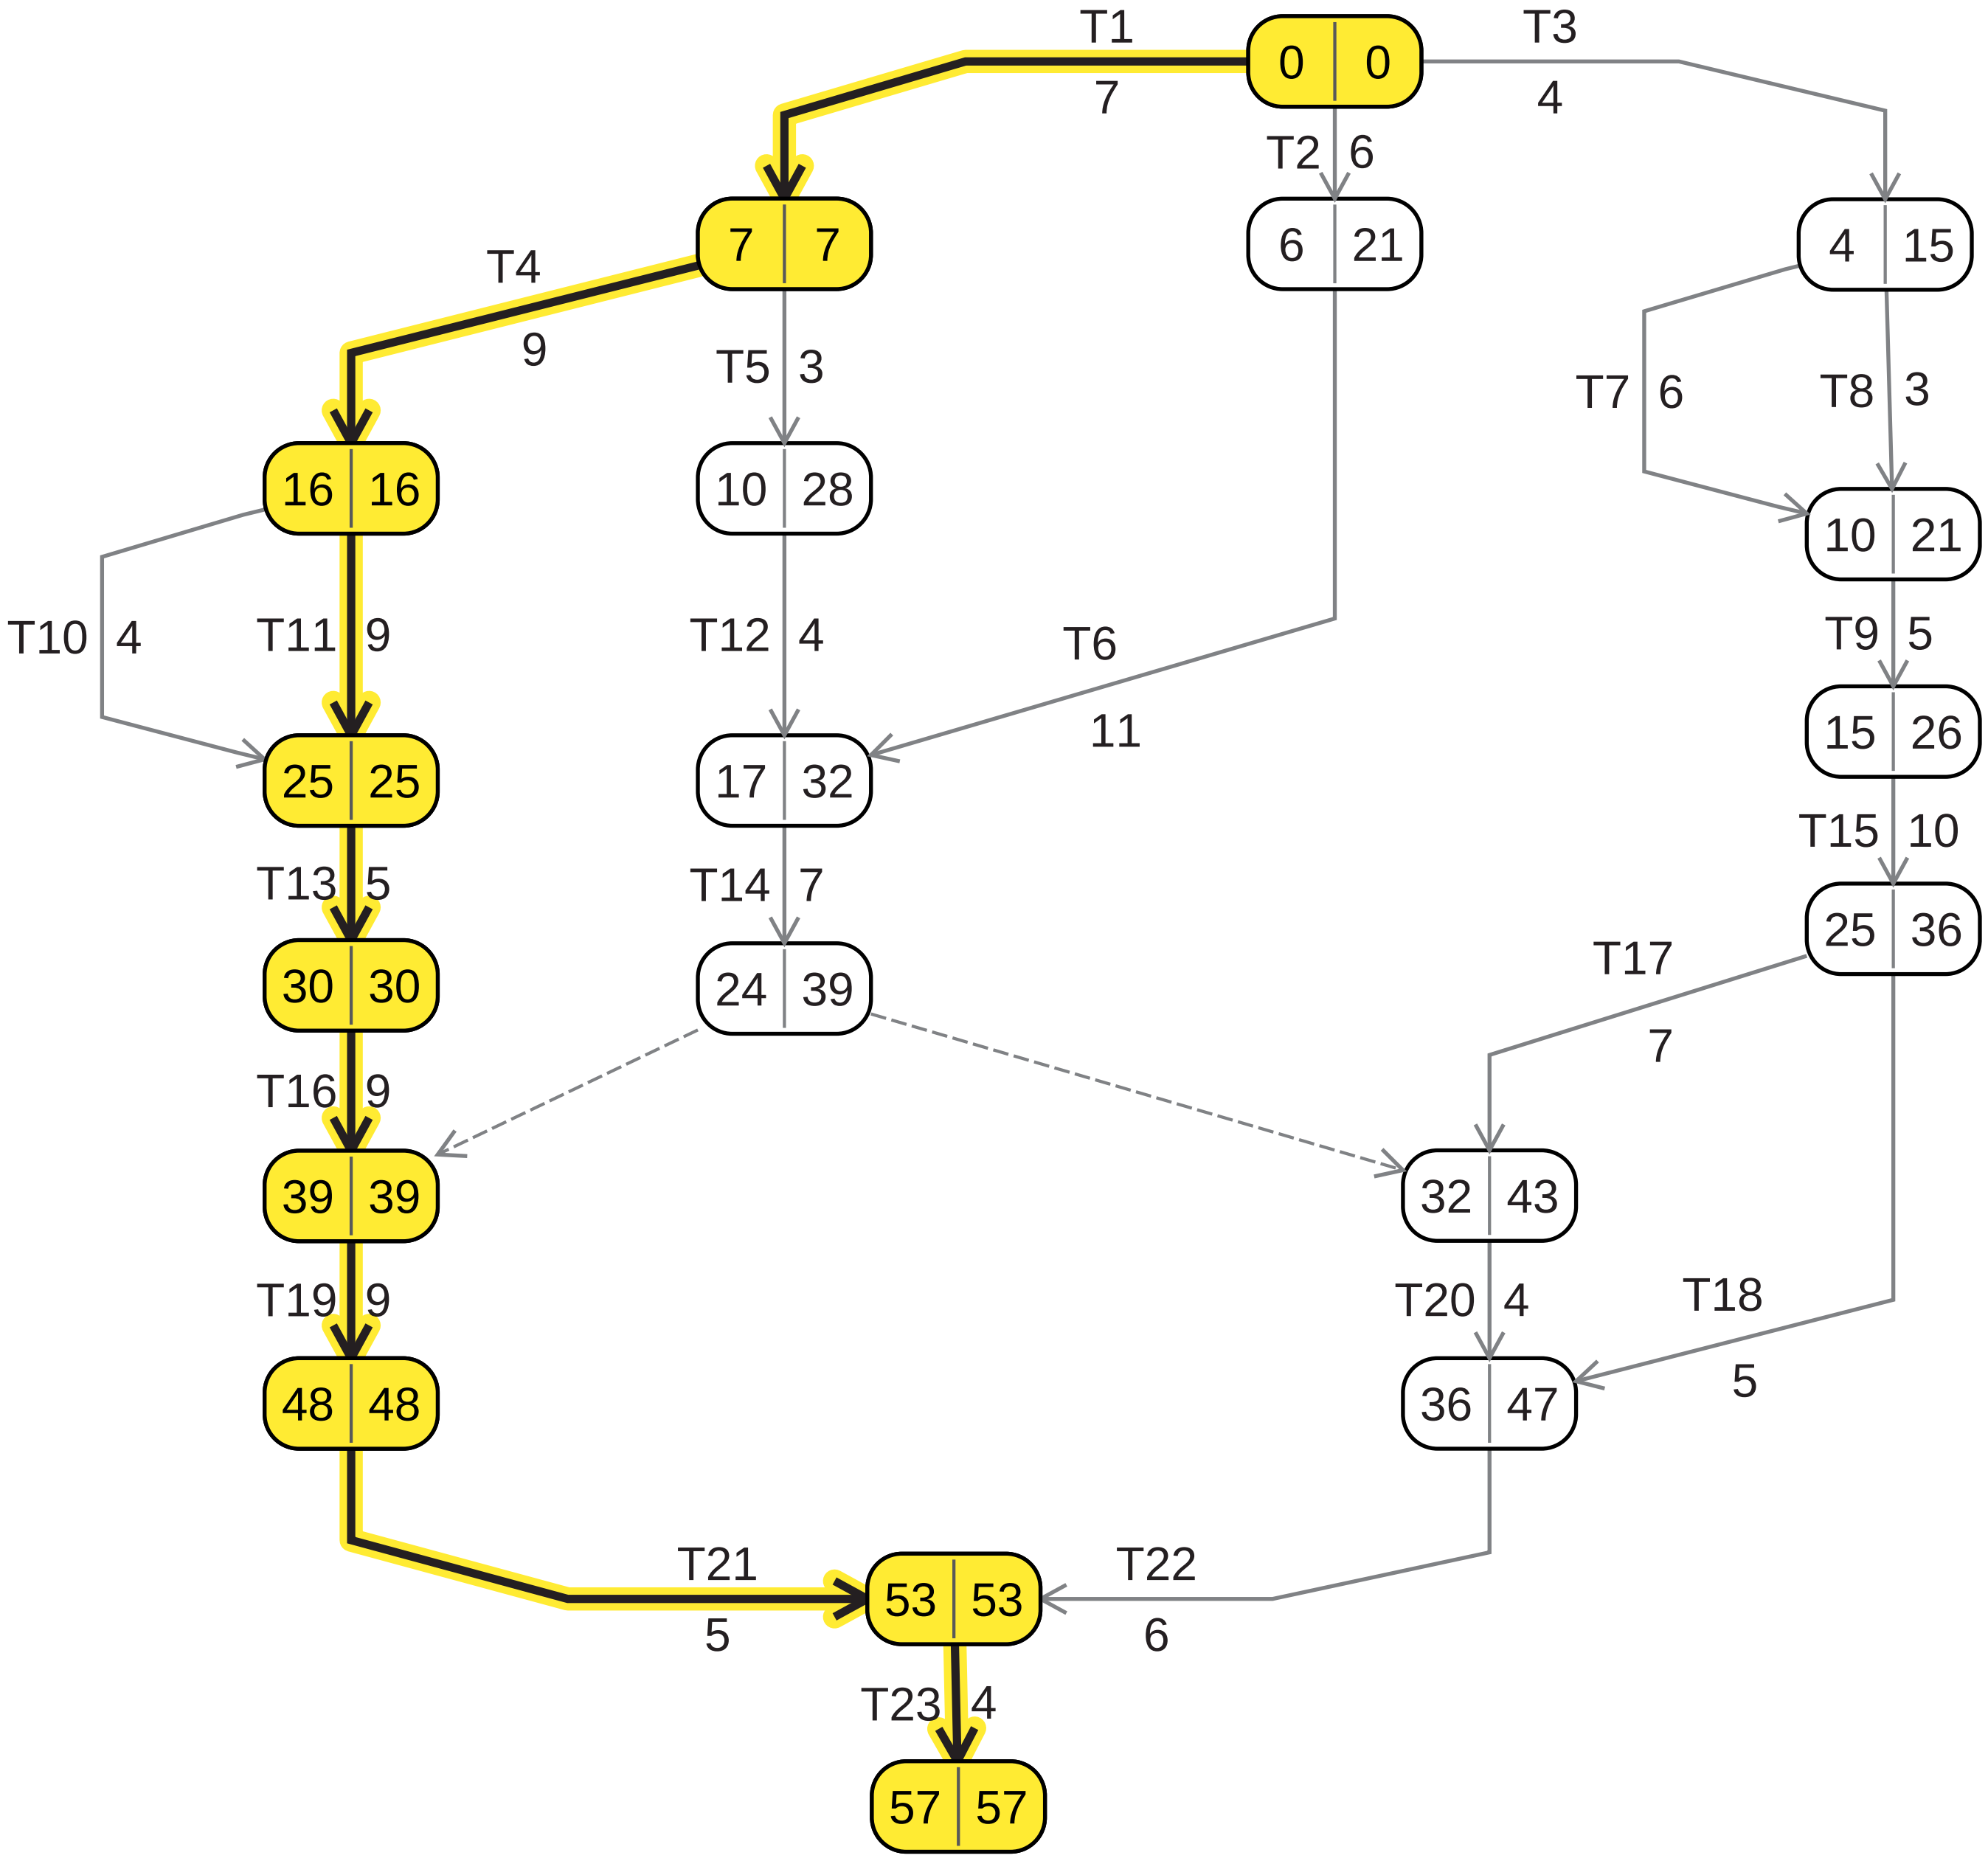

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Redes elementales

Nº:
3

1

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		3	0
II	I	4	0
III	II	5	0



2

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		2	2
II		4	0
III	I	1	2
IV	II	1	0

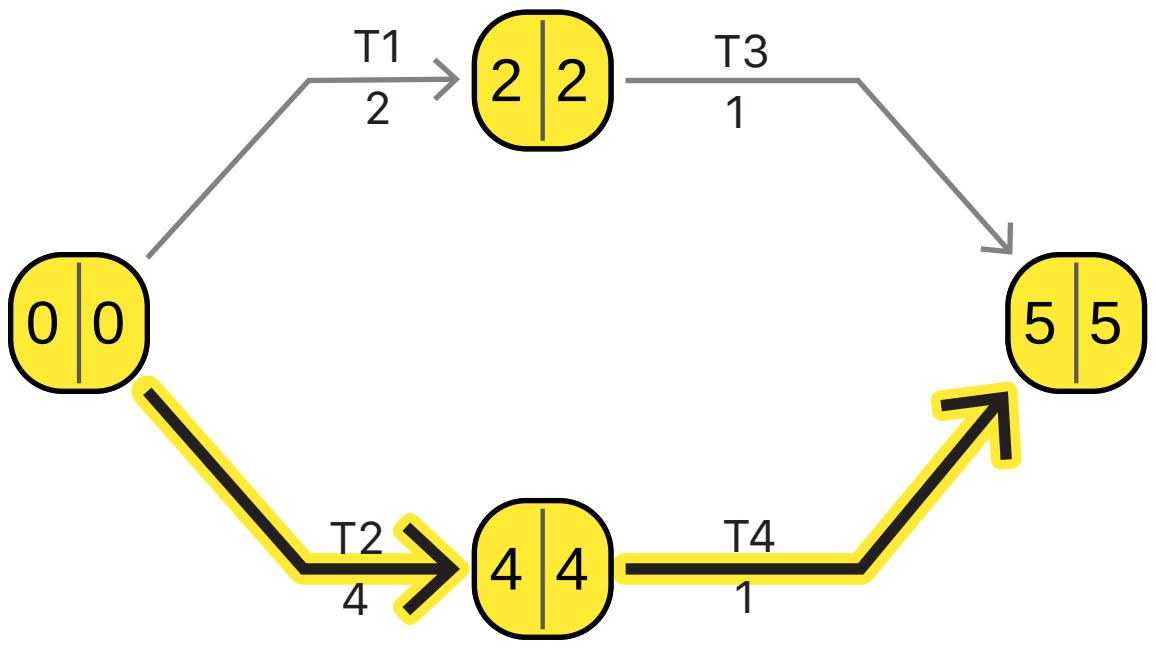

3

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		3	0
II		1	5
III	I	2	0
IV	III	1	0



4

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		5	3
II		2	0
III	II	6	0
IV	II	2	2
V		1	1
VI	V	6	1
VII	IV	2	2

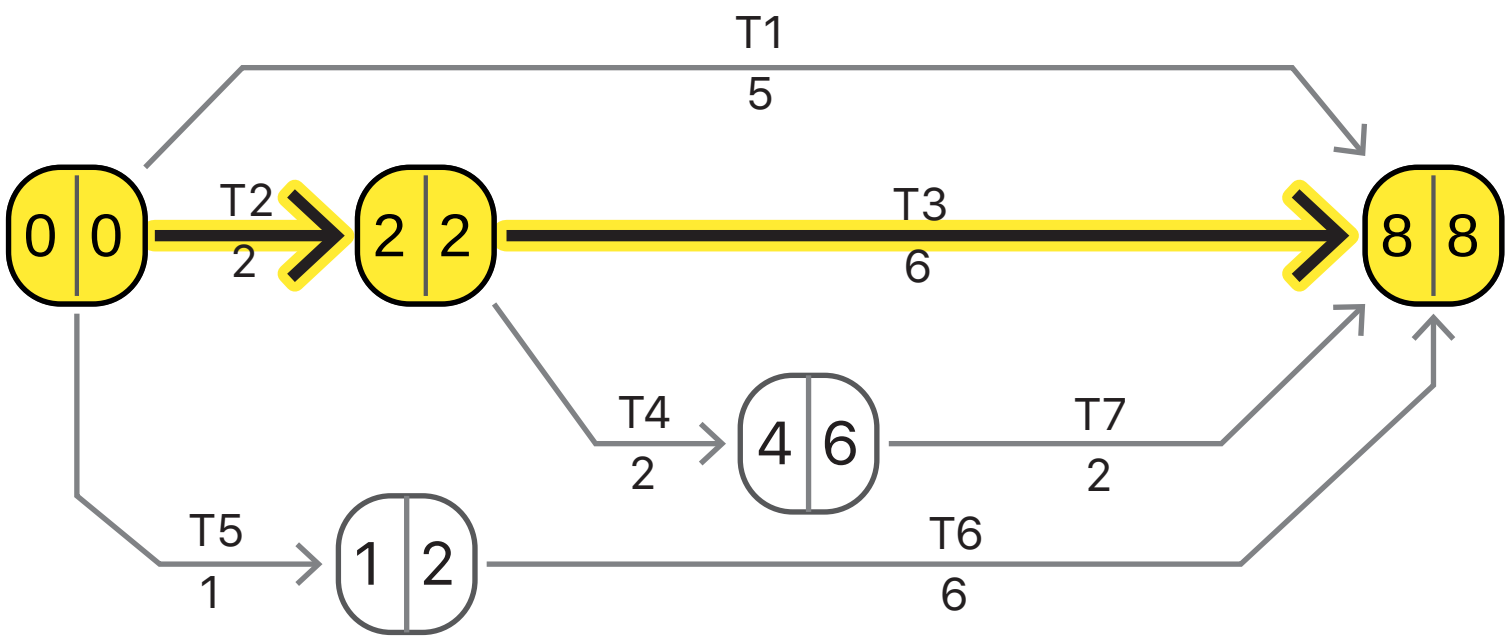

5

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		1	1
II		2	0
III	II	4	4
IV	I-II	8	0

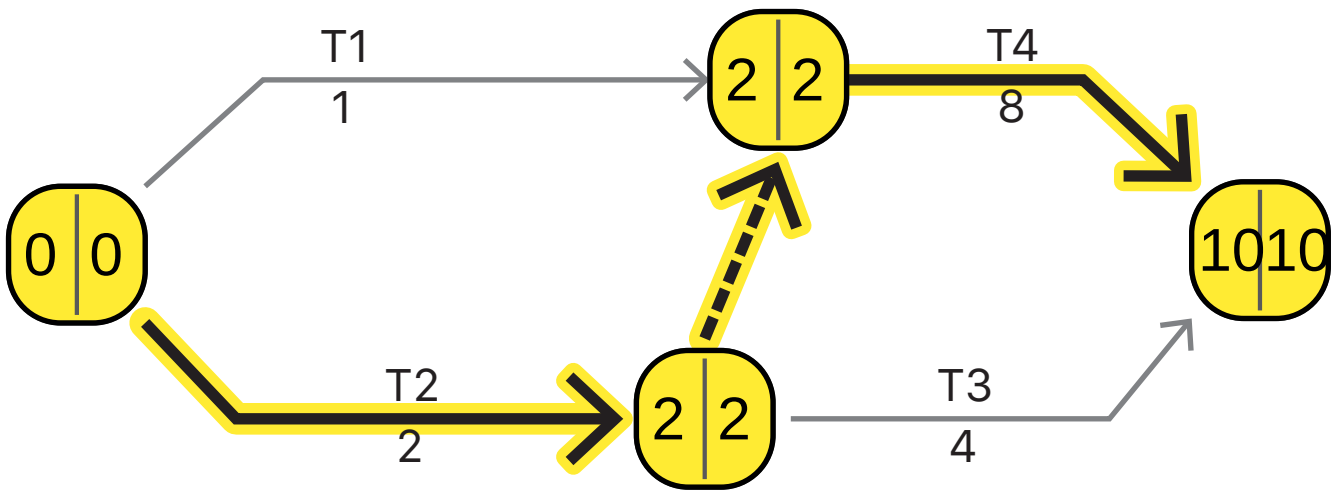

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:

Redes elementales

Nº:

4

6

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		5	3
II		3	0
III	II	4	1
IV	II	5	0

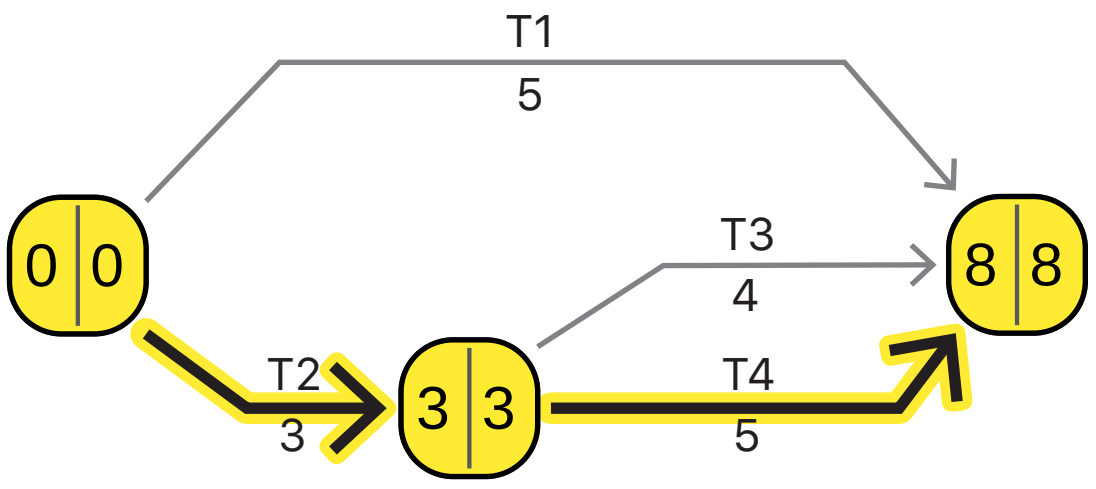

7

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		3	1
II		4	0
III	I-II	7	0
IV	II	5	2

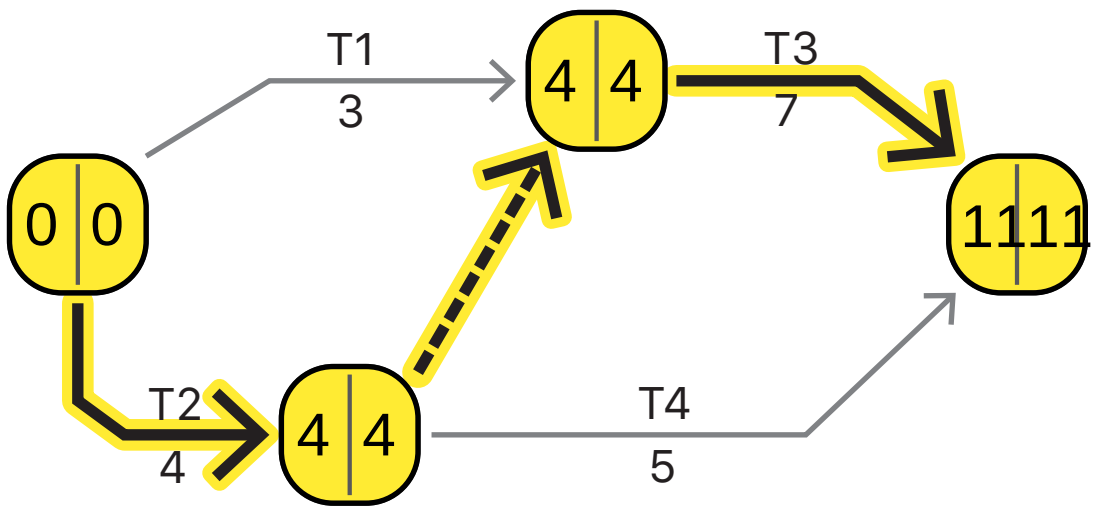

8

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		3	0
II	I	4	0
III	I	2	2
IV		5	2

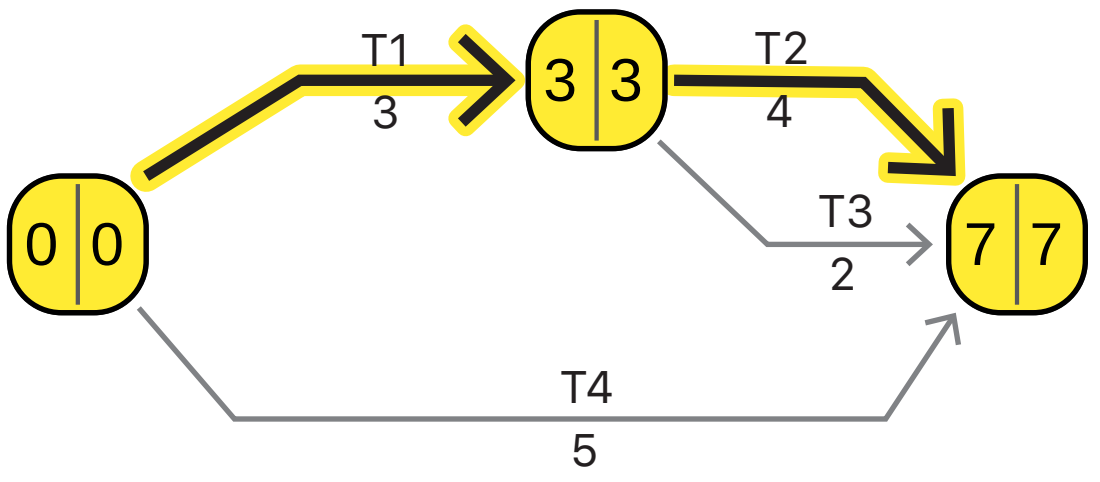

9

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		3	0
II		4	3
III	I	5	0
IV	I-II	3	3
V	III	2	0

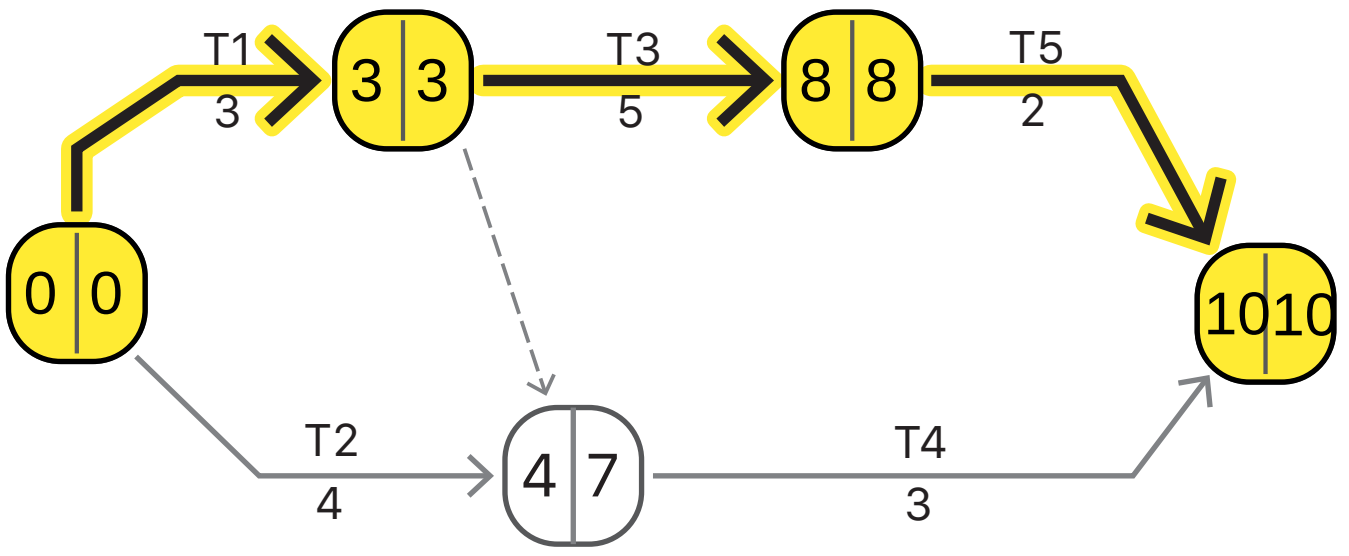

10

Tarea Nro	Requer.	Duracion	M libre
I		2	2
II		3	1
III		5	0
IV	I	1	3
V	I-II	6	1
VI	III	5	0
VII	IV	2	5
VIII	V-VI-VII	3	0
IX	VI	2	1

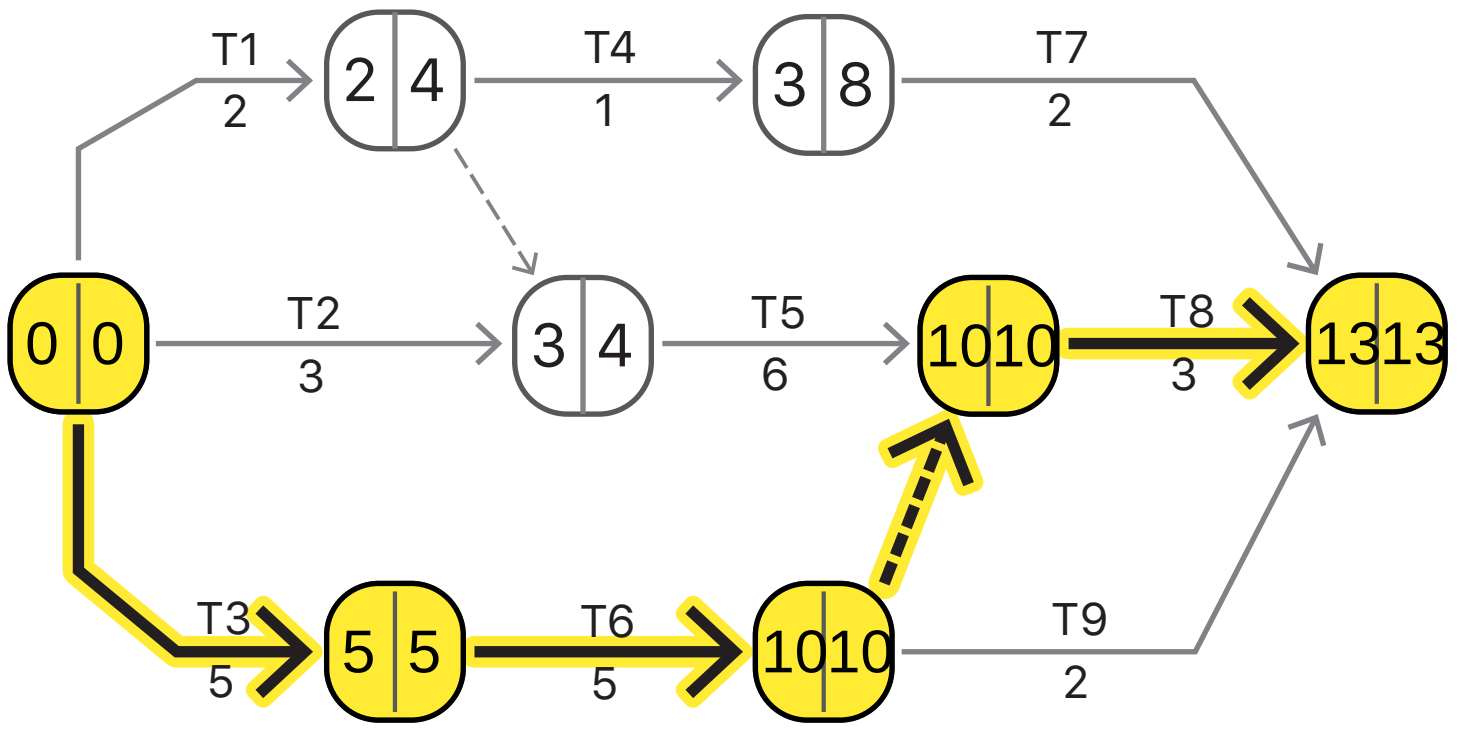

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN **DE OBRA**

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:

Redes elementales

Nº:
5

faud.unmdp

ÍTEM b)

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE TRABAJO

A PROGRAMAR

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

Universidad Nacional
de Mar del Plata

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO: OBRA 2026

GRUPO NRO: 10

FUENTE	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT. MATERIALES	COSTO UNIT. MANO OBRA	COSTO-COSTO UNIT. TOTAL	COSTO COSTO	% INCIDENCIA	% G.G.D	% G.G.I	COSTO	BENEF 10% s/Costo	PRECIO	PRECIO UNIT.	PRECIO POR RUBRO	% INCIDENCIA POR RUBRO
		1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
VIVIENDA C1	517-0010	1.1	Cerco de obra metalico modular,2,5m x 3m	ML	104.00			$33,671.84	$3,501,871.36	0.26%	$ 299,443.50	$105,264.09	$ 3,906,578.95	$ 390,657.90	$ 4,297,236.85	$ 41,319.59	$ 9,934,673.56	0.59%
VIVIENDA C3	075-0030	1.1.1	Portón provisorio	U	1.00			$1,451,910.00	$1,451,910.00	0.11%	$ 124,152.19	$43,643.52	$ 1,619,705.71	$ 161,970.57	$ 1,781,676.28	$ 1,781,676.28		
VIVIENDA C1	515-0010	1.2	Cartel de obra	U	1.00			$58,706.00	$58,706.00	0.00%	$ 5,019.92	$1,764.67	$ 65,490.59	$ 6,549.06	$ 72,039.65	$ 72,039.65		
VIVIENDA C3	589-0030	1.3	Obrador 3.66 X 7.30	U	1.00			$125,000.00	$125,000.00	0.01%	$ 10,688.70	$3,757.42	$ 139,446.12	$ 13,944.61	$ 153,390.73	$ 153,390.73		
VIVIENDA C1	580-0960	1.4	Conexión de agua de obras derechos	U	1.00			$640,170.77	$640,170.77	0.05%	$ 54,740.73	$19,243.14	$ 714,154.63	$ 71,415.46	$ 785,570.10	$ 785,570.10		
REVISTA CLARIN		1.5	Luz obra	U	1.00			$77,880.00	$77,880.00	0.01%	$ 6,659.49	$2,341.02	$ 86,880.51	$ 8,688.05	$ 95,568.56	$ 95,568.56		
REVISTA CLARIN		1.6	Replanteo	U	370.00			$6,055.00	$2,240,350.00	0.16%	$ 191,571.36	$67,343.54	$ 2,499,264.90	$ 249,926.49	$ 2,749,191.38	$ 7,430.25		
		2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**															
VIVIENDA C1	558-0010	2.1	Retiro de suelo vegetal 30 cm	m3	111.84			$19,701.17	$2,203,378.85	0.16%	$ 188,409.97	$66,232.21	$ 2,458,021.03	$ 245,802.10	$ 2,703,823.13	$ 24,175.81	$ 60,532,598.21	3.59%
VIVIENDA C1	558-0040	2.2	Excavacion de Subsuelo	m3	986.20			$29,160.29	$28,757,878.00	2.09%	$ 2,459,073.68	$864,444.06	$ 32,081,395.74	$ 3,208,139.57	$ 35,289,535.31	$ 35,783.35		
VIVIENDA C1	558-0310	2.3	Excavacion de Bases y vigas de fundación	m3	344.54			$43,397.45	$14,952,157.42	1.09%	$ 1,278,552.50	$449,452.62	$ 16,680,162.54	$ 1,668,016.25	$ 18,348,178.80	$ 53,254.13		
VIVIENDA C1	558-0030	2.4	Relleno y Compactación	m3	311.08			$10,979.00	$3,415,347.32	0.25%	$ 292,044.87	$102,663.23	$ 3,810,055.42	$ 381,005.54	$ 4,191,060.96	$ 13,472.61		
		3	**ESTRUCTURA RESISTENTE**															
VIVIENDA C1	544-0270	3.1	De bases	m3	33.46	$ 272,915.44	$ 143,683.27	$416,598.71	$13,939,392.84	1.02%	$ 1,191,951.44	$419,009.54	$ 15,550,353.82	$ 1,555,035.38	$ 17,105,389.20	$ 511,219.04	$ 345,415,019.94	20.50%
VIVIENDA C1	544-0300	3.2	De vigas de fundacion	m3	53.54	$ 481,210.21	$ 353,914.54	$835,124.75	$44,712,579.12	3.26%	$ 3,823,353.26	$1,344,032.52	$ 49,879,964.90	$ 4,987,996.49	$ 54,867,961.39	$ 1,024,803.16		
VIVIENDA C1	544-0420	3.3	De troncos	m3	3.56	$ 481,210.21	$ 353,914.54	$835,124.75	$2,973,044.11	0.22%	$ 254,223.71	$89,367.87	$ 3,316,635.69	$ 331,663.57	$ 3,648,299.26	$ 1,024,803.16		
VIVIENDA C1	544-0380	3.4	Hormigón de limpieza subsuelo	m2	313.45	$ 7,104.75	$ 5,009.42	$12,114.17	$3,797,186.59	0.28%	$ 324,695.78	$114,141.08	$ 4,236,023.45	$ 423,602.35	$ 4,659,625.80	$ 14,865.61		
VIVIENDA C1	544-0420	3.5	De columnas	m3	44.49	$ 379,560.02	$ 237,520.85	$617,080.87	$27,453,927.91	2.00%	$ 2,347,573.48	$825,248.12	$ 30,626,749.51	$ 3,062,674.95	$ 33,689,424.46	$ 757,235.88		
VIVIENDA C1	544-0360	3.6	De vigas	m3	77.85	$ 448,945.11	$ 393,360.20	$842,305.31	$65,573,468.38	4.78%	$ 5,607,158.86	$1,971,097.98	$ 73,151,725.22	$ 7,315,172.52	$ 80,466,897.74	$ 1,033,614.61		
VIVIENDA C1	544-0380	3.7	De losas	m3	163.62	$ 284,761.16	$ 283,833.71	$568,594.87	$93,033,492.63	6.77%	$ 7,955,253.63	$2,796,529.35	$ 103,785,275.61	$ 10,378,527.56	$ 114,163,803.18	$ 697,737.46		
VIVIENDA C1	544-0440	3.8	De tabiques y su fundación + aditivo hidrófugo	m3	31.77	$ 336,685.39	$ 422,182.40	$758,867.79	$24,109,229.69	1.76%	$ 2,061,569.78	$724,708.56	$ 26,895,508.03	$ 2,689,550.80	$ 29,585,058.83	$ 931,226.28		
VIVIENDA C1	544-0380	3.9	De escaleras compensada	m3	10.36	$ 284,761.16	$ 283,833.71	$568,594.87	$5,890,642.85	0.43%	$ 503,706.32	$177,069.09	$ 6,571,418.26	$ 657,141.83	$ 7,228,560.08	$ 697,737.46		
		4	**MAMPOSTERIA**															
VIVIENDA C1	554-0130	4.2	Ladrillo Hueco 8 x 18 x 33	m2	329.07	$ 15,465.00	$ 26,522.48	$41,987.48	$13,816,818.40	1.01%	$ 1,181,470.15	$415,325.03	$ 15,413,613.58	$ 1,541,361.36	$ 16,954,974.94	$ 51,523.92	$ 100,731,148.54	5.98%
VIVIENDA C1	554-0150	4.3	Ladrillo Hueco 12 x 18 x 33	m2	384.53	$ 17,000.00	$ 29,155.00	$46,155.00	$17,747,982.15	1.29%	$ 1,517,622.26	$533,493.39	$ 19,799,097.80	$ 1,979,909.78	$ 21,779,007.58	$ 56,637.99		
VIVIENDA C1	554-0170	4.4	Ladrillo Hueco 18 x 18 x 33	m2	966.50	$ 19,253.56	$ 33,019.86	$52,273.42	$50,522,255.98	3.68%	$ 4,320,136.21	$1,518,667.82	$ 56,361,060.02	$ 5,636,106.00	$ 61,997,166.02	$ 64,146.06		
		5	**CAPAS AISLADORAS**															
		5.1	Cajon Hidrofugo	m2													$ 0.00	0.00%
		6	**CUBIERTAS /AZOTEAS**															
		6.1	Cubiertas Inclinadas	m2	21.14												$ 7,259,203.57	0.43%
VIVIENDA C1	582-0390	6.1.1	Chapa Acanalada	m2	21.14	$ 20,657.82	$ 13,970.40	$34,628.22	$732,040.57	0.05%	$ 62,596.47	$22,004.69	$ 816,641.73	$ 81,664.17	$ 898,305.90	$ 42,493.18		
		6.4	Cubierta Plana transitable (terraza y azotea)															
VIVIENDA C1	522-0100	6.4.1	Contrapiso	m2	147.19	$ 13,392.68	$ 11,841.21	$25,233.89	$3,714,176.27	0.27%	$ 317,597.60	$111,645.85	$ 4,143,419.72	$ 414,341.97	$ 4,557,761.69	$ 30,965.16		
ANÁLISIS DE COSTO		6.4.2	Carpeta Hidrofuga	m2	147.19			$9,983.00	$1,469,397.77	0.11%	$ 125,647.57	$44,169.19	$ 1,639,214.53	$ 163,921.45	$ 1,803,135.98	$ 12,250.40		
		7	**REVOQUES**															
VIVIENDA C1	590-0460	7.1	Interior proyectado con yeso	m2	1367.02	$ 8,674.65	$ 9,626.56	$18,301.21	$25,018,120.09	1.82%	$ 2,139,288.61	$752,029.24	$ 27,909,437.94	$ 2,790,943.79	$ 30,700,381.74	$ 22,457.89	$ 60,843,915.21	3.61%
VIVIENDA C1	578-0550	7.2	Interior proyectado 2 en 1	m2	509.47	$ 12,499.71	$ 9,626.56	$22,126.27	$11,272,670.78	0.82%	$ 963,921.19	$338,849.52	$ 12,575,441.49	$ 1,257,544.15	$ 13,832,985.64	$ 27,151.72		
VIVIENDA C1	578-0560 / 50	7.3	Exterior proeyctado 4 en 1 con andamio	m2	212.25	$ 10,081.81	$ 9,626.56	$38,768.37	$8,228,586.53	0.60%	$ 703,622.87	$247,346.23	$ 9,179,555.63	$ 917,955.56	$ 10,097,511.19	$ 47,573.67		
VIVIENDA C1	578-0560	7.3.1	Exterior proeyctado 4 en 1 sin andamio	m2	256.90	$ 10,081.81	$ 9,626.56	$19,708.37	$5,063,080.25	0.37%	$ 432,941.80	$152,193.07	$ 5,648,215.12	$ 564,821.51	$ 6,213,036.63	$ 24,184.65		
		8	**YESERIA**															
VIVIENDA C1	521-0350	8.1	Placa de roca de yeso	m2	466.32	$ 10,344.10	$ 3,500.00	$13,844.10	$6,455,780.71	0.47%	$ 552,031.01	$194,056.78	$ 7,201,868.51	$ 720,186.85	$ 7,922,055.36	$ 16,988.45	$ 20,559,310.37	1.22%
VIVIENDA C1	521-0350	8.2	Placa de roca de yeso antihumedad	m2	135.05	$ 10,344.10	$ 3,500.00	$13,844.10	$1,869,645.71	0.14%	$ 159,872.59	$56,200.40	$ 2,085,718.69	$ 208,571.87	$ 2,294,290.56	$ 16,988.45		
VIVIENDA C1	516-0080	8.3	Revoque de yeso aplicado recto sobre losa	m2	65.44	$ 18,618.46	$ 22,551.72	$41,170.18	$2,694,176.58	0.20%	$ 230,377.87	$80,985.28	$ 3,005,539.74	$ 300,553.97	$ 3,306,093.71	$ 50,520.99		
VIVIENDA C1	590-0330	8.4	Buña perimetral	ml	242.90	$ 10,432.26	$ 13,175.94	$23,608.20	$5,734,432.84	0.42%	$ 490,348.87	$172,373.51	$ 6,397,155.22	$ 639,715.52	$ 7,036,870.74	$ 28,970.24		
		9	**CONTRAPISOS Y CARPETAS**															
VIVIENDA C3/C4	174-0840 /	9.1	Piso monolítico nivelante (contrapiso + carpeta) - 9 cm	m2	578.13	$ 11,216.53	$ 4,600.00	$15,816.53	$9,144,010.49	0.67%	$ 781,900.37	$274,863.31	$ 10,200,774.17	$ 1,020,077.42	$ 11,220,851.59	$ 19,408.87	$ 35,684,436.89	2.12%
VIVIENDA C1	522-0100	9.2	Contrapiso de hormigón perlítico en balcones - 12cm	m2	171.27	$ 13,392.68	$ 11,841.21	$25,233.89	$4,321,808.34	0.31%	$ 369,555.96	$129,910.89	$ 4,821,275.19	$ 482,127.52	$ 5,303,402.71	$ 30,965.16		
ANÁLISIS DE COSTO		9.3	Carpeta Hidrofuga en balcones - 2 cm	m2	171.27			$9,983.00	$1,709,788.41	0.12%	$ 146,203.27	$51,395.18	$ 1,907,386.86	$ 190,738.69	$ 2,098,125.55	$ 12,250.40		
VIVIENDA C1	522-0240 /	9.4	Piso armado cemento alisado ss+ adit hidrófugo -10cm	m2	313.45	$ 33,479.37	$ 10,878.84	$44,358.21	$13,904,080.92	1.01%	$ 1,188,931.93	$417,948.09	$ 15,510,960.95	$ 1,551,096.09	$ 17,062,057.04	$ 54,433.11		
		10	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**															
VIVIENDA C1	568-0120	10.1	Ceramico piso (costo mat = cerámico + adhesivo) - 30x30cm	m2	114.14	$ 9,440.65	$ 2,500.00	$11,940.65	$1,362,905.79	0.10%	$ 116,541.48	$40,968.11	$ 1,520,415.38	$ 152,041.54	$ 1,672,456.92	$ 14,652.68	$ 59,349,151.43	3.52%
ANÁLISIS DE COSTO		10.2	Cerámico pared - 30x30cm	m2	509.47			$34,739.72	$17,698,845.15	1.29%	$ 1,513,420.58	$532,016.36	$ 19,744,282.08	$ 1,974,428.21	$ 21,718,710.29	$ 42,630.01		
ANÁLISIS DE COSTO		10.3	Porcellanato - 60x60cm	m2	635.26			$38,036.53	$24,163,086.05	1.76%	$ 2,066,175.02	$726,327.45	$ 26,955,588.51	$ 2,695,558.85	$ 29,651,147.36	$ 46,675.61		
VIVIENDA C1	568-0230	10.4	Zócalos - 7x60cm	ml	598.34	$ 7,689.63	$ 900.00	$8,589.63	$5,139,519.21	0.37%	$ 439,478.06	$154,490.77	$ 5,733,488.05	$ 573,348.80	$ 6,306,836.85	$ 10,540.56		
		11	**CARPINTERIAS**															
			Mano de obra 50% mat + 17% +26%														$ 160,085,169.24	9.50%
		11.1	Carpinterias de melamina															
MERCADO LIBRE		11.1.1	Panel 1 (Puerta Placa Oblak Practika)	U	1.00	$ 247,156.00	$ 423,872.54	$671,028.54	$671,028.54	0.05%	$ 57,379.36	$20,170.70	$ 748,578.60	$ 74,857.86	$ 823,436.46	$ 823,436.46		
MERCADO LIBRE		11.1.2	Panel 2 (Puerta Corrediza Tipo Granero)	U	1.00	$ 153,453.00	$ 263,171.90	$416,624.90	$416,624.90	0.03%	$ 35,625.41	$12,523.49	$ 464,773.80	$ 46,477.38	$ 511,251.18	$ 511,251.18		
		11.2	Puertas															
MERCADO LIBRE		11.2.1	P1 (1,15 X 2,05)(Puerta Aluminio Modena Vidrio Entero)	U	1.00	$499,000.00	$ 855,785.00	$1,354,785.00	$1,354,785.00	0.10%	$ 115,847.08	$40,724.00	$ 1,511,356.08	$ 151,135.61	$ 1,662,491.69	$ 1,662,491.69		
MERCADO LIBRE		11.2.2	P2 (0,95 X 2,05)(Puerta Cortafuego F60 Ignifuga c/Barral)	U	1.00	$624,999.00	$ 1,071,873.29	$1,696,872.29	$1,696,872.29	0.12%	$ 145,098.81	$51,006.93	$ 1,892,978.03	$ 189,297.80	$ 2,082,275.84	$ 2,082,275.84		
MERCADO LIBRE		11.2.3	P3 (0,95 X 2,05)(Puerta Aluminio Tablilla con Ventilacion)	U	4.00	$370,000.00	$ 634,550.00	$1,004,550.00	$4,018,200.00	0.29%	$ 343,594.54	$120,784.61	$ 4,482,579.15	$ 448,257.92	$ 4,930,837.07	$ 1,232,709.27		
MERCADO LIBRE		11.2.4	P4 (1,00 X 2,05)(Puerta Cortafuego F60 Ignifuga c/Barral)	U	5.00	$625,000.00	$ 1,071,875.00	$1,696,875.00	$8,484,375.00	0.62%	$ 725,495.23	$255,035.07	$ 9,464,905.30	$ 946,490.53	$ 10,411,395.83	$ 2,082,279.17		
MERCADO LIBRE		11.2.5	P5 (0,90 X 2,05)(Puerta Placa MDF)	U	4.00	$171,382.00	$ 293,920.13	$465,302.13	$1,861,208.52	0.14%	$ 159,151.13	$55,946.78	$ 2,076,306.43	$ 207,630.64	$ 2,283,937.08	$ 570,984.27		
MERCADO LIBRE		11.2.6	P6 (0,75 X 2,05)(Puerta Placa MDF)	U	24.00	$139,477.00	$ 239,203.06	$378,680.06	$9,088,321.32	0.66%	$ 777,138.42	$273,189.33	$ 10,138,649.07	$ 1,013,864.91	$ 11,152,513.97	$ 464,688.08		
MERCADO LIBRE		11.2.7	P9 (1,00 X 2,35)(Puerta Rebatible A40 Batientes Aular)	U	1.00	$309,206.00	$ 530,288.29	$839,494.29	$839,494.29	0.06%	$ 71,784.79	$25,234.68	$ 936,513.76	$ 93,651.38	$ 1,030,165.14	$ 1,030,165.14		
MERCADO LIBRE		11.2.8	P10 (1,50 X 2,05)(Puerta Rebatible Doble A40 Vidriada)	U	1.00	$690,000.00	$ 1,183,350.00	$1,873,350.00	$1,873,350.00	0.14%	$ 160,189.35	$56,311.74	$ 2,089,851.09	$ 208,985.11	$ 2,298,836.20	$ 2,298,836.20		
MERCADO LIBRE		11.2.9	P11 (1,00 X 2,05)(Puerta Aluminio Modena DVH)	U	1.00	$445,900.00	$ 764,718.50	$1,210,618.50	$1,210,618.50	0.09%	$ 103,519.46	$36,390.44	$ 1,350,528.41	$ 135,052.84	$ 1,485,581.25	$ 1,485,581.25		
MERCADO LIBRE		11.2.10	P12 (1,00 X 2,05)(Puerta Aluminio Modena DVH)	U	1.00	$446,000.00	$ 764,890.00	$1,210,890.00	$1,210,890.00	0.09%	$ 103,542.68	$36,398.61	$ 1,350,831.28	$ 135,083.13	$ 1,485,914.41	$ 1,485,914.41		
MERCADO LIBRE		11.2.11	P13 (1,60 X 2,05)(Puerta Rebatible de Doble con Tablillas)	U	1.00	$810,000.00	$ 1,389,150.00	$2,199,150.00	$2,199,150.00	0.16%	$ 188,048.36	$66,105.09	$ 2,453,303.45	$ 245,330.35	$ 2,698,633.80	$ 2,698,633.80		
MERCADO LIBRE		11.2.12	P14 (0,75 X 2,05)(Puerta Corrediza Versatil MDF)	U	8.00	$126,000.00	$ 216,090.00	$342,090.00	$2,736,720.00	0.20%	$ 234,015.74	$82,264.11	$ 3,052,999.85	$ 305,299.99	$ 3,358,299.84	$ 419,787.48		
MERCADO LIBRE		11.2.13	P15 (0,80 X 2,05)(Puerta Placa MDF, marco de Chapa)	U	1.00	$144,239.00	$ 247,369.89	$391,608.89	$391,608.89	0.03%	$ 33,486.31	$11,771.52	$ 436,866.71	$ 43,686.67	$ 480,553.38	$ 480,553.38		
		11.3	Puertas Ventanas															
MERCADO LIBRE		11.3.1	PV1 (1,86 X 3,20)(Puerta Blindex pivotante con paños fijo)	U	1.00	$ 456,077.00	$ 782,172.06	$1,238,249.06	$1,238,249.06	0.09%	$ 105,882.14	$37,221.00	$ 1,381,352.20	$ 138,135.22	$ 1,519,487.42	$ 1,519,487.42		
MERCADO LIBRE		11.3.2	PV2 (1,52 X 3,20)(Puerta Blindex Templado con Barral)	U	2.00	$ 928,000.00	$ 1,591,520.00	$2,519,520.00	$5,039,040.00	0.37%	$ 430,886.13	$151,470.43	$ 5,621,396.56	$ 562,139.66	$ 6,183,536.21	$ 3,091,768.11		
MERCADO LIBRE		11.3.3	PV4 (1,90 X 2,58)(Ventana Puerta Balcon Modena DVH)	U	4.00	$ 647,187.00	$ 1,109,925.71	$1,757,112.71	$7,028,450.82	0.51%	$ 600,999.78	$211,270.89	$ 7,840,721.50	$ 784,072.15	$ 8,624,793.65	$ 2,156,198.41		
MERCADO LIBRE		11.3.4	PV5 (2,20X 2,58)(Ventana Corrediza Balcón Modena DVH)	U	4.00	$ 1,202,300.00	$ 2,061,944.50	$3,264,244.50	$13,056,978.00	0.95%	$ 1,116,496.53	$392,484.70	$ 14,565,959.23	$ 1,456,595.92	$ 16,022,555.15	$ 4,005,638.79		
MERCADO LIBRE		11.3.4	PV6 (4,30 X 2,50)(Ventanal Corredizo Doble + Paño fijo)	U	4.00	$ 1,100,000.00	$ 1,886,500.00	$2,986,500.00	$11,946,000.00	0.87%	$ 1,021,497.28	$359,089.38	$ 13,326,586.67	$ 1,332,658.67	$ 14,659,245.33	$ 3,664,811.33		
MERCADO LIBRE		11.3.5	PV7 (4,67 X 3,05)(Puerta Doble hoja aluminio con p/fijos)	U	1.00	$ 1,392,278.00	$ 2,387,756.77	$3,780,034.77	$3,780,034.77	0.28%	$ 323,229.13	$113,625.51	$ 4,216,889.42	$ 421,688.94	$ 4,638,578.36	$ 4,638,578.36		
		11.4	Ventanas															
MERCADO LIBRE		11.4.1	V1 (1,00 X 1,10)(Ventala Oscilobatiente Modena)	U	8.00	$ 471,490.00	$ 808,605.35	$1,280,095.35	$10,240,762.80	0.75%	$ 875,683.19	$307,831.01	$ 11,424,277.00	$ 1,142,427.70	$ 12,566,704.70	$ 1,570,838.09		
MERCADO LIBRE		11.4.2	V3 (1,26 X 2,58)(Ventana Paño Fijo Aluminio Modena)	U	4.00	$ 665,000.00	$ 1,140,475.00	$1,805,475.00	$7,221,900.00	0.53%	$ 617,541.54	$217,085.86	$ 8,056,527.39	$ 805,652.74	$ 8,862,180.13	$ 2,215,545.03		
MERCADO LIBRE		11.4.3	V4 (0,80 X 1,42)(Ventana Oscilobatiente Modena DVH)	U	4.00	$ 814,053.00	$ 1,396,100.90	$2,210,153.90	$8,840,615.58	0.64%	$ 755,957.21	$265,743.45	$ 9,862,316.23	$ 986,231.62	$ 10,848,547.86	$ 2,712,136.96		
MERCADO LIBRE		11.4.4	V5 (0,40 X 1,10)(Ventana Oscilobatiente Modena DVH)	U	8.00	$ 636,395.00	$ 1,091,417.43	$1,727,812.43	$13,822,499.40	1.01%	$ 1,181,955.93	$415,495.80	$ 15,419,951.13	$ 1,541,995.11	$ 16,961,946.24	$ 2,120,243.28		
MERCADO LIBRE		11.4.5	V6 (1,00 X 3,00)(Ventana Paño fijo+Oscilobatiente Rehau)	U	1.00	$ 780,000.00	$ 1,337,700.00	$2,117,700.00	$2,117,700.00	0.15%	$ 181,083.61	$63,656.75	$ 2,362,440.36	$ 236,244.04	$ 2,598,684.40	$ 2,598,684.40		
		11.5	Carpinteria Aluminio															
MERCADO LIBRE		11.5.1	FI-1 (Piel de Vidrio 11,71 m2)	U	1.00	$ 573,790.00	$ 984,049.85	$1,557,839.85	$1,557,839.85	0.11%	$ 133,210.21	$46,827.70	$ 1,737,877.76	$ 173,787.78	$ 1,911,665.54	$ 1,911,665.54		
MERCADO LIBRE		11.5.2	FI-2 (Piel de Vidrio 13,72 m2)	U	1.00	$ 672,280.00	$ 1,152,960.20	$1,825,240.20	$1,825,240.20	0.13%	$ 156,075.50	$54,865.59	$ 2,036,181.29	$ 203,618.13	$ 2,239,799.42	$ 2,239,799.42		
MERCADO LIBRE		11.5.3	FI-3 (Piel de Vidrio 7,72 m2)	U	1.00	$ 378,280.00	$ 648,750.20	$1,027,030.20	$1,027,030.20	0.07%	$ 87,820.91	$30,871.89	$ 1,145,723.00	$ 114,572.30	$ 1,260,295.30	$ 1,260,295.30		
MERCADO LIBRE		11.5.4	FI-4 (Piel de Vidrio 27,51 m2)	U	1.00	$ 1,347,990.00	$ 2,311,802.85	$3,659,792.85	$3,659,792.85	0.27%	$ 312,947.30	$110,011.11	$ 4,082,751.26	$ 408,275.13	$ 4,491,026.39	$ 4,491,026.39		
		12	**HERRERIAS**															
VIVIENDA C3	066-2160	12.1	Portón chapa con accionamiento remoto. Mano de obra 50% mat + 17% +26%	U	1.00	$1,485,462.00	$ 2,547,567.33	$4,033,029.33	$4,033,029.33	0.29%	$ 344,862.59	$121,230.37	$ 4,499,122.29	$ 449,912.23	$ 4,949,034.52	$ 4,949,034.52	$ 89,424,230.27	5.31%
VIVIENDA C3	128-150	12.2	Puerta nicho . Mano de obra 50% mat + 17% +26%	U	18.00	$28,711.98	$ 49,241.05	$77,953.03	$1,403,154.46	0.10%	$ 119,983.13	$42,177.96	$ 1,565,315.55	$ 156,531.55	$ 1,721,847.10	$ 95,658.17		
VIVIENDA C1	542-0010	12.3	Barandas escaleras. Mano de obra 50% mat + 17% +26%	ml	52.50	$153,700.33	$ 263,596.07	$417,296.40	$21,908,060.79	1.60%	$ 1,873,348.78	$658,542.78	$ 24,439,952.35	$ 2,443,995.24	$ 26,883,947.59	$ 512,075.19		
VIVIENDA C1	542-0010	12.4	Baranda de hierro. Mano de obra 50% mat + 17% +26%	ml	95.20	$153,700.33	$ 263,596.07	$417,296.40	$39,726,616.89	2.89%	$ 3,397,005.79	$1,194,157.58	$ 44,317,780.27	$ 4,431,778.03	$ 48,749,558.29	$ 512,075.19		
VIVIENDA C1	534-0060	12.5	Escalera ajustable de un tramo recto, estructura metalica	U	1.00			$5,601,246.37	$5,601,246.37	0.41%	$ 478,960.15	$168,370.01	$ 6,248,576.53	$ 624,857.65	$ 6,873,434.18	$ 6,873,434.18		
VIVIENDA C3	066-0050	12.6	Puerta placa metálica sala de tanques	U	2.00	$36,980.00	$ 63,420.70	$100,400.70	$200,801.40	0.01%	$ 17,170.44	$6,035.97	$ 224,007.81	$ 22,400.78	$ 246,408.59	$ 123,204.29		
		13	**AMOBLAMIENTOS Y MESADAS**															
VIVIENDA C3	020-0090	13.1	Bajo mesadas	ml	33.80			$306,613.39	$10,363,532.58	0.75%	$ 886,181.18	$311,521.39	$ 11,561,235.15	$ 1,156,123.52	$ 12,717,358.67	$ 376,253.22	$ 28,850,740.52	1.71%
VIVIENDA C3	020-0090	13.2	Alcenas	ml	36.73			$138,585.85	$5,090,258.27	0.37%	$ 435,265.78	$153,010.02	$ 5,678,534.07	$ 567,853.41	$ 6,246,387.48	$ 170,062.28		
VIVIENDA C3	066-2458	13.3	Módulo para placards vistos o embutidos, o vestidores, ancho .8 x2m	U	36.00			$189,894.22	$6,836,191.92	0.50%	$ 584,559.81	$205,491.71	$ 7,626,243.44	$ 762,624.34	$ 8,388,867.78	$ 233,024.11		
VIVIENDA C3	166-0050	13.4	Mesada gris mara, e: 2.5cm	m2	17.43			$70,058.64	$1,220,841.86	0.09%	$ 104,393.66	$36,697.75	$ 1,361,933.27	$ 136,193.33	$ 1,498,126.60	$ 85,970.77		
		14	**INSTALACION ELECTRICA**															
VIVIENDA C1	532-0010	14.1	Bocas	U	472.00			$270,040.80	$127,459,257.60	9.28%	$ 10,898,985.88	$3,831,346.59	$ 142,189,590.07	$ 14,218,959.01	$ 156,408,549.08	$ 331,374.04	$ 196,127,739.03	11.64%
VIVIENDA C1	532-0100	14.2	Instalación Fuerza Motriz	U	1.00			$3,180,364.87	$3,180,364.87	0.23%	$ 271,951.62	$95,599.80	$ 3,547,916.30	$ 354,791.63	$ 3,902,707.93	$ 3,902,707.93		
VIVIENDA C1	532-0260	14.3	Instalación de Televisión	U	5.00			$324,461.01	$1,622,305.05	0.12%	$ 138,722.60	$48,765.49	$ 1,809,793.14	$ 180,979.31	$ 1,990,772.45	$ 398,154.49		
VIVIENDA C1	532-0220	14.4	Instalación de Portero Eléctrico	U	1.00			$320,440.61	$320,440.61	0.02%	$ 27,400.74	$9,632.25	$ 357,473.59	$ 35,747.36	$ 393,220.95	$ 393,220.95		
VIVIENDA C1	532-0200	14.4	Instalación Teléfono	U	5.00			$291,923.34	$1,459,616.70	0.11%	$ 124,811.19	$43,875.18	$ 1,628,303.07	$ 162,830.31	$ 1,791,133.38	$ 358,226.68		
VIVIENDA C1	532-0010	14.5	Bocas Portero Eléctrico	U	5.00			$270,040.80	$1,350,204.00	0.10%	$ 115,455.36	$40,586.30	$ 1,506,245.66	$ 150,624.57	$ 1,656,870.22	$ 331,374.04		
VIVIENDA C1	532-0010	14.6	Bocas TE/Datos	U	5.00			$270,040.80	$1,350,204.00	0.10%	$ 115,455.36	$40,586.30	$ 1,506,245.66	$ 150,624.57	$ 1,656,870.22	$ 331,374.04		
VIVIENDA C1	532-0010	14.7	Bocas Aire Acondicionado	U	18.00			$270,040.80	$4,860,734.40	0.35%	$ 415,639.29	$146,110.68	$ 5,422,484.37	$ 542,248.44	$ 5,964,732.80	$ 331,374.04		
			AYUDA DE GREMIOS (13.46% S/TOTAL)	GL	1.00			$0.00	$18,223,788.62	1.33%	$ 1,558,308.27	$547,795.83	$ 20,329,892.72	$ 2,032,989.27	$ 22,362,881.99	$ 22,362,881.99		
		15	**INSTALACION SANITARIA**															
		15.1	Sector I - Provision de artefactos y griferia tradicional														$ 250,289,143.79	14.85%
VIVIENDA C1	580-0020	15.1.1	Nucleo A- Baño principal y toilette	U	4.00			$2,781,532.19	$11,126,128.76	0.81%	$ 951,390.45	$334,444.56	$ 12,411,963.77	$ 1,241,196.38	$ 13,653,160.15	$ 3,413,290.04		
VIVIENDA C1	580-0040	15.1.2	Nucleo B- Baño principal	U	4.00			$1,533,675.66	$6,134,702.64	0.45%	$ 524,575.76	$184,405.37	$ 6,843,683.78	$ 684,368.38	$ 7,528,052.16	$ 1,882,013.04		
VIVIENDA C1	580-0060	15.1.3	Nucleo C- Baño principal, lavadero y cocina (Amenities)	U	1.00			$2,054,432.72	$2,054,432.72	0.15%	$ 175,673.65	$61,754.98	$ 2,291,861.35	$ 229,186.14	$ 2,521,047.49	$ 2,521,047.49		
VIVIENDA C1	580-0080	15.1.4	Nucleo D- Lavadero y cocina	U	4.00			$456,339.80	$1,825,359.20	0.13%	$ 156,085.67	$54,869.17	$ 2,036,314.04	$ 203,631.40	$ 2,239,945.45	$ 559,986.36		
		15.2	Sector II - Instalaciones internas de núcleos sanitarios															
VIVIENDA C1	580-0120	15.2.1	Nucleo A- Baño principal y toilette	U	4.00			$4,591,899.52	$18,367,598.08	1.34%	$ 1,570,605.35	$552,118.66	$ 20,490,322.09	$ 2,049,032.21	$ 22,539,354.30	$ 5,634,838.57		
VIVIENDA C1	580-0140	15.2.2	Nucleo B- Baño principal	U	4.00			$2,328,852.49	$9,315,409.96	0.68%	$ 796,556.67	$280,015.47	$ 10,391,982.10	$ 1,039,198.21	$ 11,431,180.31	$ 2,857,795.08		
VIVIENDA C1	580-0160	15.2.3	Nucleo C- Baño principal, lavadero y cocina (Amenities)	U	1.00			$4,744,193.14	$4,744,193.14	0.35%	$ 405,673.90	$142,607.52	$ 5,292,474.56	$ 529,247.46	$ 5,821,722.01	$ 5,821,722.01		
VIVIENDA C1	580-0180	15.2.4	Nucleo D- Lavadero y cocina	U	4.00			$2,270,544.82	$9,082,179.28	0.66%	$ 776,613.21	$273,004.70	$ 10,131,797.20	$ 1,013,179.72	$ 11,144,976.92	$ 2,786,244.23		
		15.3	Sector III - Derechos de conexión, flotantes															
VIVIENDA C1	580-0960	15.3.1	Conexión de agua en acera, 13 a 32 mm	U	1.00			$640,170.77	$640,170.77	0.05%	$ 54,740.73	$19,243.14	$ 714,154.63	$ 71,415.46	$ 785,570.10	$ 785,570.10		
VIVIENDA C1	580-0961	15.3.2	Conexión de desagüe cloacal en acera	U	1.00			$1,004,026.49	$1,004,026.49	0.07%	$ 85,853.87	$30,180.42	$ 1,120,060.78	$ 112,006.08	$ 1,232,066.85	$ 1,232,066.85		
VIVIENDA C1	580-0280	15.3.3	Flotante de 0,025m	U	1.00			$131,796.79	$131,796.79	0.01%	$ 11,269.89	$3,961.73	$ 147,028.41	$ 14,702.84	$ 161,731.25	$ 161,731.25		
VIVIENDA C1	580-0390	15.3.4	Cuadro de bombas: 0.031m	U	1.00			$2,901,576.54	$2,901,576.54	0.21%	$ 248,112.55	$87,219.60	$ 3,236,908.69	$ 323,690.87	$ 3,560,599.56	$ 3,560,599.56		
VIVIENDA C1	580-0440	15.3.5	Alimentación a tanques: 0,025m	ml	9.60			$24,823.76	$238,308.10	0.02%	$ 20,377.62	$7,163.39	$ 265,849.11	$ 26,584.91	$ 292,434.02	$ 30,461.88		
VIVIENDA C1	580-0560	15.3.6	Montante	ml	29.15			$205,758.50	$5,997,860.28	0.44%	$ 512,874.43	$180,291.98	$ 6,691,026.68	$ 669,102.67	$ 7,360,129.35	$ 252,491.57		
VIVIENDA C1	580-0700	15.3.7	Distribución de AG/AC -0,019m	ml	121.92			$100,472.88	$12,249,653.53	0.89%	$ 1,047,462.56	$368,217.02	$ 13,665,333.12	$ 1,366,533.31	$ 15,031,866.43	$ 123,292.87		
VIVIENDA C1	580-0710	15.3.8	Distribución de AG/AC- 0,025m	ml	278.70			$146,140.28	$40,729,296.04	2.97%	$ 3,482,744.45	$1,224,297.49	$ 45,436,337.98	$ 4,543,633.80	$ 49,979,971.78	$ 179,332.51		
		15.4	Sector IV															
VIVIENDA C1	580-0760	15.4.1	Colector: 0,060m	U	1.00			$2,208,518.58	$2,208,518.58	0.16%	$ 188,849.47	$66,386.71	$ 2,463,754.75	$ 246,375.48	$ 2,710,130.23	$ 2,710,130.23		
VIVIENDA C1	580-0820	15.4.2	Bajadas: 0,032m	ml	83.55			$202,654.97	$16,931,822.74	1.23%	$ 1,447,832.82	$508,960.14	$ 18,888,615.71	$ 1,888,861.57	$ 20,777,477.28	$ 248,683.15		
		15.5	Sector V - Desagüe pluvial															
VIVIENDA C1	580-0850	15.5.1	Embudos 0.10x0.2x0.2m	U	18.00			$118,791.87	$2,138,253.66	0.16%	$ 182,841.14	$64,274.58	$ 2,385,369.39	$ 238,536.94	$ 2,623,906.33	$ 145,772.57		
VIVIENDA C1	580-0870	15.5.2	Columna vertical + planta 0.100m	ml	155.49			$215,804.84	$33,555,494.57	2.44%	$ 2,869,315.80	$1,008,657.45	$ 37,433,467.82	$ 3,743,346.78	$ 41,176,814.60	$ 264,819.70		
VIVIENDA C1	580-0890	15.5.3	Albañales 0.100m	ml	10.49			$232,226.06	$2,436,051.37	0.18%	$ 208,305.70	$73,226.20	$ 2,717,583.27	$ 271,758.33	$ 2,989,341.59	$ 284,970.60		
		15.6	Sector VI - Desagüe cloacal															
			Cloacas en planta															
VIVIENDA C1	580-0920/940	15.6.1	PVC Ø110 3,2mm	ml	145.26			$61,809.60	$8,978,462.50	0.65%	$ 767,744.44	$269,887.04	$ 10,016,093.97	$ 1,001,609.40	$ 11,017,703.37	$ 75,848.16		
VIVIENDA C1	580-0920/940	15.6.2	PVC Ø63 3,2mm	ml	3.32			$61,809.60	$205,207.87	0.01%	$ 17,547.24	$6,168.42	$ 228,923.53	$ 22,892.35	$ 251,815.88	$ 75,848.16		
VIVIENDA C1	580-0920/940	15.6.3	PVC Ø40 3,2mm	ml	43.17			$61,809.60	$2,668,320.43	0.19%	$ 228,166.92	$80,208.06	$ 2,976,695.42	$ 297,669.54	$ 3,274,364.96	$ 75,848.16		
MERCADO LIBRE		15.6.4	Cámara de inspección 60x60	U	1.00			$300,000.00	$300,000.00	0.02%	$ 25,652.87	$9,017.81	$ 334,670.68	$ 33,467.07	$ 368,137.75	$ 368,137.75		
			AYUDA DE GREMIOS (6% S/TOTAL)	GL	1.00				$ 7,998,889.22	0.58%	$ 683,981.55	$240,441.67	$ 8,923,312.44	$ 892,331.24	$ 9,815,643.68	$ 9,815,643.68		
		16	**INSTALACION DE GAS**															
VIVIENDA C1	540-0100	16.1	Planos y derechos	U	5.00			$200,000.00	$1,000,000.00	0.07%	$ 85,509.57	$30,059.38	$ 1,115,568.95	$ 111,556.89	$ 1,227,125.84	$ 245,425.17	$ 33,630,825.25	2.00%
VIVIENDA C1	540-0040/0050	16.2	Instalación en vivienda 2 bocas	U	5.00	$ 1,609,814.38	$ 552,772.18	$2,162,586.56	$10,812,932.80	0.79%	$ 924,609.20	$325,030.08	$ 12,062,572.08	$ 1,206,257.21	$ 13,268,829.29	$ 2,653,765.86		
VIVIENDA C3	086-0380	16.3	Cocina a gas	U	5.00	$ 910,916.28		$910,916.28	$4,554,581.40	0.33%	$ 389,460.28	$136,907.91	$ 5,080,949.59	$ 508,094.96	$ 5,589,044.55	$ 1,117,808.91		
MERCADO LIBRE		16.4	Caldera	U	5.00	$ 1,580,000.00		$1,580,000.00	$7,900,000.00	0.58%	$ 675,525.58	$237,469.12	$ 8,812,994.70	$ 881,299.47	$ 9,694,294.17	$ 1,938,858.83		
SOLVIT		16.5	Colocación caldera	U	5.00		$225,000.00	$225,000.00	$1,125,000.00	0.08%	$ 96,198.26	$33,816.81	$ 1,255,015.07	$ 125,501.51	$ 1,380,516.57	$ 276,103.31		
SOLVIT		16.6	Colocación cocina	U	5.00		$60,000.00	$60,000.00	$300,000.00	0.02%	$ 25,652.87	$9,017.81	$ 334,670.68	$ 33,467.07	$ 368,137.75	$ 73,627.55		
			AYUDA DE GREMIOS (4.80% S/TOTAL)	GL	1.00				$ 1,713,660.49	0.12%	$ 146,534.37	$51,511.58	$ 1,911,706.43	$ 191,170.64	$ 2,102,877.07	$ 2,102,877.07		
		17	**AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**															
VIVIENDA C1	506-0140	17.1	Piso radiante (unidades + amenities)	M2	540.94			$47,827.80	$25,871,970.13	1.88%	$ 2,212,300.95	$777,695.45	$ 28,861,966.53	$ 2,886,196.65	$ 31,748,163.19	$ 58,690.73	$ 33,246,676.49	1.97%
			AYUDA DE GREMIOS (4.72% S/TOTAL)	GL	1.00				$ 1,221,156.99	0.09%	$ 104,420.60	$36,707.23	$ 1,362,284.82	$ 136,228.48	$ 1,498,513.30	$ 1,498,513.30		
		18	**ASCENSOR/RAMPA**															
Ascensores Guillemi		18.1	Rampa (Ascensores Guillemi)	U	1.00			$28,957,500.00	$28,957,500.00	2.11%	$ 2,476,143.27	$870,444.57	$ 32,304,087.85	$ 3,230,408.78	$ 35,534,496.63	$ 35,534,496.63	$ 104,161,632.18	6.18%
VIVIENDA C1	504-0040	18.2	Ascensor (+4 pisos)	U	1.00			$55,925,100.00	$55,925,100.00	4.07%	$ 4,782,131.06	$1,681,073.98	$ 62,388,305.04	$ 6,238,830.50	$ 68,627,135.55	$ 68,627,135.55		
		19	**VIDRIOS Y ESPEJOS**															
VIVIENDA C3	234-0700	19.1	Espejo (2m2 cada espejo, 3 unidades por piso + 6m2 gym)	m2	30.00	$ 115,371.61		$ 115,371.61	$3,461,148.30	0.25%	$ 295,961.29	$104,039.98	$ 3,861,149.57	$ 386,114.96	$ 4,247,264.53	$ 141,575.48	$ 6,303,897.09	0.37%
VIVIENDA C3	234-2002	19.2	Espejos baño y toilette (4 unidades por piso + 1 en quincho)	U	17.00	$ 98,586.78		$ 98,586.78	$1,675,975.26	0.12%	$ 143,311.92	$50,378.78	$ 1,869,665.96	$ 186,966.60	$ 2,056,632.56	$ 120,978.39		
		20	**PINTURAS**															
VIVIENDA C1	566-0270	20.1	Latex para interior (paredes)	m2	1876.49			$16,113.67	$30,237,140.62	2.20%	$ 2,585,564.79	$908,909.78	$ 33,731,615.19	$ 3,373,161.52	$ 37,104,776.71	$ 19,773.50	$ 37,104,776.71	2.20%
		21	**OTROS**															
Mercado Libre		21.1	Tanque de reserva 2750l	U	4.00	$ 750,000.00		$ 750,000.00	$3,000,000.00	0.22%	$ 256,528.70	$90,178.15	$ 3,346,706.85	$ 334,670.68	$ 3,681,377.53	$ 920,344.38	$ 45,559,167.44	2.70%
Mercado Libre		21.2	Tanque de cisterna2750l	U	2.00	$ 292,300.00		$ 292,300.00	$584,600.00	0.04%	$ 49,988.89	$17,572.72	$ 652,161.61	$ 65,216.16	$ 717,377.77	$ 358,688.88		
Revista clarin	24.01	21.3	Limpieza periódica de obra	Mes	18.00			$1,494,000.00	$26,892,000.00	1.96%	$ 2,299,523.26	$808,356.92	$ 29,999,880.18	$ 2,999,988.02	$ 32,999,868.20	$ 1,833,326.01		
Revista clarin	24.02	21.4	Limpieza final de Obra	m2	1063.00			$6,256.00	$6,650,128.00	0.48%	$ 568,649.56	$199,898.74	$ 7,418,676.31	$ 741,867.63	$ 8,160,543.94	$ 7,676.90		
								TOTAL	$1,373,203,460.55	100.00%	$117,422,032.76	$ 41,277,648.24	$ 1,531,903,141.56	$ 153,190,314.16	**$ 1,685,093,455.71**		**$ 1,685,093,455.71**	100.00%
								verificacion			$117,422,032.76	$41,277,648.24	$1,531,903,141.56	$153,190,314.16	$1,685,093,455.71			

PRECIO	$1,685,093,455.71
IIBB 3,5%	$ 58,978,270.95
PRECIO FINAL DE LA OBRA con impuestos	**$ 1,744,071,726.66**

FUENTE	CODIGO	ITEM	GASTOS GENERALES DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
C4		1	CAPATAZ DE OBRA (of esp)	Mes	18	$ 1,557,066.64	$ 28,027,199.52
Docente		2	JEFE DE OBRA	Mes	18	$ 1,500,000.00	$ 27,000,000.00
C4		3	SERENO O ALARMA DE OBRA	Mes	18	$ 1,273,379.62	$ 22,920,833.24
Docente		4	PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OBRA	Mes	18	$ 40,000.00	$ 720,000.00
Docente		5	PROVISION DE AGUA OBRA	Mes	18	$ 30,000.00	$ 540,000.00
C3	182-0300	6	BAÑOS QUIMICOS ALQUILER x3	Mes	18	$ 123,000.00	$ 2,214,000.00
Docente		7	SEGURIDAD E HIGIENE	Mes	18	$ 1,500,000.00	$ 27,000,000.00
Docente		8	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	Mes	18	$ 400,000.00	$ 7,200,000.00
Docente		9	SEGUROS	Mes	18	$ 100,000.00	$ 1,800,000.00
							$ 117,422,032.76

FUENTE	CODIGO	ITEM	GASTOS GENERALES INDIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
Docente		1	ALQUILER DE OFICINA EMPRESA	Mes	12	$ 1,000,000.00	$ 12,000,000.00
Docente		2	ENERGIA ELECTRICA	Mes	12	$ 40,000.00	$ 480,000.00
Docente		3	INTERNET	Mes	12	$ 40,000.00	$ 480,000.00
Docente		4	GAS	Mes	12	$ 40,000.00	$ 480,000.00
Docente		5	TELEFONIA	Mes	12	$ 100,000.00	$ 1,200,000.00
Docente		6	LIMPIEZA	Mes	12	$ 400,000.00	$ 4,800,000.00
Docente		7	PERSONAL ADMINISTRATIVO	Mes	12	$ 3,000,000.00	$ 36,000,000.00
Docente		8	UTILES Y ENSERES	Mes	12	$ 250,000.00	$ 3,000,000.00
Docente		9	GASTOS DE REPRESENTACION	Mes	12	$ 1,200,000.00	$ 14,400,000.00
							$ 72,840,000.00

OBRA A	$1,373,203,460.55	56.67%	$ 41,277,648.24
OBRA B	$450,000,000.00	18.57%	$ 13,526,722.18
OBRA C	$600,000,000.00	24.76%	$ 18,035,629.58
TOTAL	$2,423,203,460.55	100.00%	$ 72,840,000.00

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Cómputo y presupuesto

Nº:
1

faud.unmdp

ÍTEM c)

RED DE LA OBRA
A PROGRAMAR

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

Universidad Nacional
de Mar del Plata

Edificio 2026 - Programacion de obra

Cátedra galaverna - Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

N° de evento / TL tiempo tardío (rojo) / TE tiempo temprano (verde)

trazo grueso = camino crítico

punteado = actividad ficticia (+Nd = demora)

	N°	TAREAS	REQUERIMIENTOS	DURACION (DIAS)	M.L.
TRABAJOS PRELIMINARES					
	1	Relevamiento de construcciones linderas		2	0
	2	Limpieza del terreno y demolición de preexistencias, si corresponde	1	3	0
	3	Gestión de suministro eléctrico provisorio	6	10	0
	4	Gestión de suministro de agua provisorio	6	7	3
	5	Colocación de cartel de obra	6	1	12
	6	Ejecución de cerco perimetral, empalizada y portón provisorio	2	3	0
	7	Tramitación de permiso de ocupación de vía pública	1	10	9
	8	Implantación de obrador, baños químicos y zona de acopio	3 - 4	3	0
	9	Informe técnico a linderos por escribano	1	2	1
	10	Replanteo general de obra y de ejes de fundación	2 - 9	1	15
MOVIMIENTO DE SUELOS					
	11	Retiro de capa superficial orgánica	5 - 7 - 8 - 10	2	0
	12	Movimiento de suelo para rampa vehicular	11	3	14
	13	Excavación - etapa 1, sector posterior	11	6	0
	14	Excavación de pozo central	13	2	0
	15	Excavación de troneras	14	2	0
	16	Retiro de tierra - etapa 1	15	3	0
	17	Replanteo de bases y vigas de fundación	16	1	0
	18	Excavación de bases y vigas cantilever	17	3	0
	19	Retiro de tierra - etapa 2, sector frente	12 - 18	3	1
	20	Relleno y compactación con tierra tosca	25 - 31	3	30
A3 - ACOPIO ESTRUCTURA RESISTENTE					
	21	Acopio de hierro, cemento, áridos y madera de encofrado (estructura)	11	4	6
ESTRUCTURA RESISTENTE					
	22	Armadura de tabiques de contención	15 - 21	3	0
	23	Encofrado de tabiques de contención	22	3	0
	24	Hormigonado de tabiques con aditivo hidrófugo	23	27	0
	25	Retiro de troneras y cierre de tabiques faltantes	24 (+2d)	2	3
	26	Hormigón de limpieza en bases	18 - 21	1	0
	27	Armadura de bases y vigas de fundación	26	3	0
	28	Encofrado de bases y vigas de fundación	19 - 27	2	0
	29	Hormigonado de bases y vigas de fundación	28	3	0
	30	Curado de hormigón de bases y vigas de fundación	29	18	0
	31	Desencofrado de bases y vigas de fundación	30 (+4d)	2	0
	32	Encofrado y hormigonado de troncos	30	6	0
	33	Curado de hormigón de troncos	32	15	0
	34	Desencofrado de troncos	33 (+4d)	2	0
	35	Ejecución de escalera de hormigón armado	34	7	0
	36	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Planta baja	33	4	0
	37	Encofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	36	5	0
	38	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Planta baja	37	3	0
	39	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Planta baja	38	18	0
	40	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	39 (+4d)	2	0
	41	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 1	38	4	14
	42	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	39 - 41	5	0
	43	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 1	42	3	0
	44	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 1	43	18	0
	45	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	44 (+4d)	2	0
	46	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 2	43	4	14
	47	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	44 - 46	5	0
	48	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 2	47	3	0
	49	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 2	48	18	0
	50	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	49 (+4d)	2	0
	51	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 3	48	4	14
	52	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	49 - 51	5	0
	53	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 3	52	3	0
	54	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 3	53	18	0
	55	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	54 (+4d)	2	0
	56	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 4	53	4	14
	57	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	54 - 56	5	0
	58	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 4	57	3	0
	59	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 4	58	18	0
	60	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	59 (+4d)	2	0
	61	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	58	4	14
	62	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	59 - 61	5	0
	63	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	62	3	0
	64	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	63	18	0
	65	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	64 (+4d)	2	0
	66	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	63	4	14
	67	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	64 - 66	5	0
	68	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	67	3	0
	69	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	68	18	0
	70	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	69 (+4d)	2	0
	71	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	68	4	14
	72	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	69 - 71	5	0
	73	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	72	3	0
	74	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	73	18	0
	75	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	74 (+4d)	2	0
A4 - ACOPIO MAMPOSTERÍA					
	76	Acopio de ladrillos, bloques y mezcla de albañilería (mampostería)	31	3	21
MAMPOSTERÍA					
	77	Mampostería de elevación y divisiones interiores	34 (+3d) - 76	5	0
	78	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Planta baja	40 (+7d)	6	0
	79	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 1	45 (+7d)	6	0
	80	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 2	50 (+7d)	6	0
	81	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 3	55 (+7d)	6	0
	82	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 4	60 (+7d)	6	0
	83	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	65 (+7d)	6	0
	84	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	70 (+7d)	6	0
	85	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 7 (Planta de tanques)	75 (+7d)	6	0
	86	Mampostería de núcleo de escalera, palieres y áreas comunes	78 - 79	5	0
	87	Azotado hidrófugo en muros expuestos y locales húmedos	77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85	8	0
A6 - ACOPIO CUBIERTAS					
	88	Acopio de chapa, aislaciones y zinguería de cubierta	75	3	4
CUBIERTAS					
	89	Montaje de cubierta inclinada de chapa acanalada	75 (+7d) - 88	4	5
	90	Contrapiso con pendientes en terraza/azotea	75 (+7d) - 88	3	0
	91	Carpeta hidrófuga de cubierta	90	3	0
	92	Impermeabilización final y prueba de estanqueidad	91	3	0
	93	Zinguería y remates de cubierta	89 - 92	3	0
A7 - ACOPIO REVOQUES					
	94	Acopio de arena, cal y yeso para revoques	34	3	5
REVOQUES					
	95	Revoque exterior 4 en 1 sin andamio	87	5	0
	96	Revoque exterior 4 en 1 con andamio	87	20	0
	97	Revoque interior proyectado con yeso	77 - 94 - 245	4	247
	98	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Planta baja	94 - 215 - 246 - 263	6	0
	99	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 1	86 - 216 - 247 - 264	6	0
	100	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 2	217 - 248 - 265	6	0
	101	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 3	218 - 249 - 266	6	0
	102	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 4	219 - 250 - 267	6	0
	103	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 5 (Planta de amenities)	220 - 251 - 268	6	0
	104	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 6 (Sala de máquinas)	221 - 252 - 268	6	0
	105	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 7 (Planta de tanques)	222 - 253 - 268	6	0
	106	Revoque interior proyectado con yeso - Planta baja	98	4	0
	107	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 1	99	4	0
	108	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 2	100	4	0
	109	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 3	101	4	0
	110	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 4	102	4	0
	111	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	103	4	0
	112	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 6 (Sala de máquinas)	104	4	26
	113	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 7 (Planta de tanques)	105	4	0

	N°	TAREAS	REQUERIMIENTOS	DURACION (DIAS)	M.L.
A8 - ACOPIO YESERÍA					
	114	Acopio de placas de roca de yeso y perfilería	246	3	7
YESERÍA					
	115	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Planta baja	106 - 114 - 223	4	173
	116	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 1	107 - 224	4	157
	117	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 2	108 - 225	4	131
	118	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 3	109 - 226	4	105
	119	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 4	110 - 227	4	79
	120	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	111 - 228	4	53
	121	Placas de roca de yeso antihumedad en locales húmedos	98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105	8	5
	122	Revoque de yeso recto sobre losa	106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113	5	0
	123	Ejecución de buñas perimetrales	115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 122	4	0
A9 - ACOPIO CONTRAPISOS Y CARPETAS					
	124	Acopio de cemento, arena, cal y aditivos para contrapisos y carpetas	34	3	5
CONTRAPISOS Y CARPETAS					
	125	Piso armado de cemento alisado hidrófugo	77 - 124 - 245	4	0
	126	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Planta baja	124 - 215 - 246 - 263	4	0
	127	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 1	216 - 247 - 264	4	0
	128	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 2	217 - 248 - 265	4	0
	129	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 3	218 - 249 - 266	4	0
	130	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 4	219 - 250 - 267	4	0
	131	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	220 - 251 - 268	4	0
	132	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 6 (Sala de máquinas)	221 - 252 - 268	4	0
	133	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 7 (Planta de tanques)	222 - 253 - 268	4	0
	134	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Planta baja	277	4	0
	135	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 1	278	4	0
	136	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 2	279	4	0
	137	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 3	280	4	0
	138	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 4	281	4	0
	139	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 5 (Planta de amenities)	282	4	0
	140	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 6 (Sala de máquinas)	132 - 282	4	0
	141	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 7 (Planta de tanques)	133 - 282	4	0
	142	Contrapiso de hormigón perlítico en balcones	60	4	0
	143	Carpeta hidrófuga en balcones	142	3	0
A10 - ACOPIO PISOS Y REVESTIMIENTOS					
	144	Acopio de cerámicos, porcelanato, adhesivos y pastinas	246	3	3
PISOS Y REVESTIMIENTOS					
	145	Colocación de piso cerámico en locales de servicio	134 - 144	3	187
	146	Colocación de piso de porcelanato - Planta baja	134 - 144	5	0
	147	Colocación de piso de porcelanato - Piso 1	135	5	0
	148	Colocación de piso de porcelanato - Piso 2	136	5	0
	149	Colocación de piso de porcelanato - Piso 3	137	5	0
	150	Colocación de piso de porcelanato - Piso 4	138	5	0
	151	Colocación de piso de porcelanato - Piso 5 (Planta de amenities)	139	5	0
	152	Colocación de piso de porcelanato - Piso 6 (Sala de máquinas)	140	5	0
	153	Colocación de piso de porcelanato - Piso 7 (Planta de tanques)	141	5	0
	154	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Planta baja	98 - 144	5	190
	155	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 1	99	5	174
	156	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 2	100	5	148
	157	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 3	101	5	122
	158	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 4	102	5	96
	159	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	103	5	70
	160	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	104	5	44
	161	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	105	5	18
	162	Colocación de zócalos - Planta baja	146	2	173
	163	Colocación de zócalos - Piso 1	147	2	157
	164	Colocación de zócalos - Piso 2	148	2	131
	165	Colocación de zócalos - Piso 3	149	2	105
	166	Colocación de zócalos - Piso 4	150	2	79
	167	Colocación de zócalos - Piso 5 (Planta de amenities)	151	2	53
	168	Colocación de zócalos - Piso 6 (Sala de máquinas)	152	2	30
	169	Colocación de zócalos - Piso 7 (Planta de tanques)	153	2	4
	170	Solados y revestimientos de balcones	143	5	111
	171	Solado final de terraza/azotea	92	4	36
A11 - ACOPIO CARPINTERÍAS					
	172	Acopio de aberturas de aluminio, puertas y herrajes	277	5	4
CARPINTERÍAS					
	173	Colocación de puertas de acceso y cortafuego	310	3	0
	174	Colocación de puertas interiores - Planta baja	146 - 172	3	182
	175	Colocación de puertas interiores - Piso 1	147	3	166
	176	Colocación de puertas interiores - Piso 2	148	3	140
	177	Colocación de puertas interiores - Piso 3	149	3	114
	178	Colocación de puertas interiores - Piso 4	150	3	88
	179	Colocación de puertas interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	151	3	62
	180	Colocación de puertas interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	152	3	39
	181	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Planta baja	95 - 172	4	15
	182	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 1	96	4	0
	183	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 2	96	4	0
	184	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 3	96	4	0
	185	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 4	96	4	0
	186	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 5 (Planta de amenities)	96	4	0
	187	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 6 (Sala de máquinas)	96	4	0
	188	Montaje de piel de vidrio	96 - 291	10	0
	189	Sellados, herrajes y regulación final de aberturas	173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188	5	0
A12 - ACOPIO HERRERÍAS					
	190	Acopio de herrería (portón, barandas y escalera metálica)	34	3	4
HERRERÍAS					
	191	Colocación de portón metálico de acceso vehicular	190 - 286	3	246
	192	Colocación de puertas de nicho	310	2	19
	193	Colocación de barandas de escalera	35 - 190	3	249
	194	Colocación de barandas de balcones	170 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187	6	5
	195	Montaje de escalera metálica de acceso técnico	93	3	51
	196	Colocación de puertas metálicas de sala de tanques	315	2	50
A13 - ACOPIO AMOBLAMIENTOS Y MESADAS					
	197	Acopio de mesadas, bajo mesadas y placares	123	3	10
AMOBLAMIENTOS Y MESADAS					
	198	Montaje de bajo mesada y alacenas - Planta baja	197 - 302	3	0
	199	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 1	303	3	0
	200	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 2	304	3	0
	201	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 3	305	3	0
	202	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 4	306	3	0
	203	Montaje de placares o vestidores - Piso 1	197 - 303	3	20
	204	Montaje de placares o vestidores - Piso 2	304	3	20
	205	Montaje de placares o vestidores - Piso 3	305	3	20
	206	Montaje de placares o vestidores - Piso 4	306	3	20
	207	Colocación de mesadas - Planta baja	198	2	0
	208	Colocación de mesadas - Piso 1	199	2	0
	209	Colocación de mesadas - Piso 2	200	2	0
	210	Colocación de mesadas - Piso 3	201	2	0
	211	Colocación de mesadas - Piso 4	202	2	0
A14 - ACOPIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	212	Acopio de cañerías, cajas y accesorios eléctricos	31	3	18
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	213	Ejecución de canalizaciones de fuerza motriz	34 - 212	3	282
	214	Montaje de montantes, bandejas y gabinetes principales	40 (+5d) - 212	8	0
	215	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Planta baja	78 - 214	4	0
	216	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 1	79 - 214	4	0
	217	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 2	80 - 214	4	0
	218	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 3	81 - 214	4	0
	219	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 4	82 - 214	4	0
	220	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 5 (Planta de amenities)	83 - 214	4	0
	221	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 6 (Sala de máquinas)	84 - 214	4	1
	222	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 7 (Planta de tanques)	85 - 214	4	1
	223	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Planta baja	215	2	19
	224	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 1	216	2	9
	225	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 2	217	2	9
	226	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 3	218	2	9
	227	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 4	219	2	9
	228	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 5 (Planta de amenities)	220	2	0
	229	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Planta baja	215	2	210
	230	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 1	216	2	184
	231	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 2	217	2	158
	232	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 3	218	2	132
	233	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 4	219	2	106
	234	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 5 (Planta de amenities)	220	2	80
	235	Montaje de tableros seccionales y cableado	302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309	10	0
	236	Colocación de mecanismos, artefactos y pruebas	189 - 235	8	0

	N°	TAREAS	REQUERIMIENTOS	DURACION (DIAS)	M.L.
A15 - ACOPIO INSTALACIÓN SANITARIA					
	237	Acopio de cañerías y accesorios sanitarios y de gas	31	3	18
	238	Acopio de artefactos sanitarios, griferías, cocinas y calderas	123	3	10
INSTALACIÓN SANITARIA					
	239	Ejecución de conexiones de agua y cloaca en acera	6	5	81
	240	Instalación de cisterna, flotantes, bombas y alimentación a tanques	34 - 237 - 239	5	0
	241	Montantes de agua fría y caliente	40 (+5d) - 240	10	0
	242	Distribución de agua fría y caliente	78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 241	8	52
	243	Ejecución de colectores y bajadas	241	8	0
	244	Ejecución de desagües pluviales	92	5	52
	245	Ejecución de cloacas en planta	34 - 237	4	4
	246	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Planta baja	78 - 243	5	0
	247	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 1	79 - 243	5	0
	248	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 2	80 - 243	5	0
	249	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 3	81 - 243	5	0
	250	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 4	82 - 243	5	0
	251	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 5 (Planta de amenities)	83 - 243	5	0
	252	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 6 (Sala de máquinas)	84 - 243	5	0
	253	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 7 (Planta de tanques)	85 - 243	5	0
	254	Colocación de artefactos y griferías - Planta baja	238 - 302	3	0
	255	Colocación de artefactos y griferías - Piso 1	303	3	0
	256	Colocación de artefactos y griferías - Piso 2	304	3	0
	257	Colocación de artefactos y griferías - Piso 3	305	3	0
	258	Colocación de artefactos y griferías - Piso 4	306	3	0
	259	Colocación de artefactos y griferías - Piso 5 (Planta de amenities)	307	3	0
	260	Pruebas hidráulicas, de desagües y puesta en servicio	254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 314 - 315	5	15
INSTALACIÓN DE GAS					
	261	Gestión de planos y derechos de gas	1	20	117
	262	Ejecución de montante y distribución general de gas	241 - 261	7	0
	263	Instalación de gas en unidades - Planta baja	78 - 262	3	0
	264	Instalación de gas en unidades - Piso 1	79 - 262	3	2
	265	Instalación de gas en unidades - Piso 2	80 - 262	3	2
	266	Instalación de gas en unidades - Piso 3	81 - 262	3	2
	267	Instalación de gas en unidades - Piso 4	82 - 262	3	2
	268	Instalación de gas en unidades - Piso 5 (Planta de amenities)	83 - 262	3	2
	269	Colocación de cocina y caldera - Planta baja	198 - 238	2	0
	270	Colocación de cocina y caldera - Piso 1	199	2	0
	271	Colocación de cocina y caldera - Piso 2	200	2	0
	272	Colocación de cocina y caldera - Piso 3	201	2	0
	273	Colocación de cocina y caldera - Piso 4	202	2	0
	274	Colocación de cocina y caldera - Piso 5 (Planta de amenities)	202	2	0
	275	Prueba de hermeticidad e inspección final	269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274	5	13
A17 - ACOPIO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN					
	276	Acopio de materiales de piso radiante y equipos de aire acondicionado	263	3	4
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN					
	277	Tendido de piso radiante - Planta baja	126 - 276	3	0
	278	Tendido de piso radiante - Piso 1	127	3	0
	279	Tendido de piso radiante - Piso 2	128	3	0
	280	Tendido de piso radiante - Piso 3	129	3	0
	281	Tendido de piso radiante - Piso 4	130	3	0
	282	Tendido de piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	131	3	0
	283	Colectores, regulación y puesta en servicio de calefacción	269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274	5	13
	284	Previsión y conexión eléctrica de equipos de aire acondicionado	223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 276	3	103
A18 - ACOPIO ASCENSOR Y RAMPA					
	285	Acopio de equipos de ascensor (guías, cabina y puertas)	123	5	0
ASCENSOR Y RAMPA					
	286	Ejecución y terminación de rampa de acceso	20 - 125	7	0
	287	Preparación de hueco, sala de máquinas y alimentación	75	3	39
	288	Montaje de guías y estructura de ascensor/montacargas	285 - 287	15	0
	289	Colocación de cabina, puertas de piso y comandos	288 - 310	10	1
	290	Pruebas, certificación y puesta en marcha	236 - 289	5	0
A19 - ACOPIO VIDRIOS Y ESPEJOS					
	291	Acopio de piel de vidrio y espejos	87	3	17
VIDRIOS Y ESPEJOS					
	292	Colocación de piel de vidrio y paños fijos	188	5	0
	293	Colocación de espejos en baños y toilettes - Planta baja	207 - 291	1	17
	294	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 1	208	1	17
	295	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 2	209	1	17
	296	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 3	210	1	17
	297	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 4	211	1	17
	298	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 5 (Planta de amenities)	211 - 307	1	17
	299	Colocación de espejos en áreas comunes	310	2	19
A20 - ACOPIO PINTURAS					
	300	Acopio de pintura, enduido y selladores	113	3	6
PINTURAS					
	301	Preparación de superficies y enduidos	121 - 123 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 300	10	0
	302	Aplicación de látex interior en paredes - Planta baja	154 - 174 - 229 - 301	3	0
	303	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 1	155 - 175 - 230 - 301	3	0
	304	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 2	156 - 176 - 231 - 301	3	0
	305	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 3	157 - 177 - 232 - 301	3	0
	306	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 4	158 - 178 - 233 - 301	3	0
	307	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	159 - 179 - 234 - 301	3	0
	308	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	160 - 180 - 234 - 301	3	0
	309	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	161 - 180 - 234 - 301	3	0
	310	Pintura de áreas comunes y subsuelo	97 - 145 - 193 - 301	5	0
	311	Terminación exterior y retoques finales	171 - 191 - 194 - 292	5	12
	312	Pintura final de obra	203 - 204 - 205 - 206 - 290 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 311	4	1
A21 - ACOPIO VARIOS					
	313	Acopio de tanques de cisterna y reserva	31	3	23
VARIOS					
	314	Colocación de tanques de cisterna	240 - 313	2	258
	315	Elevación y colocación de tanques de reserva	93 - 240 - 313	2	0
	316	Limpieza final de obra	312 - 317	4	0
OTROS					
	317	Pruebas integrales de instalaciones y ajustes finales	192 - 195 - 196 - 213 - 242 - 244 - 260 - 275 - 283 - 284 - 290 - 299	5	0
	318	Recepción, documentación conforme a obra y entrega	316	3	0

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Red de la obra a programar

N°:
1

faud.unmdp

ÍTEM d)

PLANILLAS DE CÁLCULO DE TIEMPOS DE OBRA

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

Edificio 2026 - Programacion de obra

Cátedra galaverna - Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Nº	Código	Tarea	Requerimientos (Nº)	Duración (días háb.)	Margen libre (días)	Margen total (días)	Inicio	Fin	Crítica
TRABAJOS PRELIMINARES									
1	01.01	Relevamiento de construcciones linderas		2	0	0	05/01/2026	06/01/2026	Sí
2	01.02	Limpieza del terreno y demolición de preexistencias, si corresponde	1	3	0	0	07/01/2026	09/01/2026	Sí
3	01.03	Gestión de suministro eléctrico provisorio	6	10	0	0	15/01/2026	28/01/2026	Sí
4	01.04	Gestión de suministro de agua provisorio	6	7	3	3	15/01/2026	23/01/2026	
5	01.05	Colocación de cartel de obra	6	1	12	12	15/01/2026	15/01/2026	
6	01.06	Ejecución de cerco perimetral, empalizada y portón provisorio	2	3	0	0	12/01/2026	14/01/2026	Sí
7	01.07	Tramitación de permiso de ocupación de vía pública	1	10	9	9	07/01/2026	20/01/2026	
8	01.08	Implantación de obrador, baños químicos y zona de acopio	3 - 4	3	0	0	29/01/2026	02/02/2026	Sí
9	01.09	Informe técnico a linderos por escribano	1	2	1	16	07/01/2026	08/01/2026	
10	01.10	Replanteo general de obra y de ejes de fundación	2 - 9	1	15	15	12/01/2026	12/01/2026	
MOVIMIENTO DE SUELOS									
11	02.01	Retiro de capa superficial orgánica	5 - 7 - 8 - 10	2	0	0	03/02/2026	04/02/2026	Sí
12	02.02	Movimiento de suelo para rampa vehicular	11	3	14	15	05/02/2026	09/02/2026	
13	02.03	Excavación - etapa 1, sector posterior	11	6	0	0	05/02/2026	12/02/2026	Sí
14	02.04	Excavación de pozo central	13	2	0	0	13/02/2026	16/02/2026	Sí
15	02.05	Excavación de troneras	14	2	0	0	17/02/2026	18/02/2026	Sí
16	02.06	Retiro de tierra - etapa 1	15	3	0	0	19/02/2026	23/02/2026	Sí
17	02.07	Replanteo de bases y vigas de fundación	16	1	0	0	24/02/2026	24/02/2026	Sí
18	02.08	Excavación de bases y vigas cantilever	17	3	0	0	25/02/2026	27/02/2026	Sí
19	02.09	Retiro de tierra - etapa 2, sector frente	12 - 18	3	1	1	02/03/2026	04/03/2026	
20	02.10	Relleno y compactación con tierra tosca	25 - 31	3	30	289	16/04/2026	20/04/2026	
A3 - ACOPIO ESTRUCTURA RESISTENTE									
21	A3.01	Acopio de hierro, cemento, áridos y madera de encofrado (estructura)	11	4	6	13	05/02/2026	10/02/2026	
ESTRUCTURA RESISTENTE									
22	03.01	Armadura de tabiques de contención	15 - 21	3	0	292	19/02/2026	23/02/2026	
23	03.02	Encofrado de tabiques de contención	22	3	0	292	24/02/2026	26/02/2026	
24	03.03	Hormigonado de tabiques con aditivo hidrófugo	23	27	0	292	27/02/2026	06/04/2026	
25	03.04	Retiro de troneras y cierre de tabiques faltantes	24 (+2d)	2	3	292	09/04/2026	10/04/2026	
26	03.05	Hormigón de limpieza en bases	18 - 21	1	0	0	02/03/2026	02/03/2026	Sí
27	03.06	Armadura de bases y vigas de fundación	26	3	0	0	03/03/2026	05/03/2026	Sí
28	03.07	Encofrado de bases y vigas de fundación	19 - 27	2	0	0	06/03/2026	09/03/2026	Sí
29	03.08	Hormigonado de bases y vigas de fundación	28	3	0	0	10/03/2026	12/03/2026	Sí
30	03.43	Curado de hormigón de bases y vigas de fundación	29	18	0	0	13/03/2026	07/04/2026	Sí
31	03.44	Desencofrado de bases y vigas de fundación	30 (+4d)	2	0	220	14/04/2026	15/04/2026	
32	03.09	Encofrado y hormigonado de troncos	30	6	0	0	08/04/2026	15/04/2026	Sí
33	03.45	Curado de hormigón de troncos	32	15	0	0	16/04/2026	06/05/2026	Sí
34	03.46	Desencofrado de troncos	33 (+4d)	2	0	202	13/05/2026	14/05/2026	
35	03.10	Ejecución de escalera de hormigón armado	34	7	0	249	15/05/2026	25/05/2026	
36	03.11	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Planta baja	33	4	0	0	07/05/2026	12/05/2026	Sí
37	03.12	Encofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	36	5	0	0	13/05/2026	19/05/2026	Sí
38	03.13	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Planta baja	37	3	0	0	20/05/2026	22/05/2026	Sí
39	03.35	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Planta baja	38	18	0	0	25/05/2026	17/06/2026	Sí
40	03.47	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	39 (+4d)	2	0	172	24/06/2026	25/06/2026	
41	03.14	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 1	38	4	14	14	25/05/2026	28/05/2026	
42	03.15	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	39 - 41	5	0	0	18/06/2026	24/06/2026	Sí
43	03.16	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 1	42	3	0	0	25/06/2026	29/06/2026	Sí
44	03.36	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 1	43	18	0	0	30/06/2026	23/07/2026	Sí
45	03.48	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	44 (+4d)	2	0	156	30/07/2026	31/07/2026	
46	03.17	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 2	43	4	14	14	30/06/2026	03/07/2026	
47	03.18	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	44 - 46	5	0	0	24/07/2026	30/07/2026	Sí
48	03.19	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 2	47	3	0	0	31/07/2026	04/08/2026	Sí
49	03.37	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 2	48	18	0	0	05/08/2026	28/08/2026	Sí
50	03.49	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	49 (+4d)	2	0	130	04/09/2026	07/09/2026	
51	03.20	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 3	48	4	14	14	05/08/2026	10/08/2026	
52	03.21	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	49 - 51	5	0	0	31/08/2026	04/09/2026	Sí
53	03.22	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 3	52	3	0	0	07/09/2026	09/09/2026	Sí
54	03.38	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 3	53	18	0	0	10/09/2026	05/10/2026	Sí
55	03.50	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	54 (+4d)	2	0	104	12/10/2026	13/10/2026	
56	03.23	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 4	53	4	14	14	10/09/2026	15/09/2026	
57	03.24	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	54 - 56	5	0	0	06/10/2026	12/10/2026	Sí
58	03.25	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 4	57	3	0	0	13/10/2026	15/10/2026	Sí
59	03.39	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 4	58	18	0	0	16/10/2026	10/11/2026	Sí
60	03.51	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	59 (+4d)	2	0	78	17/11/2026	18/11/2026	
61	03.29	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	58	4	14	14	16/10/2026	21/10/2026	
62	03.30	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	59 - 61	5	0	0	11/11/2026	17/11/2026	Sí
63	03.31	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	62	3	0	0	18/11/2026	20/11/2026	Sí
64	03.40	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	63	18	0	0	23/11/2026	16/12/2026	Sí
65	03.52	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	64 (+4d)	2	0	52	23/12/2026	24/12/2026	
66	03.32	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	63	4	14	14	23/11/2026	26/11/2026	
67	03.33	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	64 - 66	5	0	0	17/12/2026	23/12/2026	Sí
68	03.34	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	67	3	0	0	24/12/2026	28/12/2026	Sí
69	03.41	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	68	18	0	0	29/12/2026	21/01/2027	Sí
70	03.53	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	69 (+4d)	2	0	26	28/01/2027	29/01/2027	
71	03.26	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	68	4	14	14	29/12/2026	01/01/2027	
72	03.27	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	69 - 71	5	0	0	22/01/2027	28/01/2027	Sí
73	03.28	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	72	3	0	0	29/01/2027	02/02/2027	Sí
74	03.42	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	73	18	0	0	03/02/2027	26/02/2027	Sí
75	03.54	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	74 (+4d)	2	0	0	05/03/2027	08/03/2027	Sí
A4 - ACOPIO MAMPOSTERÍA									
76	A4.01	Acopio de ladrillos, bloques y mezcla de albañilería (mampostería)	31	3	21	242	16/04/2026	20/04/2026	
MAMPOSTERÍA									
77	04.01	Mampostería de elevación y divisiones interiores	34 (+3d) - 76	5	0	221	20/05/2026	26/05/2026	
78	04.02	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Planta baja	40 (+7d)	6	0	182	07/07/2026	14/07/2026	
79	04.03	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 1	45 (+7d)	6	0	156	12/08/2026	19/08/2026	
80	04.04	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 2	50 (+7d)	6	0	130	17/09/2026	24/09/2026	
81	04.05	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 3	55 (+7d)	6	0	104	23/10/2026	30/10/2026	
82	04.06	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 4	60 (+7d)	6	0	78	30/11/2026	07/12/2026	
83	04.09	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	65 (+7d)	6	0	52	05/01/2027	12/01/2027	
84	04.10	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	70 (+7d)	6	0	26	10/02/2027	17/02/2027	
85	04.11	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 7 (Planta de tanques)	75 (+7d)	6	0	0	18/03/2027	25/03/2027	Sí
86	04.07	Mampostería de núcleo de escalera, palieres y áreas comunes	78 - 79	5	0	156	20/08/2026	26/08/2026	
87	04.08	Azotado hidrófugo en muros expuestos y locales húmedos	77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85	8	0	4	26/03/2027	06/04/2027	
A6 - ACOPIO CUBIERTAS									
88	A6.01	Acopio de chapa, aislaciones y zinguería de cubierta	75	3	4	51	09/03/2027	11/03/2027	
CUBIERTAS									
89	06.01	Montaje de cubierta inclinada de chapa acanalada	75 (+7d) - 88	4	5	52	18/03/2027	23/03/2027	
90	06.02	Contrapiso con pendientes en terraza/azotea	75 (+7d) - 88	3	0	47	18/03/2027	22/03/2027	
91	06.03	Carpeta hidrófuga de cubierta	90	3	0	47	23/03/2027	25/03/2027	
92	06.04	Impermeabilización final y prueba de estanqueidad	91	3	0	47	26/03/2027	30/03/2027	
93	06.05	Zinguería y remates de cubierta	89 - 92	3	0	47	31/03/2027	02/04/2027	
A7 - ACOPIO REVOQUES									
94	A7.01	Acopio de arena, cal y yeso para revoques	34	3	5	227	15/05/2026	19/05/2026	
REVOQUES									
95	07.01	Revoque exterior 4 en 1 sin andamio	87	5	0	25	07/04/2027	13/04/2027	
96	07.02	Revoque exterior 4 en 1 con andamio	87	20	0	4	07/04/2027	04/05/2027	
97	07.03	Revoque interior proyectado con yeso	77 - 94 - 245	4	247	247	27/05/2026	01/06/2026	
98	07.04	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Planta baja	94 - 215 - 246 - 263	6	0	172	05/08/2026	12/08/2026	
99	07.05	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 1	86 - 216 - 247 - 264	6	0	156	27/08/2026	03/09/2026	
100	07.06	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 2	217 - 248 - 265	6	0	130	02/10/2026	09/10/2026	
101	07.07	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 3	218 - 249 - 266	6	0	104	09/11/2026	16/11/2026	
102	07.08	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 4	219 - 250 - 267	6	0	78	15/12/2026	22/12/2026	
103	07.14	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 5 (Planta de amenities)	220 - 251 - 268	6	0	52	20/01/2027	27/01/2027	
104	07.15	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 6 (Sala de máquinas)	221 - 252 - 268	6	0	26	25/02/2027	04/03/2027	
105	07.16	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 7 (Planta de tanques)	222 - 253 - 268	6	0	0	02/04/2027	09/04/2027	Sí
106	07.09	Revoque interior proyectado con yeso - Planta baja	98	4	0	172	13/08/2026	18/08/2026	
107	07.10	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 1	99	4	0	156	04/09/2026	09/09/2026	
108	07.11	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 2	100	4	0	130	12/10/2026	15/10/2026	
109	07.12	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 3	101	4	0	104	17/11/2026	20/11/2026	
110	07.13	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 4	102	4	0	78	23/12/2026	28/12/2026	
111	07.17	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	103	4	0	52	28/01/2027	02/02/2027	
112	07.18	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 6 (Sala de máquinas)	104	4	26	26	05/03/2027	10/03/2027	
113	07.19	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 7 (Planta de tanques)	105	4	0	0	12/04/2027	15/04/2027	Sí
A8 - ACOPIO YESERÍA									
114	A8.01	Acopio de placas de roca de yeso y perfilería	246	3	7	180	05/08/2026	07/08/2026	
YESERÍA									
115	08.01	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Planta baja	106 - 114 - 223	4	173	173	19/08/2026	24/08/2026	
116	08.02	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 1	107 - 224	4	157	157	10/09/2026	15/09/2026	
117	08.03	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 2	108 - 225	4	131	131	16/10/2026	21/10/2026	
118	08.04	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 3	109 - 226	4	105	105	23/11/2026	26/11/2026	
119	08.05	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 4	110 - 227	4	79	79	29/12/2026	01/01/2027	
120	08.09	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	111 - 228	4	53	53	03/02/2027	08/02/2027	
121	08.06	Placas de roca de yeso antihumedad en locales húmedos	98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105	8	5	5	12/04/2027	21/04/2027	
122	08.07	Revoque de yeso recto sobre losa	106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113	5	0	0	16/04/2027	22/04/2027	Sí
123	08.08	Ejecución de buñas perimetrales	115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 122	4	0	0	23/04/2027	28/04/2027	Sí
A9 - ACOPIO CONTRAPISOS Y CARPETAS									
124	A9.01	Acopio de cemento, arena, cal y aditivos para contrapisos y carpetas	34	3	5	228	15/05/2026	19/05/2026	
CONTRAPISOS Y CARPETAS									
125	09.01	Piso armado de cemento alisado hidrófugo	77 - 124 - 245	4	0	259	27/05/2026	01/06/2026	
126	09.02	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Planta baja	124 - 215 - 246 - 263	4	0	173	05/08/2026	10/08/2026	
127	09.03	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 1	216 - 247 - 264	4	0	157	27/08/2026	01/09/2026	
128	09.04	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 2	217 - 248 - 265	4	0	131	02/10/2026	07/10/2026	
129	09.05	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 3	218 - 249 - 266	4	0	105	09/11/2026	12/11/2026	
130	09.06	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 4	219 - 250 - 267	4	0	79	15/12/2026	18/12/2026	
131	09.14	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	220 - 251 - 268	4	0	53	20/01/2027	25/01/2027	
132	09.15	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 6 (Sala de máquinas)	221 - 252 - 268	4	0	30	25/02/2027	02/03/2027	
133	09.16	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 7 (Planta de tanques)	222 - 253 - 268	4	0	4	02/04/2027	07/04/2027	
134	09.07	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Planta baja	277	4	0	173	14/08/2026	19/08/2026	
135	09.08	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 1	278	4	0	157	07/09/2026	10/09/2026	
136	09.09	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 2	279	4	0	131	13/10/2026	16/10/2026	
137	09.10	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 3	280	4	0	105	18/11/2026	23/11/2026	
138	09.11	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 4	281	4	0	79	24/12/2026	29/12/2026	
139	09.17	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 5 (Planta de amenities)	282	4	0	53	29/01/2027	03/02/2027	
140	09.18	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 6 (Sala de máquinas)	132 - 282	4	0	30	03/03/2027	08/03/2027	
141	09.19	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 7 (Planta de tanques)	133 - 282	4	0	4	08/04/2027	13/04/2027	
142	09.12	Contrapiso de hormigón perlítico en balcones	60	4	0	129	19/11/2026	24/11/2026	
143	09.13	Carpeta hidrófuga en balcones	142	3	0	129	25/11/2026	27/11/2026	
A10 - ACOPIO PISOS Y REVESTIMIENTOS									
144	A10.01	Acopio de cerámicos, porcelanato, adhesivos y pastinas	246	3	3	181	05/08/2026	07/08/2026	
PISOS Y REVESTIMIENTOS									
145	10.01	Colocación de piso cerámico en locales de servicio	134 - 144	3	187	187	20/08/2026	24/08/2026	
146	10.02	Colocación de piso de porcelanato - Planta baja	134 - 144	5	0	173	20/08/2026	26/08/2026	
147	10.03	Colocación de piso de porcelanato - Piso 1	135	5	0	157	11/09/2026	17/09/2026	
148	10.04	Colocación de piso de porcelanato - Piso 2	136	5	0	131	19/10/2026	23/10/2026	
149	10.05	Colocación de piso de porcelanato - Piso 3	137	5	0	105	24/11/2026	30/11/2026	
150	10.06	Colocación de piso de porcelanato - Piso 4	138	5	0	79	30/12/2026	05/01/2027	
151	10.19	Colocación de piso de porcelanato - Piso 5 (Planta de amenities)	139	5	0	53	04/02/2027	10/02/2027	
152	10.20	Colocación de piso de porcelanato - Piso 6 (Sala de máquinas)	140	5	0	30	09/03/2027	15/03/2027	
153	10.21	Colocación de piso de porcelanato - Piso 7 (Planta de tanques)	141	5	0	4	14/04/2027	20/04/2027	
154	10.07	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Planta baja	98 - 144	5	190	190	13/08/2026	19/08/2026	
155	10.08	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 1	99	5	174	174	04/09/2026	10/09/2026	
156	10.09	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 2	100	5	148	148	12/10/2026	16/10/2026	
157	10.10	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 3	101	5	122	122	17/11/2026	23/11/2026	
158	10.11	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 4	102	5	96	96	23/12/2026	29/12/2026	
159	10.22	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	103	5	70	70	28/01/2027	03/02/2027	
160	10.23	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	104	5	44	44	05/03/2027	11/03/2027	
161	10.24	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	105	5	18	18	12/04/2027	16/04/2027	
162	10.12	Colocación de zócalos - Planta baja	146	2	173	173	27/08/2026	28/08/2026	
163	10.13	Colocación de zócalos - Piso 1	147	2	157	157	18/09/2026	21/09/2026	
164	10.14	Colocación de zócalos - Piso 2	148	2	131	131	26/10/2026	27/10/2026	
165	10.15	Colocación de zócalos - Piso 3	149	2	105	105	01/12/2026	02/12/2026	
166	10.16	Colocación de zócalos - Piso 4	150	2	79	79	06/01/2027	07/01/2027	
167	10.25	Colocación de zócalos - Piso 5 (Planta de amenities)	151	2	53	53	11/02/2027	12/02/2027	
168	10.26	Colocación de zócalos - Piso 6 (Sala de máquinas)	152	2	30	30	16/03/2027	17/03/2027	
169	10.27	Colocación de zócalos - Piso 7 (Planta de tanques)	153	2	4	4	21/04/2027	22/04/2027	
170	10.17	Solados y revestimientos de balcones	143	5	111	129	30/11/2026	04/12/2026	
171	10.18	Solado final de terraza/azotea	92	4	36	49	31/03/2027	05/04/2027	
A11 - ACOPIO CARPINTERÍAS									
172	A11.01	Acopio de aberturas de aluminio, puertas y herrajes	277	5	4	186	14/08/2026	20/08/2026	
CARPINTERÍAS									
173	11.01	Colocación de puertas de acceso y cortafuego	310	3	0	0	20/05/2027	24/05/2027	Sí
174	11.02	Colocación de puertas interiores - Planta baja	146 - 172	3	182	182	27/08/2026	31/08/2026	
175	11.03	Colocación de puertas interiores - Piso 1	147	3	166	166	18/09/2026	22/09/2026	
176	11.04	Colocación de puertas interiores - Piso 2	148	3	140	140	26/10/2026	28/10/2026	
177	11.05	Colocación de puertas interiores - Piso 3	149	3	114	114	01/12/2026	03/12/2026	
178	11.06	Colocación de puertas interiores - Piso 4	150	3	88	88	06/01/2027	08/01/2027	
179	11.14	Colocación de puertas interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	151	3	62	62	11/02/2027	15/02/2027	
180	11.15	Colocación de puertas interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	152	3	39	39	16/03/2027	18/03/2027	
181	11.07	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Planta baja	95 - 172	4	15	25	14/04/2027	19/04/2027	
182	11.08	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 1	96	4	0	10	05/05/2027	10/05/2027	
183	11.09	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 2	96	4	0	10	05/05/2027	10/05/2027	
184	11.10	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 3	96	4	0	10	05/05/2027	10/05/2027	
185	11.11	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 4	96	4	0	10	05/05/2027	10/05/2027	
186	11.16	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 5 (Planta de amenities)	96	4	0	10	05/05/2027	10/05/2027	
187	11.17	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 6 (Sala de máquinas)	96	4	0	10	05/05/2027	10/05/2027	
188	11.12	Montaje de piel de vidrio	96 - 291	10	0	4	05/05/2027	18/05/2027	
189	11.13	Sellados, herrajes y regulación final de aberturas	173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188	5	0	0	25/05/2027	31/05/2027	Sí
A12 - ACOPIO HERRERÍAS									
190	A12.01	Acopio de herrería (portón, barandas y escalera metálica)	34	3	4	253	15/05/2026	19/05/2026	
HERRERÍAS									
191	12.01	Colocación de portón metálico de acceso vehicular	190 - 286	3	246	259	11/06/2026	15/06/2026	
192	12.02	Colocación de puertas de nicho	310	2	19	19	20/05/2027	21/05/2027	
193	12.03	Colocación de barandas de escalera	35 - 190	3	249	249	26/05/2026	28/05/2026	
194	12.04	Colocación de barandas de balcones	170 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187	6	5	18	11/05/2027	18/05/2027	
195	12.05	Montaje de escalera metálica de acceso técnico	93	3	51	51	05/04/2027	07/04/2027	
196	12.06	Colocación de puertas metálicas de sala de tanques	315	2	50	50	07/04/2027	08/04/2027	
A13 - ACOPIO AMOBLAMIENTOS Y MESADAS									
197	A13.01	Acopio de mesadas, bajo mesadas y placares	123	3	10	23	29/04/2027	03/05/2027	
AMOBLAMIENTOS Y MESADAS									
198	13.01	Montaje de bajo mesada y alacenas - Planta baja	197 - 302	3	0	13	18/05/2027	20/05/2027	
199	13.02	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 1	303	3	0	13	18/05/2027	20/05/2027	
200	13.03	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 2	304	3	0	13	18/05/2027	20/05/2027	
201	13.04	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 3	305	3	0	13	18/05/2027	20/05/2027	
202	13.05	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 4	306	3	0	13	18/05/2027	20/05/2027	
203	13.06	Montaje de placares o vestidores - Piso 1	197 - 303	3	20	21	18/05/2027	20/05/2027	
204	13.07	Montaje de placares o vestidores - Piso 2	304	3	20	21	18/05/2027	20/05/2027	
205	13.08	Montaje de placares o vestidores - Piso 3	305	3	20	21	18/05/2027	20/05/2027	
206	13.09	Montaje de placares o vestidores - Piso 4	306	3	20	21	18/05/2027	20/05/2027	
207	13.10	Colocación de mesadas - Planta baja	198	2	0	18	21/05/2027	24/05/2027	
208	13.11	Colocación de mesadas - Piso 1	199	2	0	18	21/05/2027	24/05/2027	
209	13.12	Colocación de mesadas - Piso 2	200	2	0	18	21/05/2027	24/05/2027	
210	13.13	Colocación de mesadas - Piso 3	201	2	0	18	21/05/2027	24/05/2027	
211	13.14	Colocación de mesadas - Piso 4	202	2	0	18	21/05/2027	24/05/2027	
A14 - ACOPIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
212	A14.01	Acopio de cañerías, cajas y accesorios eléctricos	31	3	18	236	16/04/2026	20/04/2026	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
213	14.01	Ejecución de canalizaciones de fuerza motriz	34 - 212	3	282	282	15/05/2026	19/05/2026	
214	14.02	Montaje de montantes, bandejas y gabinetes principales	40 (+5d) - 212	8	0	183	03/07/2026	14/07/2026	
215	14.03	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Planta baja	78 - 214	4	0	183	15/07/2026	20/07/2026	
216	14.04	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 1	79 - 214	4	0	157	20/08/2026	25/08/2026	
217	14.05	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 2	80 - 214	4	0	131	25/09/2026	30/09/2026	
218	14.06	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 3	81 - 214	4	0	105	02/11/2026	05/11/2026	
219	14.07	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 4	82 - 214	4	0	79	08/12/2026	11/12/2026	
220	14.20	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 5 (Planta de amenities)	83 - 214	4	0	53	13/01/2027	18/01/2027	
221	14.21	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 6 (Sala de máquinas)	84 - 214	4	1	27	18/02/2027	23/02/2027	
222	14.22	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 7 (Planta de tanques)	85 - 214	4	1	1	26/03/2027	31/03/2027	
223	14.08	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Planta baja	215	2	19	192	21/07/2026	22/07/2026	
224	14.09	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 1	216	2	9	166	26/08/2026	27/08/2026	
225	14.10	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 2	217	2	9	140	01/10/2026	02/10/2026	
226	14.11	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 3	218	2	9	114	06/11/2026	09/11/2026	
227	14.12	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 4	219	2	9	88	14/12/2026	15/12/2026	
228	14.23	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 5 (Planta de amenities)	220	2	0	62	19/01/2027	20/01/2027	
229	14.13	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Planta baja	215	2	210	210	21/07/2026	22/07/2026	
230	14.14	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 1	216	2	184	184	26/08/2026	27/08/2026	
231	14.15	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 2	217	2	158	158	01/10/2026	02/10/2026	
232	14.16	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 3	218	2	132	132	06/11/2026	09/11/2026	
233	14.17	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 4	219	2	106	106	14/12/2026	15/12/2026	
234	14.24	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 5 (Planta de amenities)	220	2	80	80	19/01/2027	20/01/2027	
235	14.18	Montaje de tableros seccionales y cableado	302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309	10	0	0	18/05/2027	31/05/2027	Sí
236	14.19	Colocación de mecanismos, artefactos y pruebas	189 - 235	8	0	0	01/06/2027	10/06/2027	Sí
A15 - ACOPIO INSTALACIÓN SANITARIA									
237	A15.01	Acopio de cañerías y accesorios sanitarios y de gas	31	3	18	220	16/04/2026	20/04/2026	
238	A15.02	Acopio de artefactos sanitarios, griferías, cocinas y calderas	123	3	10	25	29/04/2027	03/05/2027	
INSTALACIÓN SANITARIA									
239	15.01	Ejecución de conexiones de agua y cloaca en acera	6	5	81	283	15/01/2026	21/01/2026	
240	15.02	Instalación de cisterna, flotantes, bombas y alimentación a tanques	34 - 237 - 239	5	0	202	15/05/2026	21/05/2026	
241	15.03	Montantes de agua fría y caliente	40 (+5d) - 240	10	0	172	03/07/2026	16/07/2026	
242	15.04	Distribución de agua fría y caliente	78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 241	8	52	52	26/03/2027	06/04/2027	
243	15.05	Ejecución de colectores y bajadas	241	8	0	172	17/07/2026	28/07/2026	
244	15.06	Ejecución de desagües pluviales	92	5	52	52	31/03/2027	06/04/2027	
245	15.07	Ejecución de cloacas en planta	34 - 237	4	4	251	15/05/2026	20/05/2026	
246	15.08	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Planta baja	78 - 243	5	0	172	29/07/2026	04/08/2026	
247	15.09	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 1	79 - 243	5	0	156	20/08/2026	26/08/2026	
248	15.10	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 2	80 - 243	5	0	130	25/09/2026	01/10/2026	
249	15.11	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 3	81 - 243	5	0	104	02/11/2026	06/11/2026	
250	15.12	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 4	82 - 243	5	0	78	08/12/2026	14/12/2026	
251	15.19	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 5 (Planta de amenities)	83 - 243	5	0	52	13/01/2027	19/01/2027	
252	15.20	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 6 (Sala de máquinas)	84 - 243	5	0	26	18/02/2027	24/02/2027	
253	15.21	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 7 (Planta de tanques)	85 - 243	5	0	0	26/03/2027	01/04/2027	Sí
254	15.13	Colocación de artefactos y griferías - Planta baja	238 - 302	3	0	15	18/05/2027	20/05/2027	
255	15.14	Colocación de artefactos y griferías - Piso 1	303	3	0	15	18/05/2027	20/05/2027	
256	15.15	Colocación de artefactos y griferías - Piso 2	304	3	0	15	18/05/2027	20/05/2027	
257	15.16	Colocación de artefactos y griferías - Piso 3	305	3	0	15	18/05/2027	20/05/2027	
258	15.17	Colocación de artefactos y griferías - Piso 4	306	3	0	15	18/05/2027	20/05/2027	
259	15.22	Colocación de artefactos y griferías - Piso 5 (Planta de amenities)	307	3	0	15	18/05/2027	20/05/2027	
260	15.18	Pruebas hidráulicas, de desagües y puesta en servicio	254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 314 - 315	5	15	15	21/05/2027	27/05/2027	
INSTALACIÓN DE GAS									
261	16.01	Gestión de planos y derechos de gas	1	20	117	292	07/01/2026	03/02/2026	
262	16.02	Ejecución de montante y distribución general de gas	241 - 261	7	0	175	17/07/2026	27/07/2026	
263	16.03	Instalación de gas en unidades - Planta baja	78 - 262	3	0	175	28/07/2026	30/07/2026	
264	16.04	Instalación de gas en unidades - Piso 1	79 - 262	3	2	158	20/08/2026	24/08/2026	
265	16.05	Instalación de gas en unidades - Piso 2	80 - 262	3	2	132	25/09/2026	29/09/2026	
266	16.06	Instalación de gas en unidades - Piso 3	81 - 262	3	2	106	02/11/2026	04/11/2026	
267	16.07	Instalación de gas en unidades - Piso 4	82 - 262	3	2	80	08/12/2026	10/12/2026	
268	16.14	Instalación de gas en unidades - Piso 5 (Planta de amenities)	83 - 262	3	2	54	13/01/2027	15/01/2027	
269	16.08	Colocación de cocina y caldera - Planta baja	198 - 238	2	0	13	21/05/2027	24/05/2027	
270	16.09	Colocación de cocina y caldera - Piso 1	199	2	0	13	21/05/2027	24/05/2027	
271	16.10	Colocación de cocina y caldera - Piso 2	200	2	0	13	21/05/2027	24/05/2027	
272	16.11	Colocación de cocina y caldera - Piso 3	201	2	0	13	21/05/2027	24/05/2027	
273	16.12	Colocación de cocina y caldera - Piso 4	202	2	0	13	21/05/2027	24/05/2027	
274	16.15	Colocación de cocina y caldera - Piso 5 (Planta de amenities)	202	2	0	13	21/05/2027	24/05/2027	
275	16.13	Prueba de hermeticidad e inspección final	269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274	5	13	13	25/05/2027	31/05/2027	
A17 - ACOPIO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN									
276	A17.01	Acopio de materiales de piso radiante y equipos de aire acondicionado	263	3	4	177	31/07/2026	04/08/2026	
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN									
277	17.01	Tendido de piso radiante - Planta baja	126 - 276	3	0	173	11/08/2026	13/08/2026	
278	17.02	Tendido de piso radiante - Piso 1	127	3	0	157	02/09/2026	04/09/2026	
279	17.03	Tendido de piso radiante - Piso 2	128	3	0	131	08/10/2026	12/10/2026	
280	17.04	Tendido de piso radiante - Piso 3	129	3	0	105	13/11/2026	17/11/2026	
281	17.05	Tendido de piso radiante - Piso 4	130	3	0	79	21/12/2026	23/12/2026	
282	17.08	Tendido de piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	131	3	0	53	26/01/2027	28/01/2027	
283	17.06	Colectores, regulación y puesta en servicio de calefacción	269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274	5	13	13	25/05/2027	31/05/2027	
284	17.07	Previsión y conexión eléctrica de equipos de aire acondicionado	223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 276	3	103	103	21/01/2027	25/01/2027	
A18 - ACOPIO ASCENSOR Y RAMPA									
285	A18.01	Acopio de equipos de ascensor (guías, cabina y puertas)	123	5	0	1	29/04/2027	05/05/2027	
ASCENSOR Y RAMPA									
286	18.01	Ejecución y terminación de rampa de acceso	20 - 125	7	0	259	02/06/2026	10/06/2026	
287	18.02	Preparación de hueco, sala de máquinas y alimentación	75	3	39	40	09/03/2027	11/03/2027	
288	18.03	Montaje de guías y estructura de ascensor/montacargas	285 - 287	15	0	1	06/05/2027	26/05/2027	
289	18.04	Colocación de cabina, puertas de piso y comandos	288 - 310	10	1	1	27/05/2027	09/06/2027	
290	18.05	Pruebas, certificación y puesta en marcha	236 - 289	5	0	0	11/06/2027	17/06/2027	Sí
A19 - ACOPIO VIDRIOS Y ESPEJOS									
291	A19.01	Acopio de piel de vidrio y espejos	87	3	17	21	07/04/2027	09/04/2027	
VIDRIOS Y ESPEJOS									
292	19.01	Colocación de piel de vidrio y paños fijos	188	5	0	13	19/05/2027	25/05/2027	
293	19.02	Colocación de espejos en baños y toilettes - Planta baja	207 - 291	1	17	18	25/05/2027	25/05/2027	
294	19.03	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 1	208	1	17	18	25/05/2027	25/05/2027	
295	19.04	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 2	209	1	17	18	25/05/2027	25/05/2027	
296	19.05	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 3	210	1	17	18	25/05/2027	25/05/2027	
297	19.06	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 4	211	1	17	18	25/05/2027	25/05/2027	
298	19.08	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 5 (Planta de amenities)	211 - 307	1	17	18	25/05/2027	25/05/2027	
299	19.07	Colocación de espejos en áreas comunes	310	2	19	19	20/05/2027	21/05/2027	
A20 - ACOPIO PINTURAS									
300	A20.01	Acopio de pintura, enduido y selladores	113	3	6	6	16/04/2027	20/04/2027	
PINTURAS									
301	20.01	Preparación de superficies y enduidos	121 - 123 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 300	10	0	0	29/04/2027	12/05/2027	Sí
302	20.02	Aplicación de látex interior en paredes - Planta baja	154 - 174 - 229 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
303	20.03	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 1	155 - 175 - 230 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
304	20.04	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 2	156 - 176 - 231 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
305	20.05	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 3	157 - 177 - 232 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
306	20.06	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 4	158 - 178 - 233 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
307	20.10	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	159 - 179 - 234 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
308	20.11	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	160 - 180 - 234 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
309	20.12	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	161 - 180 - 234 - 301	3	0	0	13/05/2027	17/05/2027	Sí
310	20.07	Pintura de áreas comunes y subsuelo	97 - 145 - 193 - 301	5	0	0	13/05/2027	19/05/2027	Sí
311	20.08	Terminación exterior y retoques finales	171 - 191 - 194 - 292	5	12	13	26/05/2027	01/06/2027	
312	20.09	Pintura final de obra	203 - 204 - 205 - 206 - 290 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 311	4	1	1	18/06/2027	23/06/2027	
A21 - ACOPIO VARIOS									
313	A21.01	Acopio de tanques de cisterna y reserva	31	3	23	296	16/04/2026	20/04/2026	
VARIOS									
314	21.01	Colocación de tanques de cisterna	240 - 313	2	258	273	22/05/2026	25/05/2026	
315	21.02	Elevación y colocación de tanques de reserva	93 - 240 - 313	2	0	47	05/04/2027	06/04/2027	
316	21.04	Limpieza final de obra	312 - 317	4	0	0	25/06/2027	30/06/2027	Sí
OTROS									
317	22.01	Pruebas integrales de instalaciones y ajustes finales	192 - 195 - 196 - 213 - 242 - 244 - 260 - 275 - 283 - 284 - 290 - 299	5	0	0	18/06/2027	24/06/2027	Sí
318	22.02	Recepción, documentación conforme a obra y entrega	316	3	0	0	01/07/2027	05/07/2027	Sí

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Planillas de cálculo
de tiempos de obra

Nº:
1

faud.unmdp

ÍTEM e)

CÁLCULOS AUXILIARES

Para adecuar el cómputo basado en el listado de ítems a listado de tareas.

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

Edificio 2026 - Programacion de obra
Cátedra galaverna - Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Nº	Código	Tarea	Requerimientos (Nº)	Duración (días háb.)	Margen libre (días)	Margen total (días)	Inicio	Fin	Crítica
TRABAJOS PRELIMINARES									
1	01.01	Relevamiento de construcciones linderas		2	0	0	05/01/2026	06/01/2026	Sí
2	01.02	Limpieza del terreno y demolición de preexistencias, si corresponde	1	3	0	0	07/01/2026	09/01/2026	Sí
3	01.03	Gestión de suministro eléctrico provisorio	6	10	0	0	15/01/2026	28/01/2026	Sí
4	01.04	Gestión de suministro de agua provisorio	6	7	3	3	15/01/2026	23/01/2026	
5	01.05	Colocación de cartel de obra	6	1	12	12	15/01/2026	15/01/2026	
6	01.06	Ejecución de cerco perimetral, empalizada y portón provisorio	2	3	0	0	12/01/2026	14/01/2026	Sí
7	01.07	Tramitación de permiso de ocupación de vía pública	1	10	9	9	07/01/2026	20/01/2026	
8	01.08	Implantación de obrador, baños químicos y zona de acopio	3 - 4	3	0	0	29/01/2026	02/02/2026	Sí
9	01.09	Informe técnico a linderos por escribano	1	2	1	16	07/01/2026	08/01/2026	
10	01.10	Replanteo general de obra y de ejes de fundación	2 - 9	1	15	15	12/01/2026	12/01/2026	
MOVIMIENTO DE SUELOS									
11	02.01	Retiro de capa superficial orgánica	5 - 7 - 8 - 10	2	0	0	03/02/2026	04/02/2026	Sí
12	02.02	Movimiento de suelo para rampa vehicular	11	3	14	15	05/02/2026	09/02/2026	
13	02.03	Excavación - etapa 1, sector posterior	11	6	0	0	05/02/2026	12/02/2026	Sí
14	02.04	Excavación de pozo central	13	2	0	0	13/02/2026	16/02/2026	Sí
15	02.05	Excavación de troneras	14	2	0	0	17/02/2026	18/02/2026	Sí
16	02.06	Retiro de tierra - etapa 1	15	3	0	0	19/02/2026	23/02/2026	Sí
17	02.07	Replanteo de bases y vigas de fundación	16	1	0	0	24/02/2026	24/02/2026	Sí
18	02.08	Excavación de bases y vigas cantilever	17	3	0	0	25/02/2026	27/02/2026	Sí
19	02.09	Retiro de tierra - etapa 2, sector frente	12 - 18	3	1	1	02/03/2026	04/03/2026	
20	02.10	Relleno y compactación con tierra tosca	26 - 32	3	30	289	16/04/2026	20/04/2026	
A3 - ACOPIO ESTRUCTURA RESISTENTE									
21	A3.01	Acopio de hierro, cemento, áridos y madera de encofrado (estructura)	11	4	6	13	05/02/2026	10/02/2026	
22	A3.02	Acopio anticipado de materiales - Estructura Resistente (octubre 2026)	8 - inicio >= 08/10/26	2	48	48	08/10/2026	09/10/2026	
ESTRUCTURA RESISTENTE									
23	03.01	Armadura de tabiques de contención	15 - 21	3	0	292	19/02/2026	23/02/2026	
24	03.02	Encofrado de tabiques de contención	23	3	0	292	24/02/2026	26/02/2026	
25	03.03	Hormigonado de tabiques con aditivo hidrófugo	24	27	0	292	27/02/2026	06/04/2026	
26	03.04	Retiro de troneras y cierre de tabiques faltantes	25 (+2d)	2	3	292	09/04/2026	10/04/2026	
27	03.05	Hormigón de limpieza en bases	18 - 21	1	0	0	02/03/2026	02/03/2026	Sí
28	03.06	Armadura de bases y vigas de fundación	27	3	0	0	03/03/2026	05/03/2026	Sí
29	03.07	Encofrado de bases y vigas de fundación	19 - 28	2	0	0	06/03/2026	09/03/2026	Sí
30	03.08	Hormigonado de bases y vigas de fundación	29	3	0	0	10/03/2026	12/03/2026	Sí
31	03.43	Curado de hormigón de bases y vigas de fundación	30	18	0	0	13/03/2026	07/04/2026	Sí
32	03.44	Desencofrado de bases y vigas de fundación	31 (+4d)	2	0	289	14/04/2026	15/04/2026	
33	03.09	Encofrado y hormigonado de troncos	31	6	0	0	08/04/2026	15/04/2026	Sí
34	03.45	Curado de hormigón de troncos	33	15	0	0	16/04/2026	06/05/2026	Sí
35	03.46	Desencofrado de troncos	34 (+4d)	2	0	30	13/05/2026	14/05/2026	
36	03.10	Ejecución de escalera de hormigón armado	35	7	0	249	15/05/2026	25/05/2026	
37	03.11	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Planta baja	34	4	0	0	07/05/2026	12/05/2026	Sí
38	03.12	Encofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	37	5	0	0	13/05/2026	19/05/2026	Sí
39	03.13	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Planta baja	38	3	0	0	20/05/2026	22/05/2026	Sí
40	03.35	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Planta baja	39	18	0	0	25/05/2026	17/06/2026	Sí
41	03.47	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	40 (+4d)	2	0	0	24/06/2026	25/06/2026	Sí
42	03.14	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 1	39	4	14	14	25/05/2026	28/05/2026	
43	03.15	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	40 - 42	5	0	0	18/06/2026	24/06/2026	Sí
44	03.16	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 1	43	3	0	0	25/06/2026	29/06/2026	Sí
45	03.36	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 1	44	18	0	0	30/06/2026	23/07/2026	Sí
46	03.48	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	45 (+4d)	2	0	156	30/07/2026	31/07/2026	
47	03.17	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 2	44	4	14	14	30/06/2026	03/07/2026	
48	03.18	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	45 - 47	5	0	0	24/07/2026	30/07/2026	Sí
49	03.19	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 2	48	3	0	0	31/07/2026	04/08/2026	Sí
50	03.37	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 2	49	18	0	0	05/08/2026	28/08/2026	Sí
51	03.49	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	50 (+4d)	2	0	130	04/09/2026	07/09/2026	
52	03.20	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 3	49	4	14	14	05/08/2026	10/08/2026	
53	03.21	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	50 - 52	5	0	0	31/08/2026	04/09/2026	Sí
54	03.22	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 3	53	3	0	0	07/09/2026	09/09/2026	Sí
55	03.38	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 3	54	18	0	0	10/09/2026	05/10/2026	Sí
56	03.50	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	55 (+4d)	2	0	104	12/10/2026	13/10/2026	
57	03.23	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 4	54	4	14	14	10/09/2026	15/09/2026	
58	03.24	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	55 - 57	5	0	0	06/10/2026	12/10/2026	Sí
59	03.25	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 4	58	3	0	0	13/10/2026	15/10/2026	Sí
60	03.39	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 4	59	18	0	0	16/10/2026	10/11/2026	Sí
61	03.51	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	60 (+4d)	2	0	13	17/11/2026	18/11/2026	
62	03.29	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	59	4	14	14	16/10/2026	21/10/2026	
63	03.30	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	60 - 62	5	0	0	11/11/2026	17/11/2026	Sí
64	03.31	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	63	3	0	0	18/11/2026	20/11/2026	Sí
65	03.40	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	64	18	0	0	23/11/2026	16/12/2026	Sí
66	03.52	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	65 (+4d)	2	0	52	23/12/2026	24/12/2026	
67	03.32	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	64	4	14	14	23/11/2026	26/11/2026	
68	03.33	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	22 - 65 - 67	5	0	0	17/12/2026	23/12/2026	Sí
69	03.34	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	68	3	0	0	24/12/2026	28/12/2026	Sí
70	03.41	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	69	18	0	0	29/12/2026	21/01/2027	Sí
71	03.53	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	70 (+4d)	2	0	26	28/01/2027	29/01/2027	
72	03.26	Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	69	4	14	14	29/12/2026	01/01/2027	
73	03.27	Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	70 - 72	5	0	0	22/01/2027	28/01/2027	Sí
74	03.28	Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	73	3	0	0	29/01/2027	02/02/2027	Sí
75	03.42	Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	74	18	0	0	03/02/2027	26/02/2027	Sí
76	03.54	Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	75 (+4d)	2	0	0	05/03/2027	08/03/2027	Sí
A4 - ACOPIO MAMPOSTERÍA									
77	A4.01	Acopio de ladrillos, bloques y mezcla de albañilería (mampostería)	34	3	6	227	07/05/2026	11/05/2026	
78	A4.02	Acopio anticipado de materiales - Mampostería (julio 2026)	8 - inicio >= 08/07/26	2	49	179	08/07/2026	09/07/2026	
MAMPOSTERÍA									
79	04.01	Mampostería de elevación y divisiones interiores	35 (+3d) - 77	5	0	221	20/05/2026	26/05/2026	
80	04.02	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Planta baja	41 (+7d)	6	0	10	07/07/2026	14/07/2026	
81	04.03	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 1	46 (+7d)	6	0	156	12/08/2026	19/08/2026	
82	04.04	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 2	51 (+7d) - 78	6	0	130	17/09/2026	24/09/2026	
83	04.05	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 3	56 (+7d)	6	0	104	23/10/2026	30/10/2026	
84	04.06	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 4	61 (+7d)	6	0	78	30/11/2026	07/12/2026	
85	04.09	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	66 (+7d)	6	0	52	05/01/2027	12/01/2027	
86	04.10	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	71 (+7d)	6	0	26	10/02/2027	17/02/2027	
87	04.11	Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 7 (Planta de tanques)	76 (+7d)	6	0	0	18/03/2027	25/03/2027	Sí
88	04.07	Mampostería de núcleo de escalera, palieres y áreas comunes	80 - 81	5	0	156	20/08/2026	26/08/2026	
89	04.08	Azotado hidrófugo en muros expuestos y locales húmedos	79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87	8	0	4	26/03/2027	06/04/2027	
A6 - ACOPIO CUBIERTAS									
90	A6.01	Acopio de chapa, aislaciones y zinguería de cubierta	76	3	4	53	09/03/2027	11/03/2027	
CUBIERTAS									
91	06.01	Montaje de cubierta inclinada de chapa acanalada	76 (+7d) - 90	4	5	54	18/03/2027	23/03/2027	
92	06.02	Contrapiso con pendientes en terraza/azotea	76 (+7d) - 90	3	0	49	18/03/2027	22/03/2027	
93	06.03	Carpeta hidrófuga de cubierta	92	3	0	49	23/03/2027	25/03/2027	
94	06.04	Impermeabilización final y prueba de estanqueidad	93	3	0	49	26/03/2027	30/03/2027	
95	06.05	Zinguería y remates de cubierta	91 - 94	3	0	49	31/03/2027	02/04/2027	
A7 - ACOPIO REVOQUES									
96	A7.01	Acopio de arena, cal y yeso para revoques	35	3	5	55	15/05/2026	19/05/2026	
REVOQUES									
97	07.01	Revoque exterior 4 en 1 sin andamio	89	5	30	43	07/04/2027	13/04/2027	
98	07.02	Revoque exterior 4 en 1 con andamio	89	20	0	4	07/04/2027	04/05/2027	
99	07.03	Revoque interior proyectado con yeso	79 - 96 - 259	4	247	247	27/05/2026	01/06/2026	
100	07.04	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Planta baja	96 - 227 - 260 - 277	6	0	0	05/08/2026	12/08/2026	Sí
101	07.05	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 1	88 - 228 - 261 - 278	6	0	156	27/08/2026	03/09/2026	
102	07.06	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 2	229 - 262 - 279	6	0	130	02/10/2026	09/10/2026	
103	07.07	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 3	230 - 263 - 280	6	0	104	09/11/2026	16/11/2026	
104	07.08	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 4	231 - 264 - 281	6	0	78	15/12/2026	22/12/2026	
105	07.14	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 5 (Planta de amenities)	232 - 265 - 282	6	0	52	20/01/2027	27/01/2027	
106	07.15	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 6 (Sala de máquinas)	233 - 266 - 282	6	0	26	25/02/2027	04/03/2027	
107	07.16	Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 7 (Planta de tanques)	234 - 267 - 282	6	0	0	02/04/2027	09/04/2027	Sí
108	07.09	Revoque interior proyectado con yeso - Planta baja	100	4	0	19	13/08/2026	18/08/2026	
109	07.10	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 1	101	4	0	156	04/09/2026	09/09/2026	
110	07.11	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 2	102	4	0	130	12/10/2026	15/10/2026	
111	07.12	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 3	103	4	0	104	17/11/2026	20/11/2026	
112	07.13	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 4	104	4	0	78	23/12/2026	28/12/2026	
113	07.17	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	105	4	0	52	28/01/2027	02/02/2027	
114	07.18	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 6 (Sala de máquinas)	106	4	6	26	05/03/2027	10/03/2027	
115	07.19	Revoque interior proyectado con yeso - Piso 7 (Planta de tanques)	107	4	0	0	12/04/2027	15/04/2027	Sí
A8 - ACOPIO YESERÍA									
116	A8.01	Acopio de placas de roca de yeso y perfilería	260	3	7	26	05/08/2026	07/08/2026	
YESERÍA									
117	08.01	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Planta baja	108 - 116 - 235	4	0	19	19/08/2026	24/08/2026	
118	08.02	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 1	109 - 236	4	5	157	10/09/2026	15/09/2026	
119	08.03	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 2	110 - 237	4	5	131	16/10/2026	21/10/2026	
120	08.04	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 3	111 - 238	4	5	105	23/11/2026	26/11/2026	
121	08.05	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 4	112 - 239	4	5	79	29/12/2026	01/01/2027	
122	08.09	Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	113 - 240	4	5	53	03/02/2027	08/02/2027	
123	08.06	Placas de roca de yeso antihumedad en locales húmedos	100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107	8	5	5	12/04/2027	21/04/2027	
124	08.07	Revoque de yeso recto sobre losa	108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115	5	0	0	16/04/2027	22/04/2027	Sí
125	08.08	Ejecución de buñas perimetrales	117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 124	4	0	0	23/04/2027	28/04/2027	Sí
A9 - ACOPIO CONTRAPISOS Y CARPETAS									
126	A9.01	Acopio de cemento, arena, cal y aditivos para contrapisos y carpetas	35	3	5	69	15/05/2026	19/05/2026	
CONTRAPISOS Y CARPETAS									
127	09.01	Piso armado de cemento alisado hidrófugo	79 - 126 - 259	4	0	259	27/05/2026	01/06/2026	
128	09.02	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Planta baja	126 - 227 - 260 - 277	4	0	14	05/08/2026	10/08/2026	
129	09.03	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 1	228 - 261 - 278	4	0	157	27/08/2026	01/09/2026	
130	09.04	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 2	229 - 262 - 279	4	0	131	02/10/2026	07/10/2026	
131	09.05	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 3	230 - 263 - 280	4	0	105	09/11/2026	12/11/2026	
132	09.06	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 4	231 - 264 - 281	4	0	79	15/12/2026	18/12/2026	
133	09.14	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	232 - 265 - 282	4	0	53	20/01/2027	25/01/2027	
134	09.15	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 6 (Sala de máquinas)	233 - 266 - 282	4	0	30	25/02/2027	02/03/2027	
135	09.16	Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 7 (Planta de tanques)	234 - 267 - 282	4	0	4	02/04/2027	07/04/2027	
136	09.07	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Planta baja	291	4	0	14	14/08/2026	19/08/2026	
137	09.08	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 1	292	4	0	157	07/09/2026	10/09/2026	
138	09.09	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 2	293	4	0	131	13/10/2026	16/10/2026	
139	09.10	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 3	294	4	0	105	18/11/2026	23/11/2026	
140	09.11	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 4	295	4	0	79	24/12/2026	29/12/2026	
141	09.17	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 5 (Planta de amenities)	296	4	0	53	29/01/2027	03/02/2027	
142	09.18	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 6 (Sala de máquinas)	134 - 296	4	0	30	03/03/2027	08/03/2027	
143	09.19	Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 7 (Planta de tanques)	135 - 296	4	0	4	08/04/2027	13/04/2027	
144	09.12	Contrapiso de hormigón perlítico en balcones	61	4	0	13	19/11/2026	24/11/2026	
145	09.13	Carpeta hidrófuga en balcones	144	3	0	13	25/11/2026	27/11/2026	
A10 - ACOPIO PISOS Y REVESTIMIENTOS									
146	A10.01	Acopio de cerámicos, porcelanato, adhesivos y pastinas	277	3	6	25	31/07/2026	04/08/2026	
PISOS Y REVESTIMIENTOS									
147	10.01	Colocación de piso cerámico en locales de servicio	136 - 146	3	187	187	20/08/2026	24/08/2026	
148	10.02	Colocación de piso de porcelanato - Planta baja	136 - 146	5	0	14	20/08/2026	26/08/2026	
149	10.03	Colocación de piso de porcelanato - Piso 1	137	5	0	157	11/09/2026	17/09/2026	
150	10.04	Colocación de piso de porcelanato - Piso 2	138	5	0	131	19/10/2026	23/10/2026	
151	10.05	Colocación de piso de porcelanato - Piso 3	139	5	0	105	24/11/2026	30/11/2026	
152	10.06	Colocación de piso de porcelanato - Piso 4	140	5	0	79	30/12/2026	05/01/2027	
153	10.19	Colocación de piso de porcelanato - Piso 5 (Planta de amenities)	141	5	0	53	04/02/2027	10/02/2027	
154	10.20	Colocación de piso de porcelanato - Piso 6 (Sala de máquinas)	142	5	0	30	09/03/2027	15/03/2027	
155	10.21	Colocación de piso de porcelanato - Piso 7 (Planta de tanques)	143	5	0	4	14/04/2027	20/04/2027	
156	10.07	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Planta baja	100 - 146	5	8	22	13/08/2026	19/08/2026	
157	10.08	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 1	101	5	8	174	04/09/2026	10/09/2026	
158	10.09	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 2	102	5	8	148	12/10/2026	16/10/2026	
159	10.10	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 3	103	5	8	122	17/11/2026	23/11/2026	
160	10.11	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 4	104	5	8	96	23/12/2026	29/12/2026	
161	10.22	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	105	5	8	70	28/01/2027	03/02/2027	
162	10.23	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	106	5	5	44	05/03/2027	11/03/2027	
163	10.24	Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	107	5	4	18	12/04/2027	16/04/2027	
164	10.12	Colocación de zócalos - Planta baja	148	2	1	15	27/08/2026	28/08/2026	
165	10.13	Colocación de zócalos - Piso 1	149	2	1	157	18/09/2026	21/09/2026	
166	10.14	Colocación de zócalos - Piso 2	150	2	1	131	26/10/2026	27/10/2026	
167	10.15	Colocación de zócalos - Piso 3	151	2	1	105	01/12/2026	02/12/2026	
168	10.16	Colocación de zócalos - Piso 4	152	2	1	79	06/01/2027	07/01/2027	
169	10.25	Colocación de zócalos - Piso 5 (Planta de amenities)	153	2	1	53	11/02/2027	12/02/2027	
170	10.26	Colocación de zócalos - Piso 6 (Sala de máquinas)	154	2	1	30	16/03/2027	17/03/2027	
171	10.27	Colocación de zócalos - Piso 7 (Planta de tanques)	155	2	0	4	21/04/2027	22/04/2027	
172	10.17	Solados y revestimientos de balcones	145	5	0	13	30/11/2026	04/12/2026	
173	10.18	Solado final de terraza/azotea	94	4	36	49	31/03/2027	05/04/2027	
A11 - ACOPIO CARPINTERÍAS									
174	A11.01	Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (enero 2026)	6 - inicio >= 08/01/26	2	152	152	15/01/2026	16/01/2026	
175	A11.02	Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (febrero 2026)	8 - inicio >= 08/02/26	2	235	323	09/02/2026	10/02/2026	
176	A11.03	Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (abril 2026)	8 - inicio >= 08/04/26	2	105	288	08/04/2026	09/04/2026	
177	A11.04	Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (junio 2026)	8 - inicio >= 08/06/26	2	46	46	08/06/2026	09/06/2026	
178	A11.05	Acopio de aberturas de aluminio, puertas y herrajes	277	5	4	4	31/07/2026	06/08/2026	
CARPINTERÍAS									
179	11.01	Colocación de puertas de acceso y cortafuego	325	3	0	0	20/05/2027	24/05/2027	Sí
180	11.02	Colocación de puertas interiores - Planta baja	148 - 178	3	0	14	27/08/2026	31/08/2026	
181	11.03	Colocación de puertas interiores - Piso 1	149	3	0	166	18/09/2026	22/09/2026	
182	11.04	Colocación de puertas interiores - Piso 2	150	3	0	140	26/10/2026	28/10/2026	
183	11.05	Colocación de puertas interiores - Piso 3	151	3	0	114	01/12/2026	03/12/2026	
184	11.06	Colocación de puertas interiores - Piso 4	152 - 175	3	0	88	06/01/2027	08/01/2027	
185	11.14	Colocación de puertas interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	153	3	0	62	11/02/2027	15/02/2027	
186	11.15	Colocación de puertas interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	154	3	0	39	16/03/2027	18/03/2027	
187	11.07	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Planta baja	100 - 177 - 178	4	0	0	13/08/2026	18/08/2026	Sí
188	11.08	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 1	101 - 176	4	178	183	04/09/2026	09/09/2026	
189	11.09	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 2	102	4	152	157	12/10/2026	15/10/2026	
190	11.10	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 3	103	4	126	131	17/11/2026	20/11/2026	
191	11.11	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 4	104	4	100	105	23/12/2026	28/12/2026	
192	11.16	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 5 (Planta de amenities)	105	4	74	79	28/01/2027	02/02/2027	
193	11.17	Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 6 (Sala de máquinas)	106	4	48	53	05/03/2027	10/03/2027	
194	11.12	Montaje de piel de vidrio	98 - 306	10	0	4	05/05/2027	18/05/2027	
195	11.13	Sellados, herrajes y regulación final de aberturas	174 - 179 (FF+5d) - 187 (CC+4d) - 188 (FF+5d) - 189 (FF+5d) - 190 (FF+5d) - 191 (FF+5d) - 192 (FF+5d) - 193 (FF+5d) - 194 (FF+5d)	204	0	0	19/08/2026	31/05/2027	Sí
A12 - ACOPIO HERRERÍAS									
196	A12.01	Acopio anticipado de materiales - Herrerías (enero 2026)	6 - inicio >= 08/01/26	2	91	340	15/01/2026	16/01/2026	
197	A12.02	Acopio anticipado de materiales - Herrerías (marzo 2026)	8 - inicio >= 08/03/26	2	193	206	09/03/2026	10/03/2026	
198	A12.03	Acopio de herrería (portón, barandas y escalera metálica)	35	3	4	253	15/05/2026	19/05/2026	
HERRERÍAS									
199	12.01	Colocación de portón metálico de acceso vehicular	198 - 301	3	246	259	11/06/2026	15/06/2026	
200	12.02	Colocación de puertas de nicho	325	2	19	19	20/05/2027	21/05/2027	
201	12.03	Colocación de barandas de escalera	36 - 196 - 198	3	249	249	26/05/2026	28/05/2026	
202	12.04	Colocación de barandas de balcones	172 - 187 (CC+4d) - 188 (FF+6d) - 189 (FF+6d) - 190 (FF+6d) - 191 (FF+6d) - 192 (FF+6d) - 193 (FF+6d) - 197 - 325 (FF+4d)	122	0	13	07/12/2026	25/05/2027	
203	12.05	Montaje de escalera metálica de acceso técnico	95	3	51	51	05/04/2027	07/04/2027	
204	12.06	Colocación de puertas metálicas de sala de tanques	331	2	50	50	07/04/2027	08/04/2027	
A13 - ACOPIO AMOBLAMIENTOS Y MESADAS									
205	A13.01	Acopio de mesadas, bajo mesadas y placares	117	3	5	200	25/08/2026	27/08/2026	
AMOBLAMIENTOS Y MESADAS									
206	13.01	Montaje de bajo mesada y alacenas - Planta baja	205 - 317	3	0	195	04/09/2026	08/09/2026	
207	13.02	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 1	318	3	0	179	28/09/2026	30/09/2026	
208	13.03	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 2	319	3	0	153	03/11/2026	05/11/2026	
209	13.04	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 3	320	3	0	127	09/12/2026	11/12/2026	
210	13.05	Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 4	321	3	0	101	14/01/2027	18/01/2027	
211	13.06	Montaje de placares o vestidores - Piso 1	205 - 318	3	186	187	28/09/2026	30/09/2026	
212	13.07	Montaje de placares o vestidores - Piso 2	319	3	160	161	03/11/2026	05/11/2026	
213	13.08	Montaje de placares o vestidores - Piso 3	320	3	134	135	09/12/2026	11/12/2026	
214	13.09	Montaje de placares o vestidores - Piso 4	321	3	108	109	14/01/2027	18/01/2027	
215	13.10	Colocación de mesadas - Planta baja	206	2	0	200	09/09/2026	10/09/2026	
216	13.11	Colocación de mesadas - Piso 1	207	2	0	184	01/10/2026	02/10/2026	
217	13.12	Colocación de mesadas - Piso 2	208	2	0	158	06/11/2026	09/11/2026	
218	13.13	Colocación de mesadas - Piso 3	209	2	0	132	14/12/2026	15/12/2026	
219	13.14	Colocación de mesadas - Piso 4	210	2	0	106	19/01/2027	20/01/2027	
A14 - ACOPIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
220	A14.01	Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (enero 2026)	6 - inicio >= 08/01/26	2	162	176	15/01/2026	16/01/2026	
221	A14.02	Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (febrero 2026)	8 - inicio >= 08/02/26	2	162	293	09/02/2026	10/02/2026	
222	A14.03	Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (abril 2026)	8 - inicio >= 08/04/26	2	146	251	08/04/2026	09/04/2026	
223	A14.04	Acopio de cañerías, cajas y accesorios eléctricos	33	3	18	64	16/04/2026	20/04/2026	
224	A14.05	Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (junio 2026)	8 - inicio >= 08/06/26	2	155	208	08/06/2026	09/06/2026	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
225	14.01	Ejecución de canalizaciones de fuerza motriz	35 - 223	3	282	282	15/05/2026	19/05/2026	
226	14.02	Montaje de montantes, bandejas y gabinetes principales	41 (+5d) - 223	8	0	11	03/07/2026	14/07/2026	
227	14.03	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Planta baja	80 - 226	4	0	11	15/07/2026	20/07/2026	
228	14.04	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 1	81 - 226	4	0	157	20/08/2026	25/08/2026	
229	14.05	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 2	82 - 221 - 226	4	0	131	25/09/2026	30/09/2026	
230	14.06	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 3	83 - 222 - 226	4	0	105	02/11/2026	05/11/2026	
231	14.07	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 4	84 - 226	4	0	79	08/12/2026	11/12/2026	
232	14.20	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 5 (Planta de amenities)	85 - 224 - 226	4	0	53	13/01/2027	18/01/2027	
233	14.21	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 6 (Sala de máquinas)	86 - 226	4	1	27	18/02/2027	23/02/2027	
234	14.22	Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 7 (Planta de tanques)	87 - 226	4	1	1	26/03/2027	31/03/2027	
235	14.08	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Planta baja	227	2	19	38	21/07/2026	22/07/2026	
236	14.09	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 1	228	2	9	166	26/08/2026	27/08/2026	
237	14.10	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 2	229	2	9	140	01/10/2026	02/10/2026	
238	14.11	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 3	230	2	9	114	06/11/2026	09/11/2026	
239	14.12	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 4	231	2	9	88	14/12/2026	15/12/2026	
240	14.23	Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 5 (Planta de amenities)	232	2	0	62	19/01/2027	20/01/2027	
241	14.13	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Planta baja	227	2	28	42	21/07/2026	22/07/2026	
242	14.14	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 1	228	2	18	184	26/08/2026	27/08/2026	
243	14.15	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 2	229	2	18	158	01/10/2026	02/10/2026	
244	14.16	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 3	230	2	18	132	06/11/2026	09/11/2026	
245	14.17	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 4	231	2	18	106	14/12/2026	15/12/2026	
246	14.24	Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 5 (Planta de amenities)	232	2	18	80	19/01/2027	20/01/2027	
247	14.18	Montaje de tableros seccionales y cableado	220 - 317 (CC+1d) - 318 (FF+10d) - 319 (FF+10d) - 320 (FF+10d) - 321 (FF+10d) - 322 (FF+10d) - 323 (FF+10d) - 324 (FF+10d)	180	14	14	02/09/2026	11/05/2027	
248	14.19	Colocación de mecanismos, artefactos y pruebas	195 - 247	8	0	0	01/06/2027	10/06/2027	Sí
A15 - ACOPIO INSTALACIÓN SANITARIA									
249	A15.01	Acopio anticipado de materiales - Instalación Sanitaria (abril 2026)	8 - inicio >= 08/04/26	2	106	121	08/04/2026	09/04/2026	
250	A15.02	Acopio de cañerías y accesorios sanitarios y de gas	33	3	18	48	16/04/2026	20/04/2026	
251	A15.03	Acopio de artefactos sanitarios, griferías, cocinas y calderas	117	3	5	20	25/08/2026	27/08/2026	
252	A15.04	Acopio anticipado de materiales - Instalación Sanitaria (febrero 2027)	8 - inicio >= 08/02/27	2	59	84	08/02/2027	09/02/2027	
INSTALACIÓN SANITARIA									
253	15.01	Ejecución de conexiones de agua y cloaca en acera	6	5	81	111	15/01/2026	21/01/2026	
254	15.02	Instalación de cisterna, flotantes, bombas y alimentación a tanques	35 - 250 - 253	5	0	30	15/05/2026	21/05/2026	
255	15.03	Montantes de agua fría y caliente	41 (+5d) - 254	10	0	0	03/07/2026	16/07/2026	Sí
256	15.04	Distribución de agua fría y caliente	80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 252 - 255 - inicio >= 04/05/27	8	25	25	04/05/2027	13/05/2027	
257	15.05	Ejecución de colectores y bajadas	255	8	0	0	17/07/2026	28/07/2026	Sí
258	15.06	Ejecución de desagües pluviales	94 - inicio >= 11/05/27	5	23	23	11/05/2027	17/05/2027	
259	15.07	Ejecución de cloacas en planta	35 - 250	4	4	251	15/05/2026	20/05/2026	
260	15.08	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Planta baja	80 - 257	5	0	0	29/07/2026	04/08/2026	Sí
261	15.09	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 1	81 - 257	5	0	156	20/08/2026	26/08/2026	
262	15.10	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 2	82 - 257	5	0	130	25/09/2026	01/10/2026	
263	15.11	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 3	83 - 257	5	0	104	02/11/2026	06/11/2026	
264	15.12	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 4	84 - 257	5	0	78	08/12/2026	14/12/2026	
265	15.19	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 5 (Planta de amenities)	85 - 257	5	0	52	13/01/2027	19/01/2027	
266	15.20	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 6 (Sala de máquinas)	86 - 257	5	0	26	18/02/2027	24/02/2027	
267	15.21	Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 7 (Planta de tanques)	87 - 257	5	0	0	26/03/2027	01/04/2027	Sí
268	15.13	Colocación de artefactos y griferías - Planta baja	251 - 317	3	0	15	04/09/2026	08/09/2026	
269	15.14	Colocación de artefactos y griferías - Piso 1	318	3	166	181	28/09/2026	30/09/2026	
270	15.15	Colocación de artefactos y griferías - Piso 2	319	3	140	155	03/11/2026	05/11/2026	
271	15.16	Colocación de artefactos y griferías - Piso 3	320	3	114	129	09/12/2026	11/12/2026	
272	15.17	Colocación de artefactos y griferías - Piso 4	321	3	88	103	14/01/2027	18/01/2027	
273	15.22	Colocación de artefactos y griferías - Piso 5 (Planta de amenities)	322	3	62	77	19/02/2027	23/02/2027	
274	15.18	Pruebas hidráulicas, de desagües y puesta en servicio	179 (FF+3d) - 249 - 268 (CC+1d) - 269 (FF+5d) - 270 (FF+5d) - 271 (FF+5d) - 272 (FF+5d) - 273 (FF+5d) - 330 - 331 (FF+3d)	189	15	15	07/09/2026	27/05/2027	
INSTALACIÓN DE GAS									
275	16.01	Gestión de planos y derechos de gas	1	20	117	120	07/01/2026	03/02/2026	
276	16.02	Ejecución de montante y distribución general de gas	255 - 275	7	0	3	17/07/2026	27/07/2026	
277	16.03	Instalación de gas en unidades - Planta baja	80 - 276	3	0	3	28/07/2026	30/07/2026	
278	16.04	Instalación de gas en unidades - Piso 1	81 - 276	3	2	158	20/08/2026	24/08/2026	
279	16.05	Instalación de gas en unidades - Piso 2	82 - 276	3	2	132	25/09/2026	29/09/2026	
280	16.06	Instalación de gas en unidades - Piso 3	83 - 276	3	2	106	02/11/2026	04/11/2026	
281	16.07	Instalación de gas en unidades - Piso 4	84 - 276	3	2	80	08/12/2026	10/12/2026	
282	16.14	Instalación de gas en unidades - Piso 5 (Planta de amenities)	85 - 276	3	1	54	13/01/2027	15/01/2027	
283	16.08	Colocación de cocina y caldera - Planta baja	206 - 251	2	94	195	09/09/2026	10/09/2026	
284	16.09	Colocación de cocina y caldera - Piso 1	207	2	78	179	01/10/2026	02/10/2026	
285	16.10	Colocación de cocina y caldera - Piso 2	208	2	52	153	06/11/2026	09/11/2026	
286	16.11	Colocación de cocina y caldera - Piso 3	209	2	26	127	14/12/2026	15/12/2026	
287	16.12	Colocación de cocina y caldera - Piso 4	210	2	0	101	19/01/2027	20/01/2027	
288	16.15	Colocación de cocina y caldera - Piso 5 (Planta de amenities)	210 - 282	2	0	101	19/01/2027	20/01/2027	
289	16.13	Prueba de hermeticidad e inspección final	283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288	5	101	101	21/01/2027	27/01/2027	
A17 - ACOPIO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN									
290	A17.01	Acopio de materiales de piso radiante y equipos de aire acondicionado	277	3	4	18	31/07/2026	04/08/2026	
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN									
291	17.01	Tendido de piso radiante - Planta baja	128 - 290	3	0	14	11/08/2026	13/08/2026	
292	17.02	Tendido de piso radiante - Piso 1	129	3	0	157	02/09/2026	04/09/2026	
293	17.03	Tendido de piso radiante - Piso 2	130	3	0	131	08/10/2026	12/10/2026	
294	17.04	Tendido de piso radiante - Piso 3	131	3	0	105	13/11/2026	17/11/2026	
295	17.05	Tendido de piso radiante - Piso 4	132	3	0	79	21/12/2026	23/12/2026	
296	17.08	Tendido de piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	133	3	0	53	26/01/2027	28/01/2027	
297	17.06	Colectores, regulación y puesta en servicio de calefacción	283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 296	5	95	95	29/01/2027	04/02/2027	
298	17.07	Previsión y conexión eléctrica de equipos de aire acondicionado	235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 290	3	103	103	21/01/2027	25/01/2027	
A18 - ACOPIO ASCENSOR Y RAMPA									
299	A18.01	Acopio anticipado de materiales - Ascensor Y Rampa (junio 2026)	8 - inicio >= 08/06/26	2	194	234	08/06/2026	09/06/2026	
300	A18.02	Acopio de equipos de ascensor (guías, cabina y puertas)	75	5	4	44	01/03/2027	05/03/2027	
ASCENSOR Y RAMPA									
301	18.01	Ejecución y terminación de rampa de acceso	20 - 127	7	0	259	02/06/2026	10/06/2026	
302	18.02	Preparación de hueco, sala de máquinas y alimentación	76 - 299	3	0	40	09/03/2027	11/03/2027	
303	18.03	Montaje de guías y estructura de ascensor/montacargas	300 - 302	15	34	40	12/03/2027	01/04/2027	
304	18.04	Colocación de cabina, puertas de piso y comandos	303 - 325	10	6	6	20/05/2027	02/06/2027	
305	18.05	Pruebas, certificación y puesta en marcha	248 - 304	5	0	0	11/06/2027	17/06/2027	Sí
A19 - ACOPIO VIDRIOS Y ESPEJOS									
306	A19.01	Acopio de piel de vidrio y espejos	317	3	2	174	04/09/2026	08/09/2026	
VIDRIOS Y ESPEJOS									
307	19.01	Colocación de piel de vidrio y paños fijos	194	5	0	13	19/05/2027	25/05/2027	
308	19.02	Colocación de espejos en baños y toilettes - Planta baja	215 - 306	1	199	200	11/09/2026	11/09/2026	
309	19.03	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 1	216	1	183	184	05/10/2026	05/10/2026	
310	19.04	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 2	217	1	157	158	10/11/2026	10/11/2026	
311	19.05	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 3	218	1	131	132	16/12/2026	16/12/2026	
312	19.06	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 4	219	1	105	106	21/01/2027	21/01/2027	
313	19.08	Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 5 (Planta de amenities)	219 - 322	1	84	85	19/02/2027	19/02/2027	
314	19.07	Colocación de espejos en áreas comunes	325	2	19	19	20/05/2027	21/05/2027	
A20 - ACOPIO PINTURAS									
315	A20.01	Acopio de pintura, enduido y selladores	115	3	6	6	16/04/2027	20/04/2027	
PINTURAS									
316	20.01	Preparación de superficies y enduidos	123 - 125 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 315	10	0	0	29/04/2027	12/05/2027	Sí
317	20.02	Aplicación de látex interior en paredes - Planta baja	117 - 156 - 164 - 180 - 241	3	0	14	01/09/2026	03/09/2026	
318	20.03	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 1	118 - 157 - 165 - 181 - 242	3	0	166	23/09/2026	25/09/2026	
319	20.04	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 2	119 - 158 - 166 - 182 - 243	3	0	140	29/10/2026	02/11/2026	
320	20.05	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 3	120 - 159 - 167 - 183 - 244	3	0	114	04/12/2026	08/12/2026	
321	20.06	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 4	121 - 160 - 168 - 184 - 245	3	0	88	11/01/2027	13/01/2027	
322	20.10	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	122 - 161 - 169 - 185 - 246	3	0	62	16/02/2027	18/02/2027	
323	20.11	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	114 - 162 - 170 - 186 - 246	3	25	39	19/03/2027	23/03/2027	
324	20.12	Aplicación de látex interior en paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	115 - 163 - 171 - 186 - 246	3	0	14	23/04/2027	27/04/2027	
325	20.07	Pintura de áreas comunes y subsuelo	99 - 147 - 201 - 316	5	0	0	13/05/2027	19/05/2027	Sí
326	20.08	Terminación exterior y retoques finales	97 - 173 - 199 - 202 - 307	5	12	13	26/05/2027	01/06/2027	
327	20.09	Pintura final de obra	211 - 212 - 213 - 214 - 305 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 326	4	1	1	18/06/2027	23/06/2027	
A21 - ACOPIO VARIOS									
328	A21.01	Acopio anticipado de materiales - Varios (febrero 2026)	8 - inicio >= 08/02/26	2	72	161	09/02/2026	10/02/2026	
329	A21.02	Acopio de tanques de cisterna y reserva	34	3	8	97	07/05/2026	11/05/2026	
VARIOS									
330	21.01	Colocación de tanques de cisterna	254 - 328 - 329	2	74	89	22/05/2026	25/05/2026	
331	21.02	Elevación y colocación de tanques de reserva	95 - 254 - 329	2	0	49	05/04/2027	06/04/2027	
332	21.04	Limpieza final de obra	327 - 333	4	0	0	25/06/2027	30/06/2027	Sí
OTROS									
333	22.01	Pruebas integrales de instalaciones y ajustes finales	200 - 203 - 204 - 225 - 256 - 258 - 274 - 289 - 297 - 298 - 305 - 314	5	0	0	18/06/2027	24/06/2027	Sí
334	22.02	Recepción, documentación conforme a obra y entrega	332	3	0	0	01/07/2027	05/07/2027	Sí

faud.unmdp

ÍTEM f)

DIAGRAMA DE GANTT REALIZADO EN PROJECT

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**01 - TRABAJOS PRELIMINARES**	**21 días**	**lun 5/1/26**	**lun 2/2/26**
2	01.01 - Relevamiento de construcciones linderas	2 días	lun 5/1/26	mar 6/1/26
3	01.02 - Limpieza del terreno y demolición de preexistencias, si corresponde	3 días	mié 7/1/26	vie 9/1/26
4	01.03 - Gestión de suministro eléctrico provisorio	10 días	jue 15/1/26	mié 28/1/26
5	01.04 - Gestión de suministro de agua provisorio	7 días	jue 15/1/26	vie 23/1/26
6	01.05 - Colocación de cartel de obra	1 día	jue 15/1/26	jue 15/1/26
7	01.06 - Ejecución de cerco perimetral, empalizada y portón provisorio	3 días	lun 12/1/26	mié 14/1/26
8	01.07 - Tramitación de permiso de ocupación de vía pública	10 días	mié 7/1/26	mar 20/1/26
9	01.08 - Implantación de obrador, baños químicos y zona de acopio	3 días	jue 29/1/26	lun 2/2/26
10	01.09 - Informe técnico a linderos por escribano	2 días	mié 7/1/26	jue 8/1/26
11	01.10 - Replanteo general de obra y de ejes de fundación	1 día	lun 12/1/26	lun 12/1/26
12	**02 - MOVIMIENTO DE SUELOS**	**55 días**	**mar 3/2/26**	**lun 20/4/26**
13	02.01 - Retiro de capa superficial orgánica	2 días	mar 3/2/26	mié 4/2/26
14	02.02 - Movimiento de suelo para rampa vehicular	3 días	jue 5/2/26	lun 9/2/26
15	02.03 - Excavación - etapa 1, sector posterior	6 días	jue 5/2/26	jue 12/2/26
16	02.04 - Excavación de pozo central	2 días	vie 13/2/26	lun 16/2/26
17	02.05 - Excavación de troneras	2 días	mar 17/2/26	mié 18/2/26
18	02.06 - Retiro de tierra - etapa 1	3 días	jue 19/2/26	lun 23/2/26
19	02.07 - Replanteo de bases y vigas de fundación	1 día	mar 24/2/26	mar 24/2/26
20	02.08 - Excavación de bases y vigas cantilever	3 días	mié 25/2/26	vie 27/2/26
21	02.09 - Retiro de tierra - etapa 2, sector frente	3 días	lun 2/3/26	mié 4/3/26
22	02.10 - Relleno y compactación con tierra tosca	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
23	**A3 - ACOPIO ESTRUCTURA RESISTENTE**	**4 días**	**jue 5/2/26**	**mar 10/2/26**
24	A3.01 - Acopio de hierro, cemento, áridos y madera de encofrado (estructura)	4 días	jue 5/2/26	mar 10/2/26
25	**03 - ESTRUCTURA RESISTENTE**	**273 días**	**jue 19/2/26**	**lun 8/3/27**
26	03.01 - Armadura de tabiques de contención	3 días	jue 19/2/26	lun 23/2/26
27	03.02 - Encofrado de tabiques de contención	3 días	mar 24/2/26	jue 26/2/26
28	03.03 - Hormigonado de tabiques con aditivo hidrófugo	27 días	vie 27/2/26	lun 6/4/26
29	03.04 - Retiro de troneras y cierre de tabiques faltantes	2 días	jue 9/4/26	vie 10/4/26
30	03.05 - Hormigón de limpieza en bases	1 día	lun 2/3/26	lun 2/3/26
31	03.06 - Armadura de bases y vigas de fundación	3 días	mar 3/3/26	jue 5/3/26
32	03.07 - Encofrado de bases y vigas de fundación	2 días	vie 6/3/26	lun 9/3/26
33	03.08 - Hormigonado de bases y vigas de fundación	3 días	mar 10/3/26	jue 12/3/26
34	03.43 - Curado de hormigón de bases y vigas de fundación	18 días	vie 13/3/26	mar 7/4/26
35	03.44 - Desencofrado de bases y vigas de fundación	2 días	mar 14/4/26	mié 15/4/26
36	03.09 - Encofrado y hormigonado de troncos	6 días	mié 8/4/26	mié 15/4/26
37	03.45 - Curado de hormigón de troncos	15 días	jue 16/4/26	mié 6/5/26
38	03.46 - Desencofrado de troncos	2 días	mié 13/5/26	jue 14/5/26
39	03.10 - Ejecución de escalera de hormigón armado	7 días	vie 15/5/26	lun 25/5/26
40	03.11 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Planta baja	4 días	jue 7/5/26	mar 12/5/26
41	03.12 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	5 días	mié 13/5/26	mar 19/5/26
42	03.13 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Planta baja	3 días	mié 20/5/26	vie 22/5/26
43	03.35 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Planta baja	18 días	lun 25/5/26	mié 17/6/26
44	03.47 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	2 días	mié 24/6/26	jue 25/6/26
45	03.14 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 1	4 días	lun 25/5/26	jue 28/5/26
46	03.15 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	5 días	jue 18/6/26	mié 24/6/26
47	03.16 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 1	3 días	jue 25/6/26	lun 29/6/26
48	03.36 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 1	18 días	mar 30/6/26	jue 23/7/26
49	03.48 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	2 días	jue 30/7/26	vie 31/7/26
50	03.17 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 2	4 días	mar 30/6/26	vie 3/7/26
51	03.18 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	5 días	vie 24/7/26	jue 30/7/26
52	03.19 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 2	3 días	vie 31/7/26	mar 4/8/26
53	03.37 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 2	18 días	mié 5/8/26	vie 28/8/26
54	03.49 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	2 días	vie 4/9/26	lun 7/9/26
55	03.20 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 3	4 días	mié 5/8/26	lun 10/8/26
56	03.21 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	5 días	lun 31/8/26	vie 4/9/26
57	03.22 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 3	3 días	lun 7/9/26	mié 9/9/26
58	03.38 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 3	18 días	jue 10/9/26	lun 5/10/26
59	03.50 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26
60	03.23 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 4	4 días	jue 10/9/26	mar 15/9/26
61	03.24 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	5 días	mar 6/10/26	lun 12/10/26
62	03.25 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 4	3 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26
63	03.39 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 4	18 días	vie 16/10/26	mar 10/11/26
64	03.51 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	2 días	mar 17/11/26	mié 18/11/26
65	03.29 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26
66	03.30 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	mié 11/11/26	mar 17/11/26
67	03.31 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26
68	03.40 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	18 días	lun 23/11/26	mié 16/12/26
69	03.52 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	mié 23/12/26	jue 24/12/26
70	03.32 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	lun 23/11/26	jue 26/11/26
71	03.33 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
72	03.34 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	3 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
73	03.41 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	18 días	mar 29/12/26	jue 21/1/27
74	03.53 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	2 días	jue 28/1/27	vie 29/1/27
75	03.26 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	mar 29/12/26	vie 1/1/27
76	03.27 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	vie 22/1/27	jue 28/1/27
77	03.28 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	3 días	vie 29/1/27	mar 2/2/27
78	03.42 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	18 días	mié 3/2/27	vie 26/2/27
79	03.54 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	2 días	vie 5/3/27	lun 8/3/27
80	**A4 - ACOPIO MAMPOSTERÍA**	**3 días**	**jue 16/4/26**	**lun 20/4/26**
81	A4.01 - Acopio de ladrillos, bloques y mezcla de albañilería (mampostería)	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
82	**04 - MAMPOSTERÍA**	**230 días**	**mié 20/5/26**	**mar 6/4/27**
83	04.01 - Mampostería de elevación y divisiones interiores	5 días	mié 20/5/26	mar 26/5/26
84	04.02 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Planta baja	6 días	mar 7/7/26	mar 14/7/26
85	04.03 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 1	6 días	mié 12/8/26	mié 19/8/26
86	04.04 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 2	6 días	jue 17/9/26	jue 24/9/26
87	04.05 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 3	6 días	vie 23/10/26	vie 30/10/26
88	04.06 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 4	6 días	lun 30/11/26	lun 7/12/26
89	04.09 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	6 días	mar 5/1/27	mar 12/1/27
90	04.10 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	6 días	mié 10/2/27	mié 17/2/27
91	04.11 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 7 (Planta de tanques)	6 días	jue 18/3/27	jue 25/3/27
92	04.07 - Mampostería de núcleo de escalera, palieres y áreas comunes	5 días	jue 20/8/26	mié 26/8/26
93	04.08 - Azotado hidrófugo en muros expuestos y locales húmedos	8 días	vie 26/3/27	mar 6/4/27
94	**A6 - ACOPIO CUBIERTAS**	**3 días**	**mar 9/3/27**	**jue 11/3/27**
95	A6.01 - Acopio de chapa, aislaciones y zinguería de cubierta	3 días	mar 9/3/27	jue 11/3/27
96	**06 - CUBIERTAS**	**12 días**	**jue 18/3/27**	**vie 2/4/27**
97	06.01 - Montaje de cubierta inclinada de chapa acanalada	4 días	jue 18/3/27	mar 23/3/27
98	06.02 - Contrapiso con pendientes en terraza/azotea	3 días	jue 18/3/27	lun 22/3/27
99	06.03 - Carpeta hidrófuga de cubierta	3 días	mar 23/3/27	jue 25/3/27
100	06.04 - Impermeabilización final y prueba de estanqueidad	3 días	vie 26/3/27	mar 30/3/27
101	06.05 - Zinguería y remates de cubierta	3 días	mié 31/3/27	vie 2/4/27
102	**A7 - ACOPIO REVOQUES**	**3 días**	**vie 15/5/26**	**mar 19/5/26**
103	A7.01 - Acopio de arena, cal y yeso para revoques	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
104	**07 - REVOQUES**	**245 días**	**mié 27/5/26**	**mar 4/5/27**
105	07.01 - Revoque exterior 4 en 1 sin andamio	5 días	mié 7/4/27	mar 13/4/27
106	07.02 - Revoque exterior 4 en 1 con andamio	20 días	mié 7/4/27	mar 4/5/27
107	07.03 - Revoque interior proyectado con yeso	4 días	mié 27/5/26	lun 1/6/26
108	07.04 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Planta baja	6 días	mié 5/8/26	mié 12/8/26
109	07.05 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 1	6 días	jue 27/8/26	jue 3/9/26
110	07.06 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 2	6 días	vie 2/10/26	vie 9/10/26
111	07.07 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 3	6 días	lun 9/11/26	lun 16/11/26
112	07.08 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 4	6 días	mar 15/12/26	mar 22/12/26
113	07.14 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 5 (Planta de amenities)	6 días	mié 20/1/27	mié 27/1/27
114	07.15 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 6 (Sala de máquinas)	6 días	jue 25/2/27	jue 4/3/27
115	07.16 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 7 (Planta de tanques)	6 días	vie 2/4/27	vie 9/4/27
116	07.09 - Revoque interior proyectado con yeso - Planta baja	4 días	jue 13/8/26	mar 18/8/26
117	07.10 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 1	4 días	vie 4/9/26	mié 9/9/26
118	07.11 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 2	4 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
119	07.12 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 3	4 días	mar 17/11/26	vie 20/11/26
120	07.13 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 4	4 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
121	07.17 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	jue 28/1/27	mar 2/2/27
122	07.18 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	vie 5/3/27	mié 10/3/27
123	07.19 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	lun 12/4/27	jue 15/4/27
124	**A8 - ACOPIO YESERÍA**	**3 días**	**mié 5/8/26**	**vie 7/8/26**
125	A8.01 - Acopio de placas de roca de yeso y perfilería	3 días	mié 5/8/26	vie 7/8/26
126	**08 - YESERÍA**	**181 días**	**mié 19/8/26**	**mié 28/4/27**
127	08.01 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Planta baja	4 días	mié 19/8/26	lun 24/8/26
128	08.02 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 1	4 días	jue 10/9/26	mar 15/9/26
129	08.03 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 2	4 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26
130	08.04 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 3	4 días	lun 23/11/26	jue 26/11/26
131	08.05 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 4	4 días	mar 29/12/26	vie 1/1/27
132	08.09 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 5 (Planta de a·	4 días	mié 3/2/27	lun 8/2/27
133	08.06 - Placas de roca de yeso antihumedad en locales húmedos	8 días	lun 12/4/27	mié 21/4/27
134	08.07 - Revoque de yeso recto sobre losa	5 días	vie 16/4/27	jue 22/4/27
135	08.08 - Ejecución de buñas perimetrales	4 días	vie 23/4/27	mié 28/4/27
136	**A9 - ACOPIO CONTRAPISOS Y CARPETAS**	**3 días**	**vie 15/5/26**	**mar 19/5/26**
137	A9.01 - Acopio de cemento, arena, cal y aditivos para contrapisos y carpetas	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
138	**09 - CONTRAPISOS Y CARPETAS**	**230 días**	**mié 27/5/26**	**mar 13/4/27**
139	09.01 - Piso armado de cemento alisado hidrófugo	4 días	mié 27/5/26	lun 1/6/26
140	09.02 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Planta baja	4 días	mié 5/8/26	lun 10/8/26
141	09.03 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 1	4 días	jue 27/8/26	mar 1/9/26
142	09.04 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 2	4 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26
143	09.05 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 3	4 días	lun 9/11/26	jue 12/11/26
144	09.06 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 4	4 días	mar 15/12/26	vie 18/12/26
145	09.14 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	mié 20/1/27	lun 25/1/27
146	09.15 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	jue 25/2/27	mar 2/3/27
147	09.16 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	vie 2/4/27	mié 7/4/27
148	09.07 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Planta baja	4 días	vie 14/8/26	mié 19/8/26
149	09.08 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 1	4 días	lun 7/9/26	jue 10/9/26
150	09.09 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 2	4 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26
151	09.10 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 3	4 días	mié 18/11/26	lun 23/11/26
152	09.11 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 4	4 días	jue 24/12/26	mar 29/12/26
153	09.17 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	vie 29/1/27	mié 3/2/27
154	09.18 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	mié 3/3/27	lun 8/3/27
155	09.19 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	jue 8/4/27	mar 13/4/27
156	09.12 - Contrapiso de hormigón perlítico en balcones	4 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26
157	09.13 - Carpeta hidrófuga en balcones	3 días	mié 25/11/26	vie 27/11/26
158	**A10 - ACOPIO PISOS Y REVESTIMIENTOS**	**3 días**	**mié 5/8/26**	**vie 7/8/26**
159	A10.01 - Acopio de cerámicos, porcelanato, adhesivos y pastinas	3 días	mié 5/8/26	vie 7/8/26
160	**10 - PISOS Y REVESTIMIENTOS**	**181 días**	**jue 13/8/26**	**jue 22/4/27**
161	10.01 - Colocación de piso cerámico en locales de servicio	3 días	jue 20/8/26	lun 24/8/26
162	10.02 - Colocación de piso de porcelanato - Planta baja	5 días	jue 20/8/26	mié 26/8/26
163	10.03 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 1	5 días	vie 11/9/26	jue 17/9/26
164	10.04 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 2	5 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26
165	10.05 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 3	5 días	mar 24/11/26	lun 30/11/26
166	10.06 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 4	5 días	mié 30/12/26	mar 5/1/27
167	10.19 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	jue 4/2/27	mié 10/2/27
168	10.20 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	mar 9/3/27	lun 15/3/27
169	10.21 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	mié 14/4/27	mar 20/4/27
170	10.07 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Planta baja	5 días	jue 13/8/26	mié 19/8/26
171	10.08 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 1	5 días	vie 4/9/26	jue 10/9/26
172	10.09 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 2	5 días	lun 12/10/26	vie 16/10/26
173	10.10 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 3	5 días	mar 17/11/26	lun 23/11/26
174	10.11 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 4	5 días	mié 23/12/26	mar 29/12/26
175	10.22 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	jue 28/1/27	mié 3/2/27
176	10.23 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	vie 5/3/27	jue 11/3/27
177	10.24 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	lun 12/4/27	vie 16/4/27
178	10.12 - Colocación de zócalos - Planta baja	2 días	jue 27/8/26	vie 28/8/26
179	10.13 - Colocación de zócalos - Piso 1	2 días	vie 18/9/26	lun 21/9/26
180	10.14 - Colocación de zócalos - Piso 2	2 días	lun 26/10/26	mar 27/10/26
181	10.15 - Colocación de zócalos - Piso 3	2 días	mar 1/12/26	mié 2/12/26
182	10.16 - Colocación de zócalos - Piso 4	2 días	mié 6/1/27	jue 7/1/27
183	10.25 - Colocación de zócalos - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	jue 11/2/27	vie 12/2/27
184	10.26 - Colocación de zócalos - Piso 6 (Sala de máquinas)	2 días	mar 16/3/27	mié 17/3/27
185	10.27 - Colocación de zócalos - Piso 7 (Planta de tanques)	2 días	mié 21/4/27	jue 22/4/27
186	10.17 - Solados y revestimientos de balcones	5 días	lun 30/11/26	vie 4/12/26
187	10.18 - Solado final de terraza/azotea	4 días	mié 31/3/27	lun 5/4/27
188	**A11 - ACOPIO CARPINTERÍAS**	**5 días**	**vie 14/8/26**	**jue 20/8/26**
189	A11.01 - Acopio de aberturas de aluminio, puertas y herrajes	5 días	vie 14/8/26	jue 20/8/26
190	**11 - CARPINTERÍAS**	**198 días**	**jue 27/8/26**	**lun 31/5/27**
191	11.01 - Colocación de puertas de acceso y cortafuego	3 días	jue 20/5/27	lun 24/5/27
192	11.02 - Colocación de puertas interiores - Planta baja	3 días	jue 27/8/26	lun 31/8/26
193	11.03 - Colocación de puertas interiores - Piso 1	3 días	vie 18/9/26	mar 22/9/26
194	11.04 - Colocación de puertas interiores - Piso 2	3 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26
195	11.05 - Colocación de puertas interiores - Piso 3	3 días	mar 1/12/26	jue 3/12/26
196	11.06 - Colocación de puertas interiores - Piso 4	3 días	mié 6/1/27	vie 8/1/27
197	11.14 - Colocación de puertas interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	jue 11/2/27	lun 15/2/27
198	11.15 - Colocación de puertas interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	3 días	mar 16/3/27	jue 18/3/27
199	11.07 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Planta baja	4 días	mié 14/4/27	lun 19/4/27
200	11.08 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 1	4 días	mié 5/5/27	lun 10/5/27
201	11.09 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 2	4 días	mié 5/5/27	lun 10/5/27
202	11.10 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 3	4 días	mié 5/5/27	lun 10/5/27
203	11.11 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 4	4 días	mié 5/5/27	lun 10/5/27
204	11.16 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 5 (Planta de ameniti·	4 días	mié 5/5/27	lun 10/5/27
205	11.17 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	mié 5/5/27	lun 10/5/27
206	11.12 - Montaje de piel de vidrio	10 días	mié 5/5/27	mar 18/5/27
207	11.13 - Sellados, herrajes y regulación final de aberturas	5 días	mar 25/5/27	lun 31/5/27
208	**A12 - ACOPIO HERRERÍAS**	**3 días**	**vie 15/5/26**	**mar 19/5/26**
209	A12.01 - Acopio de herrería (portón, barandas y escalera metálica)	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
210	**12 - HERRERÍAS**	**259 días**	**mar 26/5/26**	**vie 21/5/27**
211	12.01 - Colocación de portón metálico de acceso vehicular	3 días	jue 11/6/26	lun 15/6/26
212	12.02 - Colocación de puertas de nicho	2 días	jue 20/5/27	vie 21/5/27
213	12.03 - Colocación de barandas de escalera	3 días	mar 26/5/26	jue 28/5/26
214	12.04 - Colocación de barandas de balcones	6 días	mar 11/5/27	mar 18/5/27
215	12.05 - Montaje de escalera metálica de acceso técnico	3 días	lun 5/4/27	mié 7/4/27
216	12.06 - Colocación de puertas metálicas de sala de tanques	2 días	mié 7/4/27	jue 8/4/27
217	**A13 - ACOPIO AMOBLAMIENTOS Y MESADAS**	**3 días**	**jue 29/4/27**	**lun 3/5/27**
218	A13.01 - Acopio de mesadas, bajo mesadas y placares	3 días	jue 29/4/27	lun 3/5/27
219	**13 - AMOBLAMIENTOS Y MESADAS**	**5 días**	**mar 18/5/27**	**lun 24/5/27**
220	13.01 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Planta baja	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
221	13.02 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 1	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
222	13.03 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 2	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
223	13.04 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 3	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
224	13.05 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 4	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
225	13.06 - Montaje de placares o vestidores - Piso 1	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
226	13.07 - Montaje de placares o vestidores - Piso 2	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
227	13.08 - Montaje de placares o vestidores - Piso 3	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
228	13.09 - Montaje de placares o vestidores - Piso 4	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
229	13.10 - Colocación de mesadas - Planta baja	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
230	13.11 - Colocación de mesadas - Piso 1	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
231	13.12 - Colocación de mesadas - Piso 2	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
232	13.13 - Colocación de mesadas - Piso 3	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
233	13.14 - Colocación de mesadas - Piso 4	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
234	**A14 - ACOPIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**3 días**	**jue 16/4/26**	**lun 20/4/26**
235	A14.01 - Acopio de cañerías, cajas y accesorios eléctricos	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
236	**14 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**280 días**	**vie 15/5/26**	**jue 10/6/27**
237	14.01 - Ejecución de canalizaciones de fuerza motriz	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
238	14.02 - Montaje de montantes, bandejas y gabinetes principales	8 días	vie 3/7/26	mar 14/7/26
239	14.03 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Planta baja	4 días	mié 15/7/26	lun 20/7/26
240	14.04 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 1	4 días	jue 20/8/26	mar 25/8/26
241	14.05 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 2	4 días	vie 25/9/26	mié 30/9/26
242	14.06 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 3	4 días	lun 2/11/26	jue 5/11/26
243	14.07 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 4	4 días	mar 8/12/26	vie 11/12/26
244	14.20 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	mié 13/1/27	lun 18/1/27
245	14.21 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	jue 18/2/27	mar 23/2/27
246	14.22 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	vie 26/3/27	mié 31/3/27
247	14.08 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Planta baja	2 días	mar 21/7/26	mié 22/7/26
248	14.09 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 1	2 días	mié 26/8/26	jue 27/8/26
249	14.10 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 2	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
250	14.11 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 3	2 días	vie 6/11/26	lun 9/11/26
251	14.12 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 4	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
252	14.23 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	mar 19/1/27	mié 20/1/27
253	14.13 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Planta baja	2 días	mar 21/7/26	mié 22/7/26
254	14.14 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 1	2 días	mié 26/8/26	jue 27/8/26
255	14.15 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 2	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
256	14.16 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 3	2 días	vie 6/11/26	lun 9/11/26
257	14.17 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 4	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
258	14.24 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	mar 19/1/27	mié 20/1/27
259	14.18 - Montaje de tableros seccionales y cableado	10 días	mar 18/5/27	lun 31/5/27
260	14.19 - Colocación de mecanismos, artefactos y pruebas	8 días	mar 1/6/27	jue 10/6/27
261	**A15 - ACOPIO INSTALACIÓN SANITARIA**	**273 días**	**jue 16/4/26**	**lun 3/5/27**
262	A15.01 - Acopio de cañerías y accesorios sanitarios y de gas	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
263	A15.02 - Acopio de artefactos sanitarios, griferías, cocinas y calderas	3 días	jue 29/4/27	lun 3/5/27
264	**15 - INSTALACIÓN SANITARIA**	**356 días**	**jue 15/1/26**	**jue 27/5/27**
265	15.01 - Ejecución de conexiones de agua y cloaca en acera	5 días	jue 15/1/26	mié 21/1/26
266	15.02 - Instalación de cisterna, flotantes, bombas y alimentación a tanques	5 días	vie 15/5/26	jue 21/5/26
267	15.03 - Montantes de agua fría y caliente	10 días	vie 3/7/26	jue 16/7/26
268	15.04 - Distribución de agua fría y caliente	8 días	vie 26/3/27	mar 6/4/27
269	15.05 - Ejecución de colectores y bajadas	8 días	vie 17/7/26	mar 28/7/26
270	15.06 - Ejecución de desagües pluviales	5 días	mié 31/3/27	mar 6/4/27
271	15.07 - Ejecución de cloacas en planta	4 días	vie 15/5/26	mié 20/5/26
272	15.08 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Planta baja	5 días	mié 29/7/26	mar 4/8/26
273	15.09 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 1	5 días	jue 20/8/26	mié 26/8/26
274	15.10 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 2	5 días	vie 25/9/26	jue 1/10/26
275	15.11 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 3	5 días	lun 2/11/26	vie 6/11/26
276	15.12 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 4	5 días	mar 8/12/26	lun 14/12/26
277	15.19 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	mié 13/1/27	mar 19/1/27
278	15.20 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	jue 18/2/27	mié 24/2/27
279	15.21 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	vie 26/3/27	jue 1/4/27
280	15.13 - Colocación de artefactos y griferías - Planta baja	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
281	15.14 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 1	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
282	15.15 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 2	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
283	15.16 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 3	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
284	15.17 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 4	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
285	15.22 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mar 18/5/27	jue 20/5/27
286	15.18 - Pruebas hidráulicas, de desagües y puesta en servicio	5 días	vie 21/5/27	jue 27/5/27
287	**16 - INSTALACIÓN DE GAS**	**364 días**	**mié 7/1/26**	**lun 31/5/27**
288	16.01 - Gestión de planos y derechos de gas	20 días	mié 7/1/26	mar 3/2/26
289	16.02 - Ejecución de montante y distribución general de gas	7 días	vie 17/7/26	lun 27/7/26
290	16.03 - Instalación de gas en unidades - Planta baja	3 días	mar 28/7/26	jue 30/7/26
291	16.04 - Instalación de gas en unidades - Piso 1	3 días	jue 20/8/26	lun 24/8/26
292	16.05 - Instalación de gas en unidades - Piso 2	3 días	vie 25/9/26	mar 29/9/26
293	16.06 - Instalación de gas en unidades - Piso 3	3 días	lun 2/11/26	mié 4/11/26
294	16.07 - Instalación de gas en unidades - Piso 4	3 días	mar 8/12/26	jue 10/12/26
295	16.14 - Instalación de gas en unidades - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mié 13/1/27	vie 15/1/27
296	16.08 - Colocación de cocina y caldera - Planta baja	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
297	16.09 - Colocación de cocina y caldera - Piso 1	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
298	16.10 - Colocación de cocina y caldera - Piso 2	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
299	16.11 - Colocación de cocina y caldera - Piso 3	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
300	16.12 - Colocación de cocina y caldera - Piso 4	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
301	16.15 - Colocación de cocina y caldera - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	vie 21/5/27	lun 24/5/27
302	16.13 - Prueba de hermeticidad e inspección final	5 días	mar 25/5/27	lun 31/5/27
303	**A17 - ACOPIO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN**	**3 días**	**vie 31/7/26**	**mar 4/8/26**
304	A17.01 - Acopio de materiales de piso radiante y equipos de aire acondicionado	3 días	vie 31/7/26	mar 4/8/26
305	**17 - AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN**	**210 días**	**mar 11/8/26**	**lun 31/5/27**
306	17.01 - Tendido de piso radiante - Planta baja	3 días	mar 11/8/26	jue 13/8/26
307	17.02 - Tendido de piso radiante - Piso 1	3 días	mié 2/9/26	vie 4/9/26
308	17.03 - Tendido de piso radiante - Piso 2	3 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26
309	17.04 - Tendido de piso radiante - Piso 3	3 días	vie 13/11/26	mar 17/11/26
310	17.05 - Tendido de piso radiante - Piso 4	3 días	lun 21/12/26	mié 23/12/26
311	17.08 - Tendido de piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mar 26/1/27	jue 28/1/27
312	17.06 - Colectores, regulación y puesta en servicio de calefacción	5 días	mar 25/5/27	lun 31/5/27
313	17.07 - Previsión y conexión eléctrica de equipos de aire acondicionado	3 días	jue 21/1/27	lun 25/1/27
314	**A18 - ACOPIO ASCENSOR Y RAMPA**	**5 días**	**jue 29/4/27**	**mié 5/5/27**
315	A18.01 - Acopio de equipos de ascensor (guías, cabina y puertas)	5 días	jue 29/4/27	mié 5/5/27
316	**18 - ASCENSOR Y RAMPA**	**273 días**	**mar 2/6/26**	**jue 17/6/27**
317	18.01 - Ejecución y terminación de rampa de acceso	7 días	mar 2/6/26	mié 10/6/26
318	18.02 - Preparación de hueco, sala de máquinas y alimentación	3 días	mar 9/3/27	jue 11/3/27
319	18.03 - Montaje de guías y estructura de ascensor/montacargas	15 días	jue 6/5/27	mié 26/5/27
320	18.04 - Colocación de cabina, puertas de piso y comandos	10 días	jue 27/5/27	mié 9/6/27
321	18.05 - Pruebas, certificación y puesta en marcha	5 días	vie 11/6/27	jue 17/6/27
322	**A19 - ACOPIO VIDRIOS Y ESPEJOS**	**3 días**	**mié 7/4/27**	**vie 9/4/27**
323	A19.01 - Acopio de piel de vidrio y espejos	3 días	mié 7/4/27	vie 9/4/27
324	**19 - VIDRIOS Y ESPEJOS**	**5 días**	**mié 19/5/27**	**mar 25/5/27**
325	19.01 - Colocación de piel de vidrio y paños fijos	5 días	mié 19/5/27	mar 25/5/27
326	19.02 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Planta baja	1 día	mar 25/5/27	mar 25/5/27
327	19.03 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 1	1 día	mar 25/5/27	mar 25/5/27
328	19.04 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 2	1 día	mar 25/5/27	mar 25/5/27
329	19.05 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 3	1 día	mar 25/5/27	mar 25/5/27
330	19.06 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 4	1 día	mar 25/5/27	mar 25/5/27
331	19.08 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 5 (Planta de amenities)	1 día	mar 25/5/27	mar 25/5/27
332	19.07 - Colocación de espejos en áreas comunes	2 días	jue 20/5/27	vie 21/5/27
333	**A20 - ACOPIO PINTURAS**	**3 días**	**vie 16/4/27**	**mar 20/4/27**
334	A20.01 - Acopio de pintura, enduido y selladores	3 días	vie 16/4/27	mar 20/4/27
335	**20 - PINTURAS**	**40 días**	**jue 29/4/27**	**mié 23/6/27**
336	20.01 - Preparación de superficies y enduidos	10 días	jue 29/4/27	mié 12/5/27
337	20.02 - Aplicación de látex interior en paredes - Planta baja	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
338	20.03 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 1	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
339	20.04 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 2	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
340	20.05 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 3	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
341	20.06 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 4	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
342	20.10 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
343	20.11 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
344	20.12 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	3 días	jue 13/5/27	lun 17/5/27
345	20.07 - Pintura de áreas comunes y subsuelo	5 días	jue 13/5/27	mié 19/5/27
346	20.08 - Terminación exterior y retoques finales	5 días	mié 26/5/27	mar 1/6/27
347	20.09 - Pintura final de obra	4 días	vie 18/6/27	mié 23/6/27
348	**A21 - ACOPIO VARIOS**	**3 días**	**jue 16/4/26**	**lun 20/4/26**
349	A21.01 - Acopio de tanques de cisterna y reserva	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
350	**21 - VARIOS**	**289 días**	**vie 22/5/26**	**mié 30/6/27**
351	21.01 - Colocación de tanques de cisterna	2 días	vie 22/5/26	lun 25/5/26
352	21.02 - Elevación y colocación de tanques de reserva	2 días	lun 5/4/27	mar 6/4/27
353	21.04 - Limpieza final de obra	4 días	vie 25/6/27	mié 30/6/27
354	**22 - OTROS**	**12 días**	**vie 18/6/27**	**lun 5/7/27**
355	22.01 - Pruebas integrales de instalaciones y ajustes finales	5 días	vie 18/6/27	jue 24/6/27
356	22.02 - Recepción, documentación conforme a obra y entrega	3 días	jue 1/7/27	lun 5/7/27

Diagrama de Gantt
ene 26
feb 26
mar 26
abr 26
may 26
jun 26
jul 26
ago 26
sep 26
oct 26
nov 26
dic 26
ene 27
feb 27
mar 27
abr 27
may 27
jun 27
jul 27
01 - TRABAJOS PRELIMINARES
02 - MOVIMIENTO DE SUELOS
A3 - ACOPIO ESTRUCTURA RESISTENTE
03 - ESTRUCTURA RESISTENTE
A4 - ACOPIO MAMPOSTERÍA
04 - MAMPOSTERÍA
A6 - ACOPIO CUBIERTAS
06 - CUBIERTAS
A7 - ACOPIO REVOQUES
07 - REVOQUES
A8 - ACOPIO YESERÍA
08 - YESERÍA
A9 - ACOPIO CONTRAPISOS Y CARPETAS
09 - CONTRAPISOS Y CARPETAS
A10 - ACOPIO PISOS Y REVESTIMIENTOS
10 - PISOS Y REVESTIMIENTOS
A11 - ACOPIO CARPINTERÍAS
11 - CARPINTERÍAS
A12 - ACOPIO HERRERÍAS
12 - HERRERÍAS
A13 - ACOPIO AMOBLAMIENTOS Y MESADAS
13 - AMOBLAMIENTOS Y MESADAS
A14 - ACOPIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
14 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A15 - ACOPIO INSTALACIÓN SANITARIA
15 - INSTALACIÓN SANITARIA
16 - INSTALACIÓN DE GAS
A17 - ACOPIO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
17 - AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
A18 - ACOPIO ASCENSOR Y RAMPA
18 - ASCENSOR Y RAMPA
A19 - ACOPIO VIDRIOS Y ESPEJOS
19 - VIDRIOS Y ESPEJOS
A20 - ACOPIO PINTURAS
20 - PINTURAS
A21 - ACOPIO VARIOS
21 - VARIOS
22 - OTROS

Proyecto: Programación de obra - Edificio Calle Balcarce 3061

Rojo: tarea crítica (con fecha de fin)   Azul: tarea no crítica   Verde: margen libre   Línea negra: resumen

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN **DE OBRA** Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Diagrama de Gantt
realizado en Project

Nº:
1

faud.unmdp

ÍTEM g)

INFORME DE FLUJO DE CAJA Y GRÁFICO DE CURVA DE INVERSIÓN

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

	Datos	**Tarea**		
	Costo	**Costo acumulado**	**Total Costo**	**Total Costo acumulado**
Año	**Programación de obra - Edificio Calle Balcarce 3061**	**Programación de obra - Edificio Calle Balcarce 3061**		
2026	$ 845.335.538,06	$ 845.335.538,06	$ 845.335.538,06	$ 845.335.538,06
2027	$ 839.757.917,67	$ 1.685.093.455,73	$ 839.757.917,67	$ 1.685.093.455,73
Total general	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**

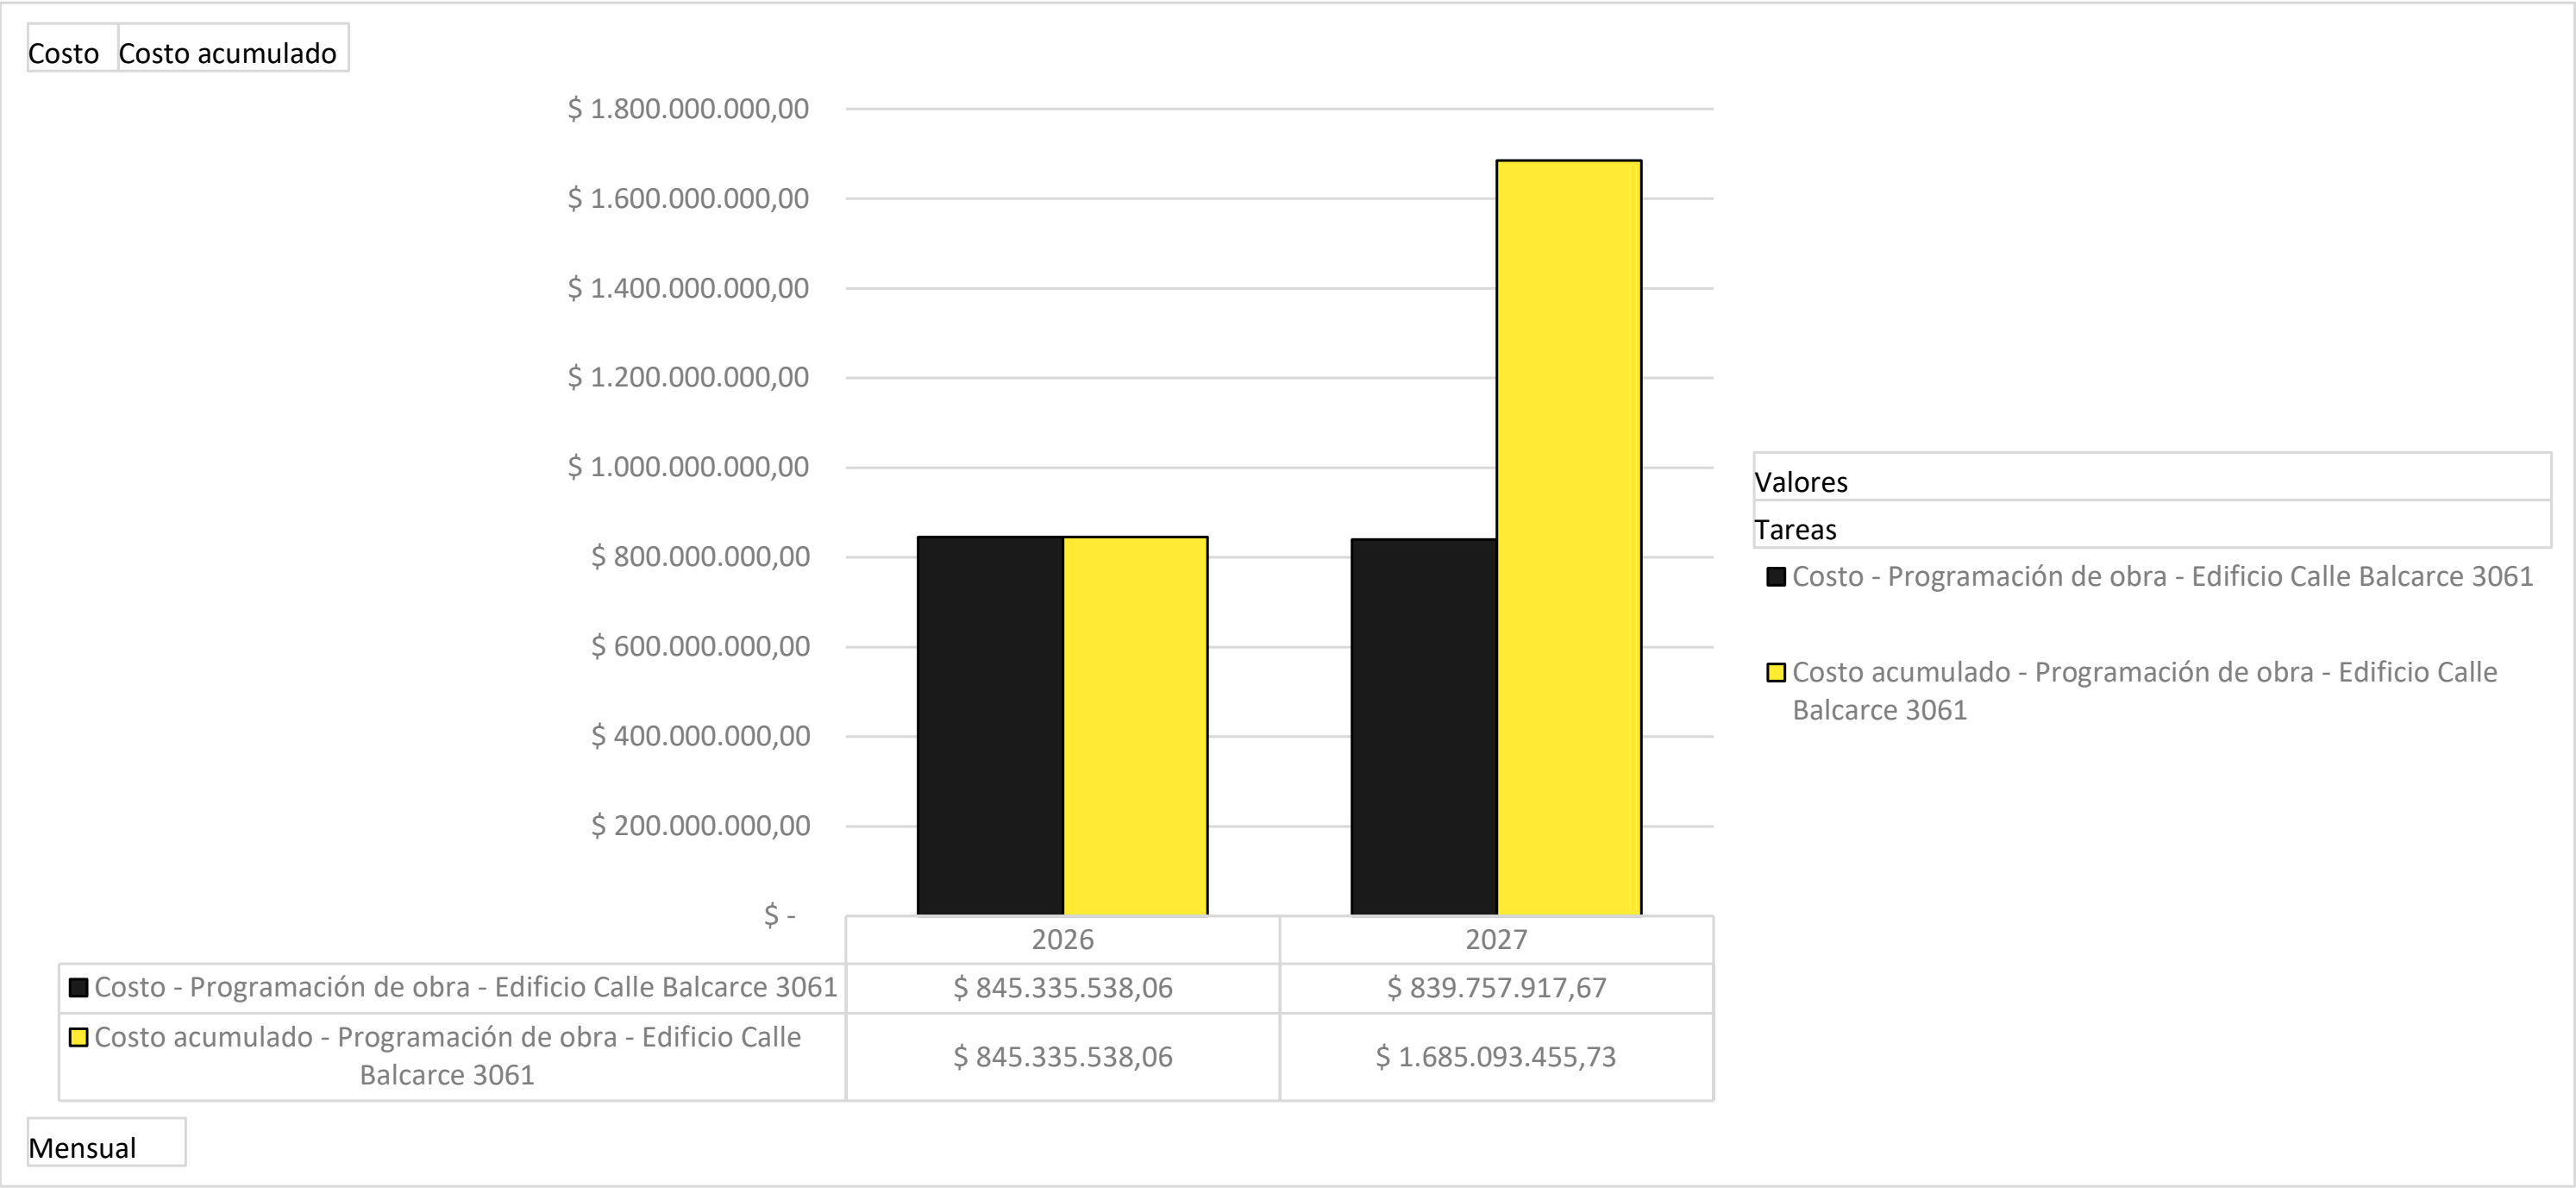

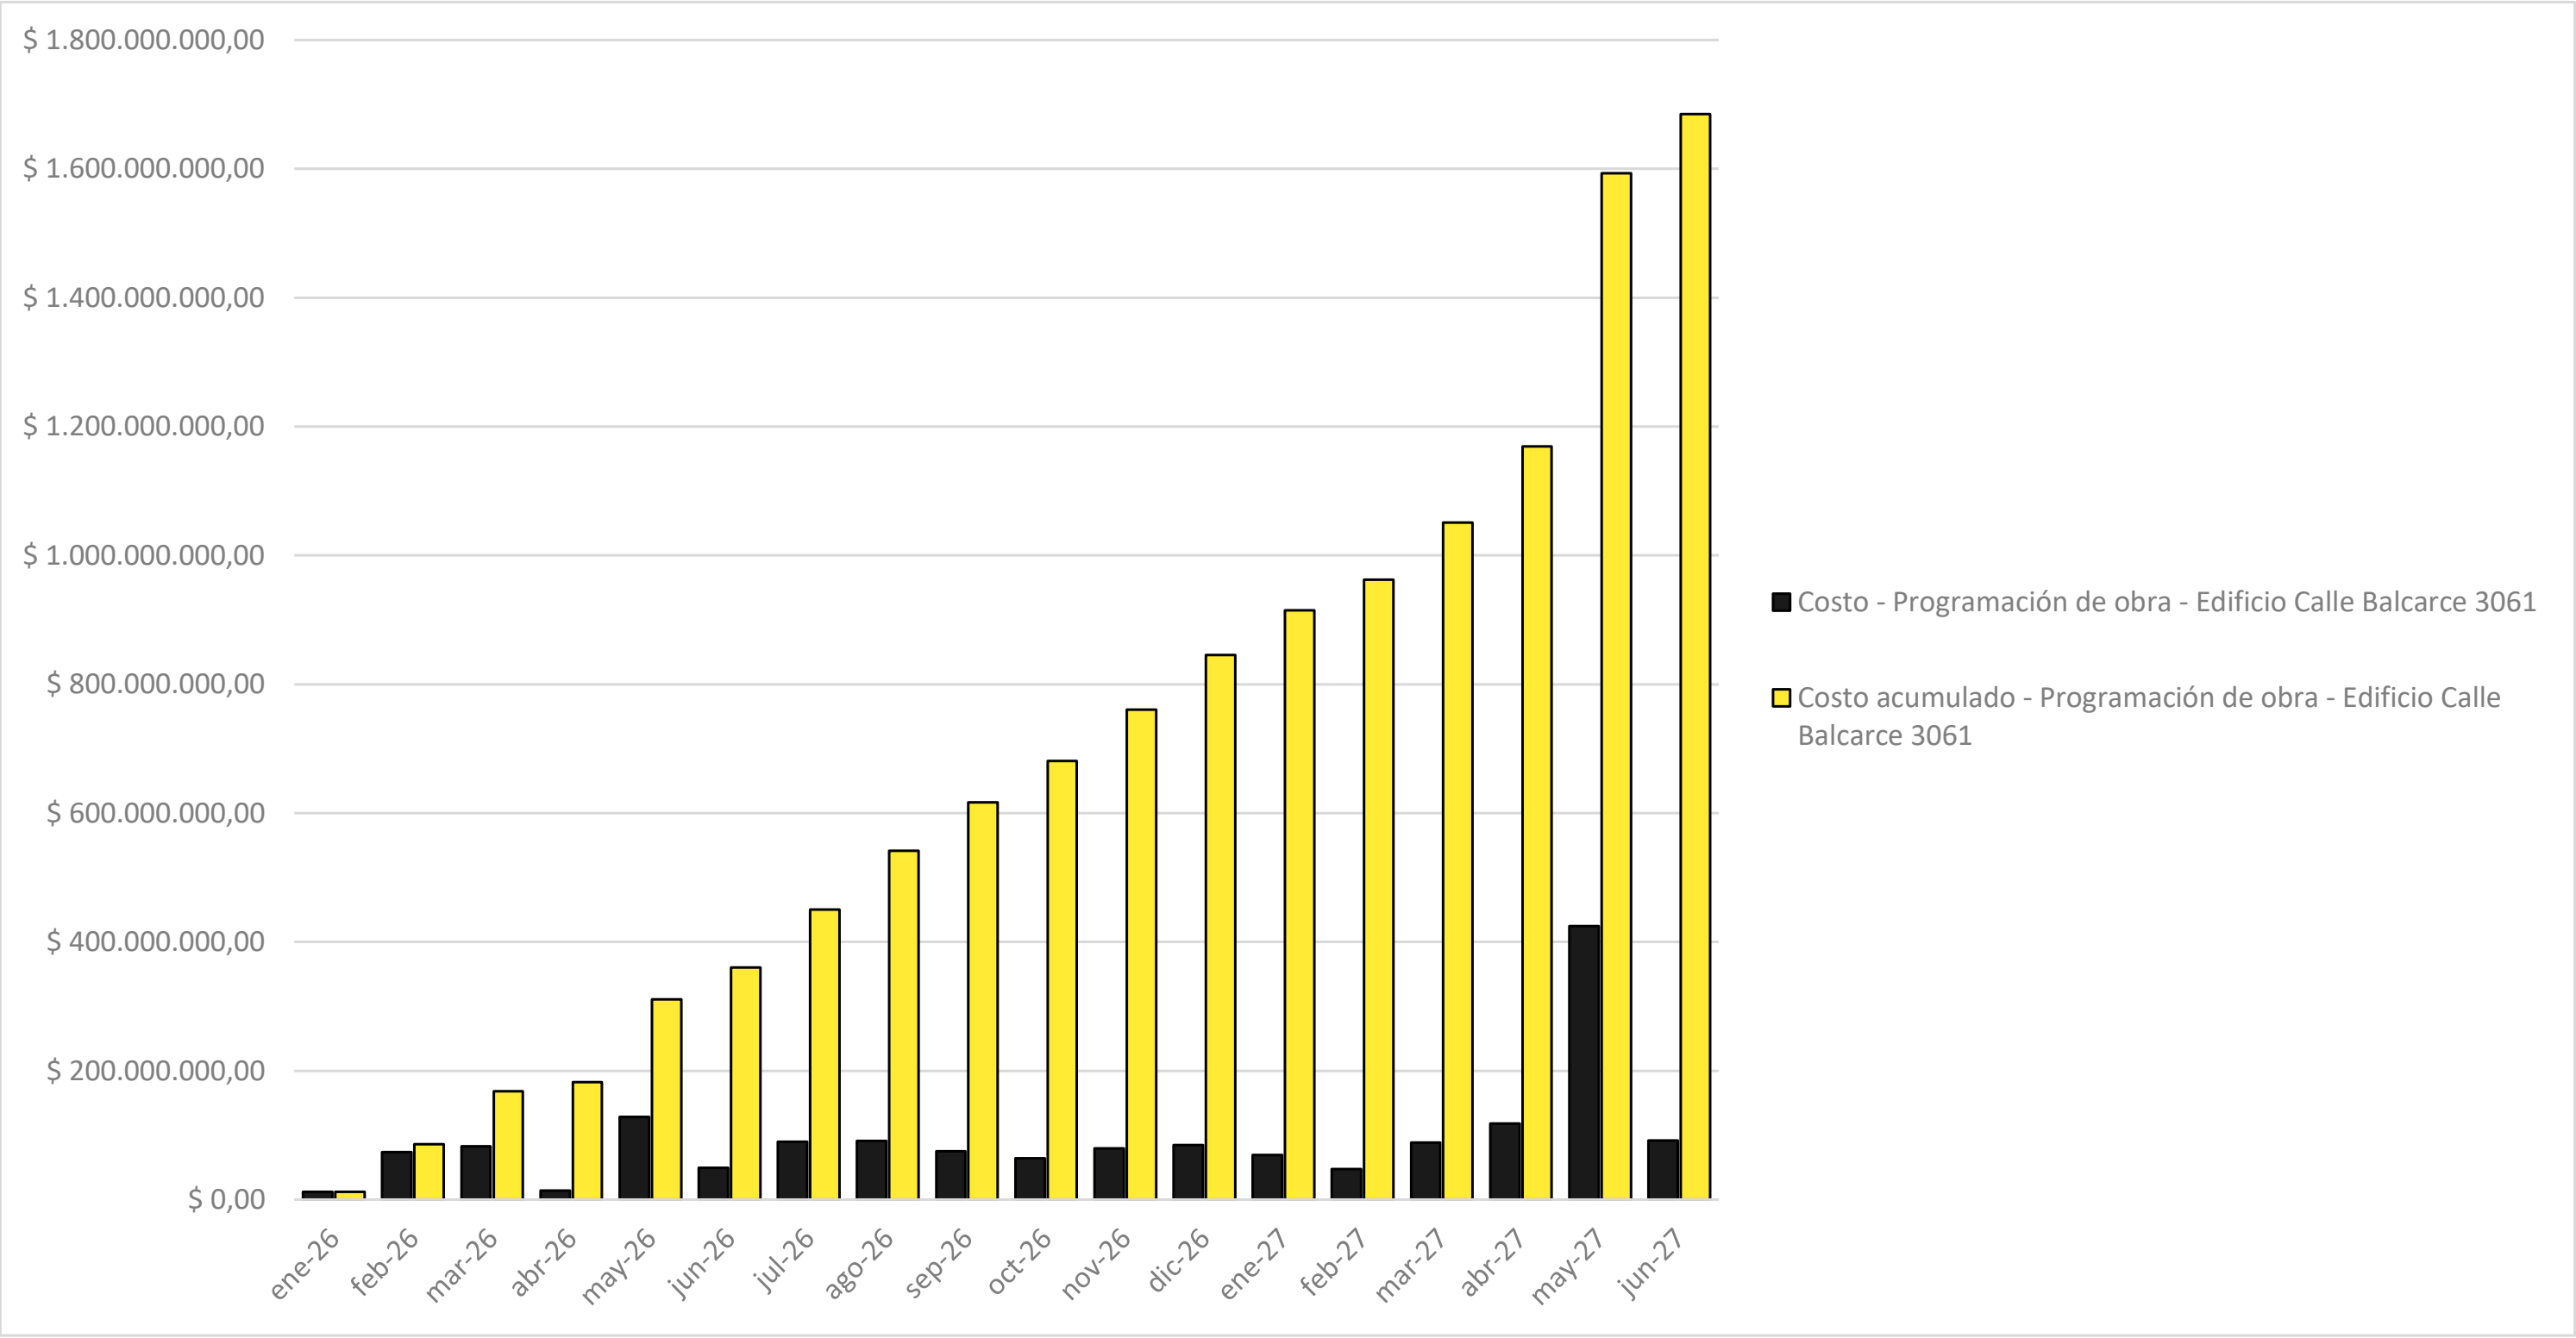

Mes	**Costo**	**Costo acumulado**
ene-26	$ 12.186.596,01	$ 12.186.596,01
feb-26	$ 73.581.065,15	$ 85.767.661,16
mar-26	$ 82.659.562,45	$ 168.427.223,61
abr-26	$ 14.235.837,36	$ 182.663.060,97
may-26	$ 128.200.907,74	$ 310.863.968,70
jun-26	$ 49.665.991,43	$ 360.529.960,13
jul-26	$ 89.757.846,30	$ 450.287.806,43
ago-26	$ 91.150.367,96	$ 541.438.174,39
sep-26	$ 75.192.642,68	$ 616.630.817,07
oct-26	$ 64.258.530,24	$ 680.889.347,30
nov-26	$ 79.802.598,04	$ 760.691.945,34
dic-26	$ 84.643.592,70	$ 845.335.538,04
ene-27	$ 69.186.111,89	$ 914.521.649,93
feb-27	$ 47.562.405,26	$ 962.084.055,19
mar-27	$ 88.762.402,53	$ 1.050.846.457,72
abr-27	$ 118.040.906,97	$ 1.168.887.364,68
may-27	$ 424.262.507,71	$ 1.593.149.872,39
jun-27	$ 91.943.583,34	$ 1.685.093.455,73
Total general	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Informe de flujo de caja y gráfico de curva de inversión

Nº:
1

faud.unmdp

ÍTEM h)

DIAGRAMA DE GANTT ALTERNATIVO

Variante propuesta por el docente responsable de comisión.

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

Universidad Nacional
de Mar del Plata

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**01 - TRABAJOS PRELIMINARES**	**21 días**	**lun 5/1/26**	**lun 2/2/26**
2	01.01 - Relevamiento de construcciones linderas	2 días	lun 5/1/26	mar 6/1/26
3	01.02 - Limpieza del terreno y demolición de preexistencias, si corresponde	3 días	mié 7/1/26	vie 9/1/26
4	01.03 - Gestión de suministro eléctrico provisorio	10 días	jue 15/1/26	mié 28/1/26
5	01.04 - Gestión de suministro de agua provisorio	7 días	jue 15/1/26	vie 23/1/26
6	01.05 - Colocación de cartel de obra	1 día	jue 15/1/26	jue 15/1/26
7	01.06 - Ejecución de cerco perimetral, empalizada y portón provisorio	3 días	lun 12/1/26	mié 14/1/26
8	01.07 - Tramitación de permiso de ocupación de vía pública	10 días	mié 7/1/26	mar 20/1/26
9	01.08 - Implantación de obrador, baños químicos y zona de acopio	3 días	jue 29/1/26	lun 2/2/26
10	01.09 - Informe técnico a linderos por escribano	2 días	mié 7/1/26	jue 8/1/26
11	01.10 - Replanteo general de obra y de ejes de fundación	1 día	lun 12/1/26	lun 12/1/26
12	**02 - MOVIMIENTO DE SUELOS**	**55 días**	**mar 3/2/26**	**lun 20/4/26**
13	02.01 - Retiro de capa superficial orgánica	2 días	mar 3/2/26	mié 4/2/26
14	02.02 - Movimiento de suelo para rampa vehicular	3 días	jue 5/2/26	lun 9/2/26
15	02.03 - Excavación - etapa 1, sector posterior	6 días	jue 5/2/26	jue 12/2/26
16	02.04 - Excavación de pozo central	2 días	vie 13/2/26	lun 16/2/26
17	02.05 - Excavación de troneras	2 días	mar 17/2/26	mié 18/2/26
18	02.06 - Retiro de tierra - etapa 1	3 días	jue 19/2/26	lun 23/2/26
19	02.07 - Replanteo de bases y vigas de fundación	1 día	mar 24/2/26	mar 24/2/26
20	02.08 - Excavación de bases y vigas cantilever	3 días	mié 25/2/26	vie 27/2/26
21	02.09 - Retiro de tierra - etapa 2, sector frente	3 días	lun 2/3/26	mié 4/3/26
22	02.10 - Relleno y compactación con tierra tosca	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
23	**A3 - ACOPIO ESTRUCTURA RESISTENTE**	**177 días**	**jue 5/2/26**	**vie 9/10/26**
24	A3.01 - Acopio de hierro, cemento, áridos y madera de encofrado (estructura)	4 días	jue 5/2/26	mar 10/2/26
25	A3.02 - Acopio anticipado de materiales - Estructura Resistente (octubre 2026)	2 días	jue 8/10/26	vie 9/10/26
26	**03 - ESTRUCTURA RESISTENTE**	**273 días**	**jue 19/2/26**	**lun 8/3/27**
27	03.01 - Armadura de tabiques de contención	3 días	jue 19/2/26	lun 23/2/26
28	03.02 - Encofrado de tabiques de contención	3 días	mar 24/2/26	jue 26/2/26
29	03.03 - Hormigonado de tabiques con aditivo hidrófugo	27 días	vie 27/2/26	lun 6/4/26
30	03.04 - Retiro de troneras y cierre de tabiques faltantes	2 días	jue 9/4/26	vie 10/4/26
31	03.05 - Hormigón de limpieza en bases	1 día	lun 2/3/26	lun 2/3/26
32	03.06 - Armadura de bases y vigas de fundación	3 días	mar 3/3/26	jue 5/3/26
33	03.07 - Encofrado de bases y vigas de fundación	2 días	vie 6/3/26	lun 9/3/26
34	03.08 - Hormigonado de bases y vigas de fundación	3 días	mar 10/3/26	jue 12/3/26
35	03.43 - Curado de hormigón de bases y vigas de fundación	18 días	vie 13/3/26	mar 7/4/26
36	03.44 - Desencofrado de bases y vigas de fundación	2 días	mar 14/4/26	mié 15/4/26
37	03.09 - Encofrado y hormigonado de troncos	6 días	mié 8/4/26	mié 15/4/26
38	03.45 - Curado de hormigón de troncos	15 días	jue 16/4/26	mié 6/5/26
39	03.46 - Desencofrado de troncos	2 días	mié 13/5/26	jue 14/5/26
40	03.10 - Ejecución de escalera de hormigón armado	7 días	vie 15/5/26	lun 25/5/26
41	03.11 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Planta baja	4 días	jue 7/5/26	mar 12/5/26
42	03.12 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	5 días	mié 13/5/26	mar 19/5/26
43	03.13 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Planta baja	3 días	mié 20/5/26	vie 22/5/26
44	03.35 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Planta baja	18 días	lun 25/5/26	mié 17/6/26
45	03.47 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Planta baja	2 días	mié 24/6/26	jue 25/6/26
46	03.14 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 1	4 días	lun 25/5/26	jue 28/5/26
47	03.15 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	5 días	jue 18/6/26	mié 24/6/26
48	03.16 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 1	3 días	jue 25/6/26	lun 29/6/26
49	03.36 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 1	18 días	mar 30/6/26	jue 23/7/26
50	03.48 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 1	2 días	jue 30/7/26	vie 31/7/26
51	03.17 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 2	4 días	mar 30/6/26	vie 3/7/26
52	03.18 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	5 días	vie 24/7/26	jue 30/7/26
53	03.19 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 2	3 días	vie 31/7/26	mar 4/8/26
54	03.37 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 2	18 días	mié 5/8/26	vie 28/8/26
55	03.49 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 2	2 días	vie 4/9/26	lun 7/9/26
56	03.20 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 3	4 días	mié 5/8/26	lun 10/8/26
57	03.21 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	5 días	lun 31/8/26	vie 4/9/26
58	03.22 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 3	3 días	lun 7/9/26	mié 9/9/26
59	03.38 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 3	18 días	jue 10/9/26	lun 5/10/26
60	03.50 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 3	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26
61	03.23 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 4	4 días	jue 10/9/26	mar 15/9/26
62	03.24 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	5 días	mar 6/10/26	lun 12/10/26
63	03.25 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 4	3 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26
64	03.39 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 4	18 días	vie 16/10/26	mar 10/11/26
65	03.51 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 4	2 días	mar 17/11/26	mié 18/11/26
66	03.29 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26
67	03.30 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	mié 11/11/26	mar 17/11/26
68	03.31 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26
69	03.40 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	18 días	lun 23/11/26	mié 16/12/26
70	03.52 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	mié 23/12/26	jue 24/12/26
71	03.32 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	lun 23/11/26	jue 26/11/26
72	03.33 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	jue 17/12/26	mié 23/12/26
73	03.34 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	3 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26
74	03.41 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	18 días	mar 29/12/26	jue 21/1/27
75	03.53 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 6 (Sala de máquinas)	2 días	jue 28/1/27	vie 29/1/27
76	03.26 - Montaje de armaduras de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	mar 29/12/26	vie 1/1/27
77	03.27 - Encofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	vie 22/1/27	jue 28/1/27
78	03.28 - Hormigonado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	3 días	vie 29/1/27	mar 2/2/27
79	03.42 - Curado de hormigón de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	18 días	mié 3/2/27	vie 26/2/27
80	03.54 - Desencofrado de columnas, vigas y losa - Piso 7 (Planta de tanques)	2 días	vie 5/3/27	lun 8/3/27
81	**A4 - ACOPIO MAMPOSTERÍA**	**46 días**	**jue 7/5/26**	**jue 9/7/26**
82	A4.01 - Acopio de ladrillos, bloques y mezcla de albañilería (mampostería)	3 días	jue 7/5/26	lun 11/5/26
83	A4.02 - Acopio anticipado de materiales - Mampostería (julio 2026)	2 días	mié 8/7/26	jue 9/7/26
84	**04 - MAMPOSTERÍA**	**230 días**	**mié 20/5/26**	**mar 6/4/27**
85	04.01 - Mampostería de elevación y divisiones interiores	5 días	mié 20/5/26	mar 26/5/26
86	04.02 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Planta baja	6 días	mar 7/7/26	mar 14/7/26
87	04.03 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 1	6 días	mié 12/8/26	mié 19/8/26
88	04.04 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 2	6 días	jue 17/9/26	jue 24/9/26
89	04.05 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 3	6 días	vie 23/10/26	vie 30/10/26
90	04.06 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 4	6 días	lun 30/11/26	lun 7/12/26
91	04.09 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	6 días	mar 5/1/27	mar 12/1/27
92	04.10 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	6 días	mié 10/2/27	mié 17/2/27
93	04.11 - Mampostería de elevación y divisiones interiores - Piso 7 (Planta de tanques)	6 días	jue 18/3/27	jue 25/3/27
94	04.07 - Mampostería de núcleo de escalera, palieres y áreas comunes	5 días	jue 20/8/26	mié 26/8/26
95	04.08 - Azotado hidrófugo en muros expuestos y locales húmedos	8 días	vie 26/3/27	mar 6/4/27
96	**A6 - ACOPIO CUBIERTAS**	**3 días**	**mar 9/3/27**	**jue 11/3/27**
97	A6.01 - Acopio de chapa, aislaciones y zinguería de cubierta	3 días	mar 9/3/27	jue 11/3/27
98	**06 - CUBIERTAS**	**12 días**	**jue 18/3/27**	**vie 2/4/27**
99	06.01 - Montaje de cubierta inclinada de chapa acanalada	4 días	jue 18/3/27	mar 23/3/27
100	06.02 - Contrapiso con pendientes en terraza/azotea	3 días	jue 18/3/27	lun 22/3/27
101	06.03 - Carpeta hidrófuga de cubierta	3 días	mar 23/3/27	jue 25/3/27
102	06.04 - Impermeabilización final y prueba de estanqueidad	3 días	vie 26/3/27	mar 30/3/27
103	06.05 - Zinguería y remates de cubierta	3 días	mié 31/3/27	vie 2/4/27
104	**A7 - ACOPIO REVOQUES**	**3 días**	**vie 15/5/26**	**mar 19/5/26**
105	A7.01 - Acopio de arena, cal y yeso para revoques	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
106	**07 - REVOQUES**	**245 días**	**mié 27/5/26**	**mar 4/5/27**
107	07.01 - Revoque exterior 4 en 1 sin andamio	5 días	mié 7/4/27	mar 13/4/27
108	07.02 - Revoque exterior 4 en 1 con andamio	20 días	mié 7/4/27	mar 4/5/27
109	07.03 - Revoque interior proyectado con yeso	4 días	mié 27/5/26	lun 1/6/26
110	07.04 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Planta baja	6 días	mié 5/8/26	mié 12/8/26
111	07.05 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 1	6 días	jue 27/8/26	jue 3/9/26
112	07.06 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 2	6 días	vie 2/10/26	vie 9/10/26
113	07.07 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 3	6 días	lun 9/11/26	lun 16/11/26
114	07.08 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 4	6 días	mar 15/12/26	mar 22/12/26
115	07.14 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 5 (Planta de amenities)	6 días	mié 20/1/27	mié 27/1/27
116	07.15 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 6 (Sala de máquinas)	6 días	jue 25/2/27	jue 4/3/27
117	07.16 - Revoque interior proyectado 2 en 1 - Piso 7 (Planta de tanques)	6 días	vie 2/4/27	vie 9/4/27
118	07.09 - Revoque interior proyectado con yeso - Planta baja	4 días	jue 13/8/26	mar 18/8/26
119	07.10 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 1	4 días	vie 4/9/26	mié 9/9/26
120	07.11 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 2	4 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
121	07.12 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 3	4 días	mar 17/11/26	vie 20/11/26
122	07.13 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 4	4 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
123	07.17 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	jue 28/1/27	mar 2/2/27
124	07.18 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	vie 5/3/27	mié 10/3/27
125	07.19 - Revoque interior proyectado con yeso - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	lun 12/4/27	jue 15/4/27
126	**A8 - ACOPIO YESERÍA**	**3 días**	**mié 5/8/26**	**vie 7/8/26**
127	A8.01 - Acopio de placas de roca de yeso y perfilería	3 días	mié 5/8/26	vie 7/8/26
128	**08 - YESERÍA**	**181 días**	**mié 19/8/26**	**mié 28/4/27**
129	08.01 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Planta baja	4 días	mié 19/8/26	lun 24/8/26
130	08.02 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 1	4 días	jue 10/9/26	mar 15/9/26
131	08.03 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 2	4 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26
132	08.04 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 3	4 días	lun 23/11/26	jue 26/11/26
133	08.05 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 4	4 días	mar 29/12/26	vie 1/1/27
134	08.09 - Cielorraso suspendido con perfilería y placas de roca de yeso - Piso 5 (Planta de a·	4 días	mié 3/2/27	lun 8/2/27
135	08.06 - Placas de roca de yeso antihumedad en locales húmedos	8 días	lun 12/4/27	mié 21/4/27
136	08.07 - Revoque de yeso recto sobre losa	5 días	vie 16/4/27	jue 22/4/27
137	08.08 - Ejecución de buñas perimetrales	4 días	vie 23/4/27	mié 28/4/27
138	**A9 - ACOPIO CONTRAPISOS Y CARPETAS**	**3 días**	**vie 15/5/26**	**mar 19/5/26**
139	A9.01 - Acopio de cemento, arena, cal y aditivos para contrapisos y carpetas	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
140	**09 - CONTRAPISOS Y CARPETAS**	**230 días**	**mié 27/5/26**	**mar 13/4/27**
141	09.01 - Piso armado de cemento alisado hidrófugo	4 días	mié 27/5/26	lun 1/6/26
142	09.02 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Planta baja	4 días	mié 5/8/26	lun 10/8/26
143	09.03 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 1	4 días	jue 27/8/26	mar 1/9/26
144	09.04 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 2	4 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26
145	09.05 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 3	4 días	lun 9/11/26	jue 12/11/26
146	09.06 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 4	4 días	mar 15/12/26	vie 18/12/26
147	09.14 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	mié 20/1/27	lun 25/1/27
148	09.15 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	jue 25/2/27	mar 2/3/27
149	09.16 - Contrapiso para alojar instalaciones y piso radiante - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	vie 2/4/27	mié 7/4/27
150	09.07 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Planta baja	4 días	vie 14/8/26	mié 19/8/26
151	09.08 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 1	4 días	lun 7/9/26	jue 10/9/26
152	09.09 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 2	4 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26
153	09.10 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 3	4 días	mié 18/11/26	lun 23/11/26
154	09.11 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 4	4 días	jue 24/12/26	mar 29/12/26
155	09.17 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	vie 29/1/27	mié 3/2/27
156	09.18 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	mié 3/3/27	lun 8/3/27
157	09.19 - Carpeta nivelante y de protección mecánica - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	jue 8/4/27	mar 13/4/27
158	09.12 - Contrapiso de hormigón perlítico en balcones	4 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26
159	09.13 - Carpeta hidrófuga en balcones	3 días	mié 25/11/26	vie 27/11/26
160	**A10 - ACOPIO PISOS Y REVESTIMIENTOS**	**3 días**	**vie 31/7/26**	**mar 4/8/26**
161	A10.01 - Acopio de cerámicos, porcelanato, adhesivos y pastinas	3 días	vie 31/7/26	mar 4/8/26
162	**10 - PISOS Y REVESTIMIENTOS**	**181 días**	**jue 13/8/26**	**jue 22/4/27**
163	10.01 - Colocación de piso cerámico en locales de servicio	3 días	jue 20/8/26	lun 24/8/26
164	10.02 - Colocación de piso de porcelanato - Planta baja	5 días	jue 20/8/26	mié 26/8/26
165	10.03 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 1	5 días	vie 11/9/26	jue 17/9/26
166	10.04 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 2	5 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26
167	10.05 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 3	5 días	mar 24/11/26	lun 30/11/26
168	10.06 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 4	5 días	mié 30/12/26	mar 5/1/27
169	10.19 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	jue 4/2/27	mié 10/2/27
170	10.20 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	mar 9/3/27	lun 15/3/27
171	10.21 - Colocación de piso de porcelanato - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	mié 14/4/27	mar 20/4/27
172	10.07 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Planta baja	5 días	jue 13/8/26	mié 19/8/26
173	10.08 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 1	5 días	vie 4/9/26	jue 10/9/26
174	10.09 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 2	5 días	lun 12/10/26	vie 16/10/26
175	10.10 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 3	5 días	mar 17/11/26	lun 23/11/26
176	10.11 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 4	5 días	mié 23/12/26	mar 29/12/26
177	10.22 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	jue 28/1/27	mié 3/2/27
178	10.23 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	vie 5/3/27	jue 11/3/27
179	10.24 - Colocación de revestimiento cerámico de paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	lun 12/4/27	vie 16/4/27
180	10.12 - Colocación de zócalos - Planta baja	2 días	jue 27/8/26	vie 28/8/26
181	10.13 - Colocación de zócalos - Piso 1	2 días	vie 18/9/26	lun 21/9/26
182	10.14 - Colocación de zócalos - Piso 2	2 días	lun 26/10/26	mar 27/10/26
183	10.15 - Colocación de zócalos - Piso 3	2 días	mar 1/12/26	mié 2/12/26
184	10.16 - Colocación de zócalos - Piso 4	2 días	mié 6/1/27	jue 7/1/27
185	10.25 - Colocación de zócalos - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	jue 11/2/27	vie 12/2/27
186	10.26 - Colocación de zócalos - Piso 6 (Sala de máquinas)	2 días	mar 16/3/27	mié 17/3/27
187	10.27 - Colocación de zócalos - Piso 7 (Planta de tanques)	2 días	mié 21/4/27	jue 22/4/27
188	10.17 - Solados y revestimientos de balcones	5 días	lun 30/11/26	vie 4/12/26
189	10.18 - Solado final de terraza/azotea	4 días	mié 31/3/27	lun 5/4/27
190	**A11 - ACOPIO CARPINTERÍAS**	**146 días**	**jue 15/1/26**	**jue 6/8/26**
191	A11.01 - Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (enero 2026)	2 días	jue 15/1/26	vie 16/1/26
192	A11.02 - Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (febrero 2026)	2 días	lun 9/2/26	mar 10/2/26
193	A11.03 - Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (abril 2026)	2 días	mié 8/4/26	jue 9/4/26
194	A11.04 - Acopio anticipado de materiales - Carpinterías (junio 2026)	2 días	lun 8/6/26	mar 9/6/26
195	A11.05 - Acopio de aberturas de aluminio, puertas y herrajes	5 días	vie 31/7/26	jue 6/8/26
196	**11 - CARPINTERÍAS**	**208 días**	**jue 13/8/26**	**lun 31/5/27**
197	11.01 - Colocación de puertas de acceso y cortafuego	3 días	jue 20/5/27	lun 24/5/27
198	11.02 - Colocación de puertas interiores - Planta baja	3 días	jue 27/8/26	lun 31/8/26
199	11.03 - Colocación de puertas interiores - Piso 1	3 días	vie 18/9/26	mar 22/9/26
200	11.04 - Colocación de puertas interiores - Piso 2	3 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26
201	11.05 - Colocación de puertas interiores - Piso 3	3 días	mar 1/12/26	jue 3/12/26
202	11.06 - Colocación de puertas interiores - Piso 4	3 días	mié 6/1/27	vie 8/1/27
203	11.14 - Colocación de puertas interiores - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	jue 11/2/27	lun 15/2/27
204	11.15 - Colocación de puertas interiores - Piso 6 (Sala de máquinas)	3 días	mar 16/3/27	jue 18/3/27
205	11.07 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Planta baja	4 días	jue 13/8/26	mar 18/8/26
206	11.08 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 1	4 días	vie 4/9/26	mié 9/9/26
207	11.09 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 2	4 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
208	11.10 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 3	4 días	mar 17/11/26	vie 20/11/26
209	11.11 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 4	4 días	mié 23/12/26	lun 28/12/26
210	11.16 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 5 (Planta de ameniti·	4 días	jue 28/1/27	mar 2/2/27
211	11.17 - Colocación de puertas-ventana y ventanas de aluminio - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	vie 5/3/27	mié 10/3/27
212	11.12 - Montaje de piel de vidrio	10 días	mié 5/5/27	mar 18/5/27
213	11.13 - Sellados, herrajes y regulación final de aberturas	204 días	mié 19/8/26	lun 31/5/27
214	**A12 - ACOPIO HERRERÍAS**	**89 días**	**jue 15/1/26**	**mar 19/5/26**
215	A12.01 - Acopio anticipado de materiales - Herrerías (enero 2026)	2 días	jue 15/1/26	vie 16/1/26
216	A12.02 - Acopio anticipado de materiales - Herrerías (marzo 2026)	2 días	lun 9/3/26	mar 10/3/26
217	A12.03 - Acopio de herrería (portón, barandas y escalera metálica)	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
218	**12 - HERRERÍAS**	**261 días**	**mar 26/5/26**	**mar 25/5/27**
219	12.01 - Colocación de portón metálico de acceso vehicular	3 días	jue 11/6/26	lun 15/6/26
220	12.02 - Colocación de puertas de nicho	2 días	jue 20/5/27	vie 21/5/27
221	12.03 - Colocación de barandas de escalera	3 días	mar 26/5/26	jue 28/5/26
222	12.04 - Colocación de barandas de balcones	122 días	lun 7/12/26	mar 25/5/27
223	12.05 - Montaje de escalera metálica de acceso técnico	3 días	lun 5/4/27	mié 7/4/27
224	12.06 - Colocación de puertas metálicas de sala de tanques	2 días	mié 7/4/27	jue 8/4/27
225	**A13 - ACOPIO AMOBLAMIENTOS Y MESADAS**	**3 días**	**mar 25/8/26**	**jue 27/8/26**
226	A13.01 - Acopio de mesadas, bajo mesadas y placares	3 días	mar 25/8/26	jue 27/8/26
227	**13 - AMOBLAMIENTOS Y MESADAS**	**99 días**	**vie 4/9/26**	**mié 20/1/27**
228	13.01 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Planta baja	3 días	vie 4/9/26	mar 8/9/26
229	13.02 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 1	3 días	lun 28/9/26	mié 30/9/26
230	13.03 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 2	3 días	mar 3/11/26	jue 5/11/26
231	13.04 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 3	3 días	mié 9/12/26	vie 11/12/26
232	13.05 - Montaje de bajo mesada y alacenas - Piso 4	3 días	jue 14/1/27	lun 18/1/27
233	13.06 - Montaje de placares o vestidores - Piso 1	3 días	lun 28/9/26	mié 30/9/26
234	13.07 - Montaje de placares o vestidores - Piso 2	3 días	mar 3/11/26	jue 5/11/26
235	13.08 - Montaje de placares o vestidores - Piso 3	3 días	mié 9/12/26	vie 11/12/26
236	13.09 - Montaje de placares o vestidores - Piso 4	3 días	jue 14/1/27	lun 18/1/27
237	13.10 - Colocación de mesadas - Planta baja	2 días	mié 9/9/26	jue 10/9/26
238	13.11 - Colocación de mesadas - Piso 1	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
239	13.12 - Colocación de mesadas - Piso 2	2 días	vie 6/11/26	lun 9/11/26
240	13.13 - Colocación de mesadas - Piso 3	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
241	13.14 - Colocación de mesadas - Piso 4	2 días	mar 19/1/27	mié 20/1/27
242	**A14 - ACOPIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**104 días**	**jue 15/1/26**	**mar 9/6/26**
243	A14.01 - Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (enero 2026)	2 días	jue 15/1/26	vie 16/1/26
244	A14.02 - Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (febrero 2026)	2 días	lun 9/2/26	mar 10/2/26
245	A14.03 - Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (abril 2026)	2 días	mié 8/4/26	jue 9/4/26
246	A14.04 - Acopio de cañerías, cajas y accesorios eléctricos	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
247	A14.05 - Acopio anticipado de materiales - Instalación Eléctrica (junio 2026)	2 días	lun 8/6/26	mar 9/6/26
248	**14 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**280 días**	**vie 15/5/26**	**jue 10/6/27**
249	14.01 - Ejecución de canalizaciones de fuerza motriz	3 días	vie 15/5/26	mar 19/5/26
250	14.02 - Montaje de montantes, bandejas y gabinetes principales	8 días	vie 3/7/26	mar 14/7/26
251	14.03 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Planta baja	4 días	mié 15/7/26	lun 20/7/26
252	14.04 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 1	4 días	jue 20/8/26	mar 25/8/26
253	14.05 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 2	4 días	vie 25/9/26	mié 30/9/26
254	14.06 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 3	4 días	lun 2/11/26	jue 5/11/26
255	14.07 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 4	4 días	mar 8/12/26	vie 11/12/26
256	14.20 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 5 (Planta de amenities)	4 días	mié 13/1/27	lun 18/1/27
257	14.21 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 6 (Sala de máquinas)	4 días	jue 18/2/27	mar 23/2/27
258	14.22 - Ejecución de cañerías, cajas y bocas eléctricas - Piso 7 (Planta de tanques)	4 días	vie 26/3/27	mié 31/3/27
259	14.08 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Planta baja	2 días	mar 21/7/26	mié 22/7/26
260	14.09 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 1	2 días	mié 26/8/26	jue 27/8/26
261	14.10 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 2	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
262	14.11 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 3	2 días	vie 6/11/26	lun 9/11/26
263	14.12 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 4	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
264	14.23 - Ejecución de bocas para aire acondicionado - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	mar 19/1/27	mié 20/1/27
265	14.13 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Planta baja	2 días	mar 21/7/26	mié 22/7/26
266	14.14 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 1	2 días	mié 26/8/26	jue 27/8/26
267	14.15 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 2	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
268	14.16 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 3	2 días	vie 6/11/26	lun 9/11/26
269	14.17 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 4	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
270	14.24 - Tendido de TV, datos, telefonía y portero - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	mar 19/1/27	mié 20/1/27
271	14.18 - Montaje de tableros seccionales y cableado	180 días	mié 2/9/26	mar 11/5/27
272	14.19 - Colocación de mecanismos, artefactos y pruebas	8 días	mar 1/6/27	jue 10/6/27
273	**A15 - ACOPIO INSTALACIÓN SANITARIA**	**220 días**	**mié 8/4/26**	**mar 9/2/27**
274	A15.01 - Acopio anticipado de materiales - Instalación Sanitaria (abril 2026)	2 días	mié 8/4/26	jue 9/4/26
275	A15.02 - Acopio de cañerías y accesorios sanitarios y de gas	3 días	jue 16/4/26	lun 20/4/26
276	A15.03 - Acopio de artefactos sanitarios, griferías, cocinas y calderas	3 días	mar 25/8/26	jue 27/8/26
277	A15.04 - Acopio anticipado de materiales - Instalación Sanitaria (febrero 2027)	2 días	lun 8/2/27	mar 9/2/27
278	**15 - INSTALACIÓN SANITARIA**	**356 días**	**jue 15/1/26**	**jue 27/5/27**
279	15.01 - Ejecución de conexiones de agua y cloaca en acera	5 días	jue 15/1/26	mié 21/1/26
280	15.02 - Instalación de cisterna, flotantes, bombas y alimentación a tanques	5 días	vie 15/5/26	jue 21/5/26
281	15.03 - Montantes de agua fría y caliente	10 días	vie 3/7/26	jue 16/7/26
282	15.04 - Distribución de agua fría y caliente	8 días	mar 4/5/27	jue 13/5/27
283	15.05 - Ejecución de colectores y bajadas	8 días	vie 17/7/26	mar 28/7/26
284	15.06 - Ejecución de desagües pluviales	5 días	mar 11/5/27	lun 17/5/27
285	15.07 - Ejecución de cloacas en planta	4 días	vie 15/5/26	mié 20/5/26
286	15.08 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Planta baja	5 días	mié 29/7/26	mar 4/8/26
287	15.09 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 1	5 días	jue 20/8/26	mié 26/8/26
288	15.10 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 2	5 días	vie 25/9/26	jue 1/10/26
289	15.11 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 3	5 días	lun 2/11/26	vie 6/11/26
290	15.12 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 4	5 días	mar 8/12/26	lun 14/12/26
291	15.19 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 5 (Planta de amenities)	5 días	mié 13/1/27	mar 19/1/27
292	15.20 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 6 (Sala de máquinas)	5 días	jue 18/2/27	mié 24/2/27
293	15.21 - Instalaciones internas de núcleos sanitarios - Piso 7 (Planta de tanques)	5 días	vie 26/3/27	jue 1/4/27
294	15.13 - Colocación de artefactos y griferías - Planta baja	3 días	vie 4/9/26	mar 8/9/26
295	15.14 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 1	3 días	lun 28/9/26	mié 30/9/26
296	15.15 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 2	3 días	mar 3/11/26	jue 5/11/26
297	15.16 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 3	3 días	mié 9/12/26	vie 11/12/26
298	15.17 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 4	3 días	jue 14/1/27	lun 18/1/27
299	15.22 - Colocación de artefactos y griferías - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	vie 19/2/27	mar 23/2/27
300	15.18 - Pruebas hidráulicas, de desagües y puesta en servicio	189 días	lun 7/9/26	jue 27/5/27
301	**16 - INSTALACIÓN DE GAS**	**276 días**	**mié 7/1/26**	**mié 27/1/27**
302	16.01 - Gestión de planos y derechos de gas	20 días	mié 7/1/26	mar 3/2/26
303	16.02 - Ejecución de montante y distribución general de gas	7 días	vie 17/7/26	lun 27/7/26
304	16.03 - Instalación de gas en unidades - Planta baja	3 días	mar 28/7/26	jue 30/7/26
305	16.04 - Instalación de gas en unidades - Piso 1	3 días	jue 20/8/26	lun 24/8/26
306	16.05 - Instalación de gas en unidades - Piso 2	3 días	vie 25/9/26	mar 29/9/26
307	16.06 - Instalación de gas en unidades - Piso 3	3 días	lun 2/11/26	mié 4/11/26
308	16.07 - Instalación de gas en unidades - Piso 4	3 días	mar 8/12/26	jue 10/12/26
309	16.14 - Instalación de gas en unidades - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mié 13/1/27	vie 15/1/27
310	16.08 - Colocación de cocina y caldera - Planta baja	2 días	mié 9/9/26	jue 10/9/26
311	16.09 - Colocación de cocina y caldera - Piso 1	2 días	jue 1/10/26	vie 2/10/26
312	16.10 - Colocación de cocina y caldera - Piso 2	2 días	vie 6/11/26	lun 9/11/26
313	16.11 - Colocación de cocina y caldera - Piso 3	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
314	16.12 - Colocación de cocina y caldera - Piso 4	2 días	mar 19/1/27	mié 20/1/27
315	16.15 - Colocación de cocina y caldera - Piso 5 (Planta de amenities)	2 días	mar 19/1/27	mié 20/1/27
316	16.13 - Prueba de hermeticidad e inspección final	5 días	jue 21/1/27	mié 27/1/27
317	**A17 - ACOPIO AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN**	**3 días**	**vie 31/7/26**	**mar 4/8/26**
318	A17.01 - Acopio de materiales de piso radiante y equipos de aire acondicionado	3 días	vie 31/7/26	mar 4/8/26
319	**17 - AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN**	**128 días**	**mar 11/8/26**	**jue 4/2/27**
320	17.01 - Tendido de piso radiante - Planta baja	3 días	mar 11/8/26	jue 13/8/26
321	17.02 - Tendido de piso radiante - Piso 1	3 días	mié 2/9/26	vie 4/9/26
322	17.03 - Tendido de piso radiante - Piso 2	3 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26
323	17.04 - Tendido de piso radiante - Piso 3	3 días	vie 13/11/26	mar 17/11/26
324	17.05 - Tendido de piso radiante - Piso 4	3 días	lun 21/12/26	mié 23/12/26
325	17.08 - Tendido de piso radiante - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mar 26/1/27	jue 28/1/27
326	17.06 - Colectores, regulación y puesta en servicio de calefacción	5 días	vie 29/1/27	jue 4/2/27
327	17.07 - Previsión y conexión eléctrica de equipos de aire acondicionado	3 días	jue 21/1/27	lun 25/1/27
328	**A18 - ACOPIO ASCENSOR Y RAMPA**	**195 días**	**lun 8/6/26**	**vie 5/3/27**
329	A18.01 - Acopio anticipado de materiales - Ascensor Y Rampa (junio 2026)	2 días	lun 8/6/26	mar 9/6/26
330	A18.02 - Acopio de equipos de ascensor (guías, cabina y puertas)	5 días	lun 1/3/27	vie 5/3/27
331	**18 - ASCENSOR Y RAMPA**	**273 días**	**mar 2/6/26**	**jue 17/6/27**
332	18.01 - Ejecución y terminación de rampa de acceso	7 días	mar 2/6/26	mié 10/6/26
333	18.02 - Preparación de hueco, sala de máquinas y alimentación	3 días	mar 9/3/27	jue 11/3/27
334	18.03 - Montaje de guías y estructura de ascensor/montacargas	15 días	vie 12/3/27	jue 1/4/27
335	18.04 - Colocación de cabina, puertas de piso y comandos	10 días	jue 20/5/27	mié 2/6/27
336	18.05 - Pruebas, certificación y puesta en marcha	5 días	vie 11/6/27	jue 17/6/27
337	**A19 - ACOPIO VIDRIOS Y ESPEJOS**	**3 días**	**vie 4/9/26**	**mar 8/9/26**
338	A19.01 - Acopio de piel de vidrio y espejos	3 días	vie 4/9/26	mar 8/9/26
339	**19 - VIDRIOS Y ESPEJOS**	**183 días**	**vie 11/9/26**	**mar 25/5/27**
340	19.01 - Colocación de piel de vidrio y paños fijos	5 días	mié 19/5/27	mar 25/5/27
341	19.02 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Planta baja	1 día	vie 11/9/26	vie 11/9/26
342	19.03 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 1	1 día	lun 5/10/26	lun 5/10/26
343	19.04 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 2	1 día	mar 10/11/26	mar 10/11/26
344	19.05 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 3	1 día	mié 16/12/26	mié 16/12/26
345	19.06 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 4	1 día	jue 21/1/27	jue 21/1/27
346	19.08 - Colocación de espejos en baños y toilettes - Piso 5 (Planta de amenities)	1 día	vie 19/2/27	vie 19/2/27
347	19.07 - Colocación de espejos en áreas comunes	2 días	jue 20/5/27	vie 21/5/27
348	**A20 - ACOPIO PINTURAS**	**3 días**	**vie 16/4/27**	**mar 20/4/27**
349	A20.01 - Acopio de pintura, enduido y selladores	3 días	vie 16/4/27	mar 20/4/27
350	**20 - PINTURAS**	**212 días**	**mar 1/9/26**	**mié 23/6/27**
351	20.01 - Preparación de superficies y enduidos	10 días	jue 29/4/27	mié 12/5/27
352	20.02 - Aplicación de látex interior en paredes - Planta baja	3 días	mar 1/9/26	jue 3/9/26
353	20.03 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 1	3 días	mié 23/9/26	vie 25/9/26
354	20.04 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 2	3 días	jue 29/10/26	lun 2/11/26
355	20.05 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 3	3 días	vie 4/12/26	mar 8/12/26
356	20.06 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 4	3 días	lun 11/1/27	mié 13/1/27
357	20.10 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 5 (Planta de amenities)	3 días	mar 16/2/27	jue 18/2/27
358	20.11 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 6 (Sala de máquinas)	3 días	vie 19/3/27	mar 23/3/27
359	20.12 - Aplicación de látex interior en paredes - Piso 7 (Planta de tanques)	3 días	vie 23/4/27	mar 27/4/27
360	20.07 - Pintura de áreas comunes y subsuelo	5 días	jue 13/5/27	mié 19/5/27
361	20.08 - Terminación exterior y retoques finales	5 días	mié 26/5/27	mar 1/6/27
362	20.09 - Pintura final de obra	4 días	vie 18/6/27	mié 23/6/27
363	**A21 - ACOPIO VARIOS**	**66 días**	**lun 9/2/26**	**lun 11/5/26**
364	A21.01 - Acopio anticipado de materiales - Varios (febrero 2026)	2 días	lun 9/2/26	mar 10/2/26
365	A21.02 - Acopio de tanques de cisterna y reserva	3 días	jue 7/5/26	lun 11/5/26
366	**21 - VARIOS**	**289 días**	**vie 22/5/26**	**mié 30/6/27**
367	21.01 - Colocación de tanques de cisterna	2 días	vie 22/5/26	lun 25/5/26
368	21.02 - Elevación y colocación de tanques de reserva	2 días	lun 5/4/27	mar 6/4/27
369	21.04 - Limpieza final de obra	4 días	vie 25/6/27	mié 30/6/27
370	**22 - OTROS**	**12 días**	**vie 18/6/27**	**lun 5/7/27**
371	22.01 - Pruebas integrales de instalaciones y ajustes finales	5 días	vie 18/6/27	jue 24/6/27
372	22.02 - Recepción, documentación conforme a obra y entrega	3 días	jue 1/7/27	lun 5/7/27

Proyecto: Programación de obra - Edificio Calle Balcarce 3061
Rojo: tarea crítica (con fecha de fin) Azul: tarea no crítica Verde: margen libre Línea negra: resumen

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN **DE OBRA**

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria: Diagrama de Gantt alternativo

Nº: 1

faud.unmdp

ÍTEM i)

INFORME DE FLUJO DE CAJA Y CURVA DE INVERSIÓN

ALTERNATIVOS

Herramientas para la programación y control de una obra de Arquitectura

Equipo:

- Guajardo, Santiago
- Kouor, Luciano
- Prystupa, Ian

Ayudante:

- Arq. Nicolas Gacham

Universidad Nacional
de Mar del Plata

	Datos	Tarea		
	Costo	Costo acumulado	Total Costo	Total Costo acumulado
Año	Programación de obra - Edificio Calle Balcarce 3061	Programación de obra - Edificio Calle Balcarce 3061		
2026	$ 1.147.084.885,32	$ 1.147.084.885,32	$ 1.147.084.885,32	$ 1.147.084.885,32
2027	$ 538.008.570,41	$ 1.685.093.455,73	$ 538.008.570,41	$ 1.685.093.455,73
Total general	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**

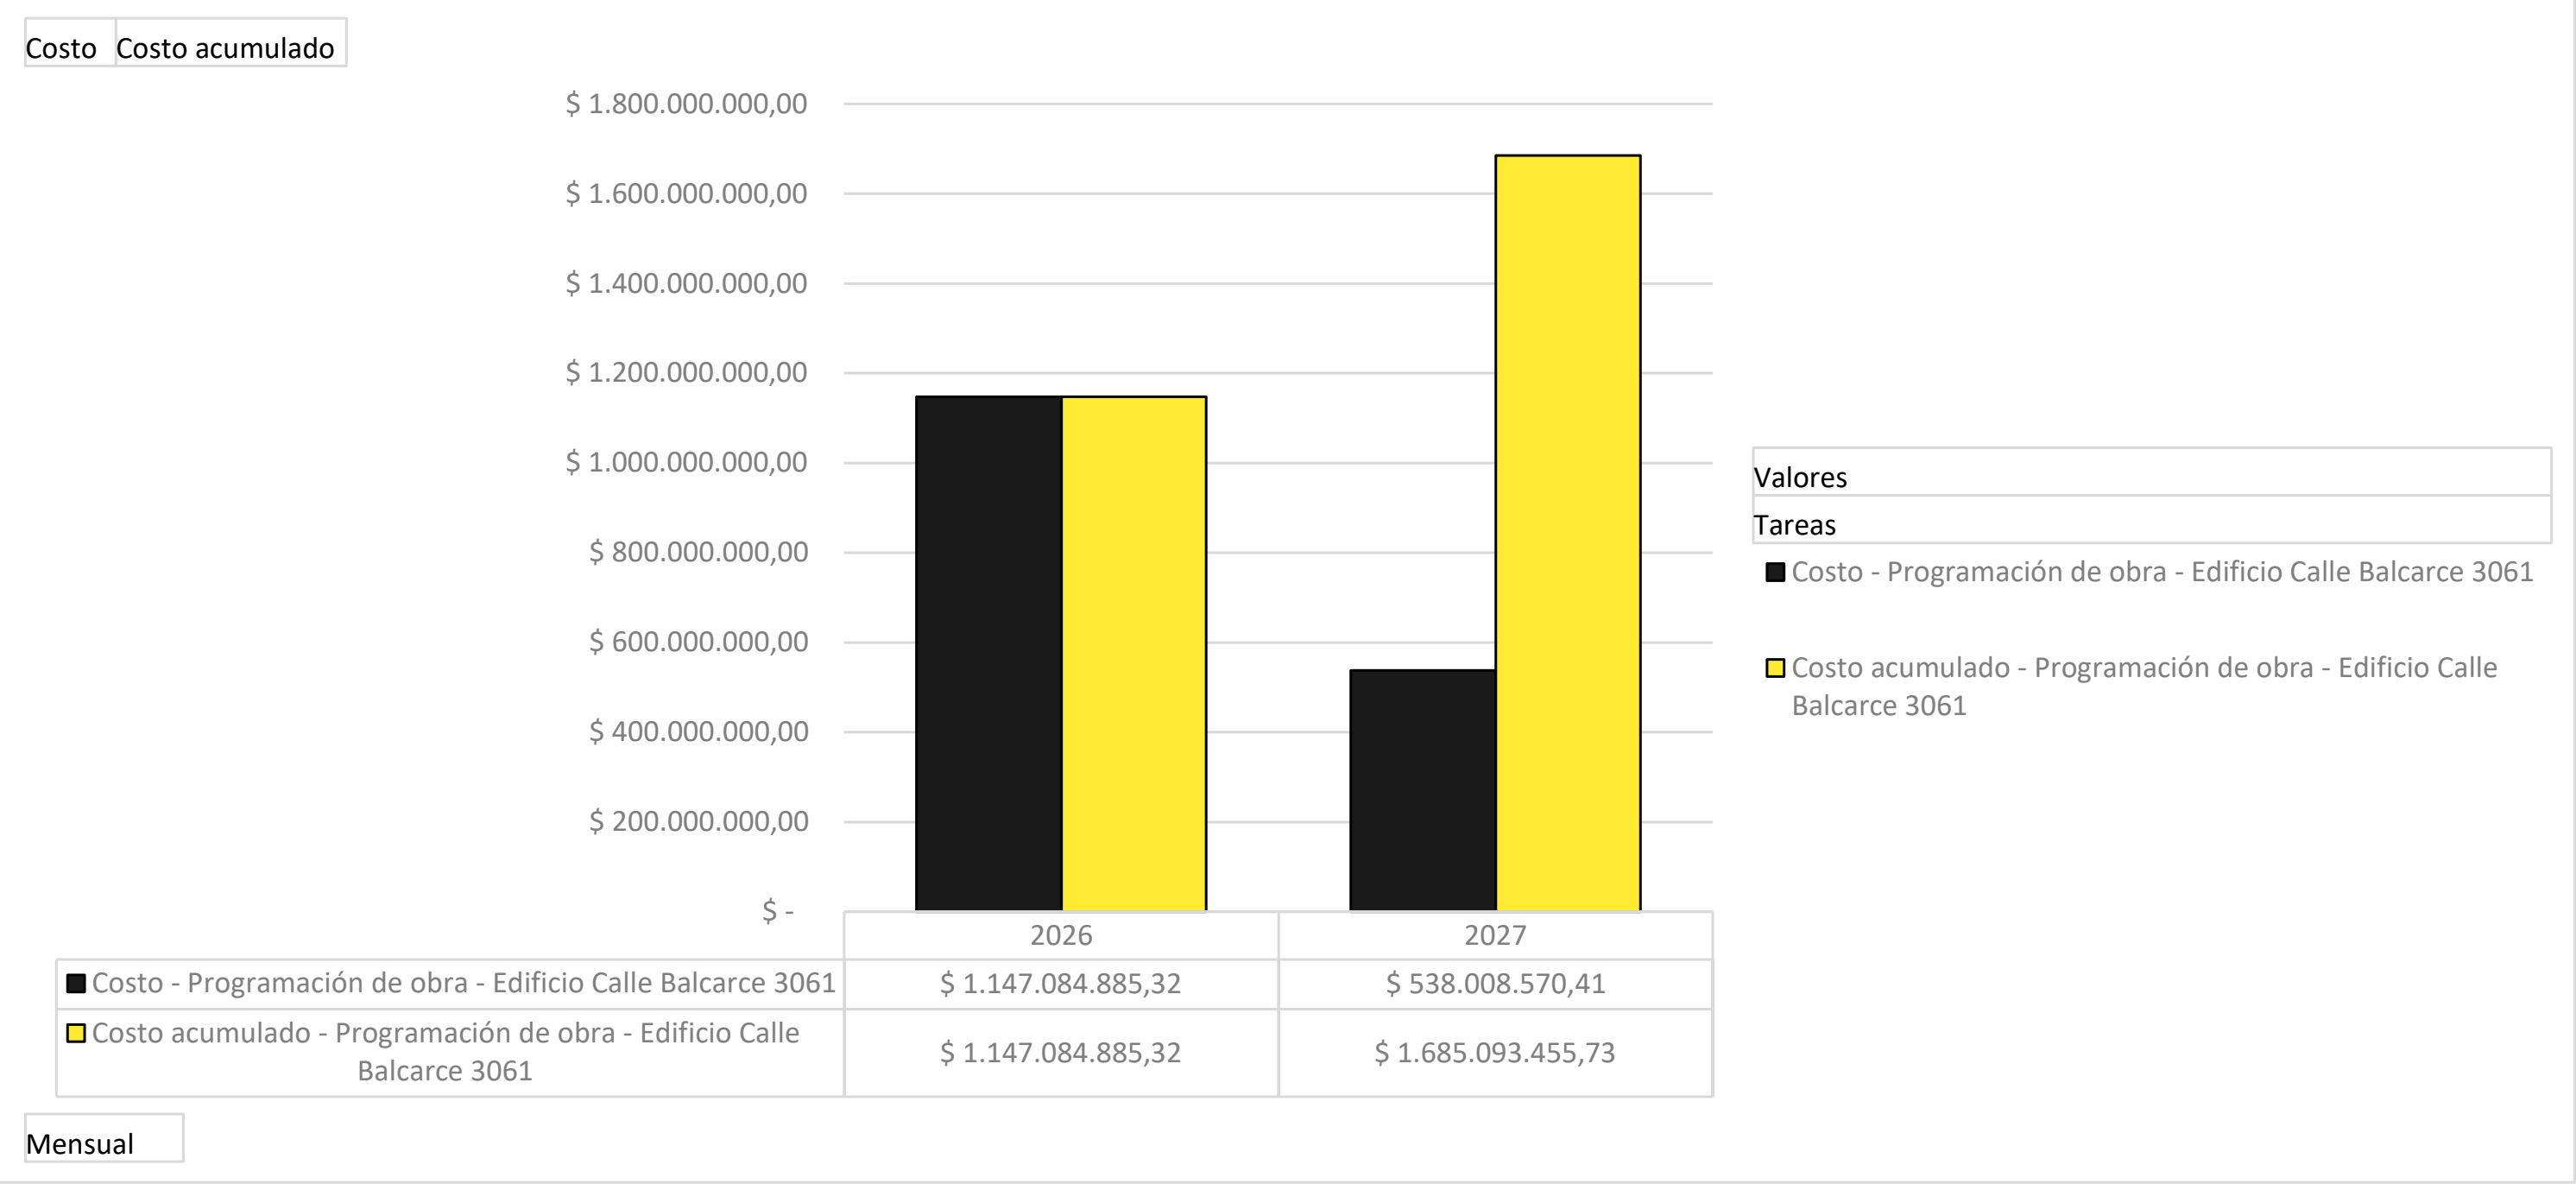

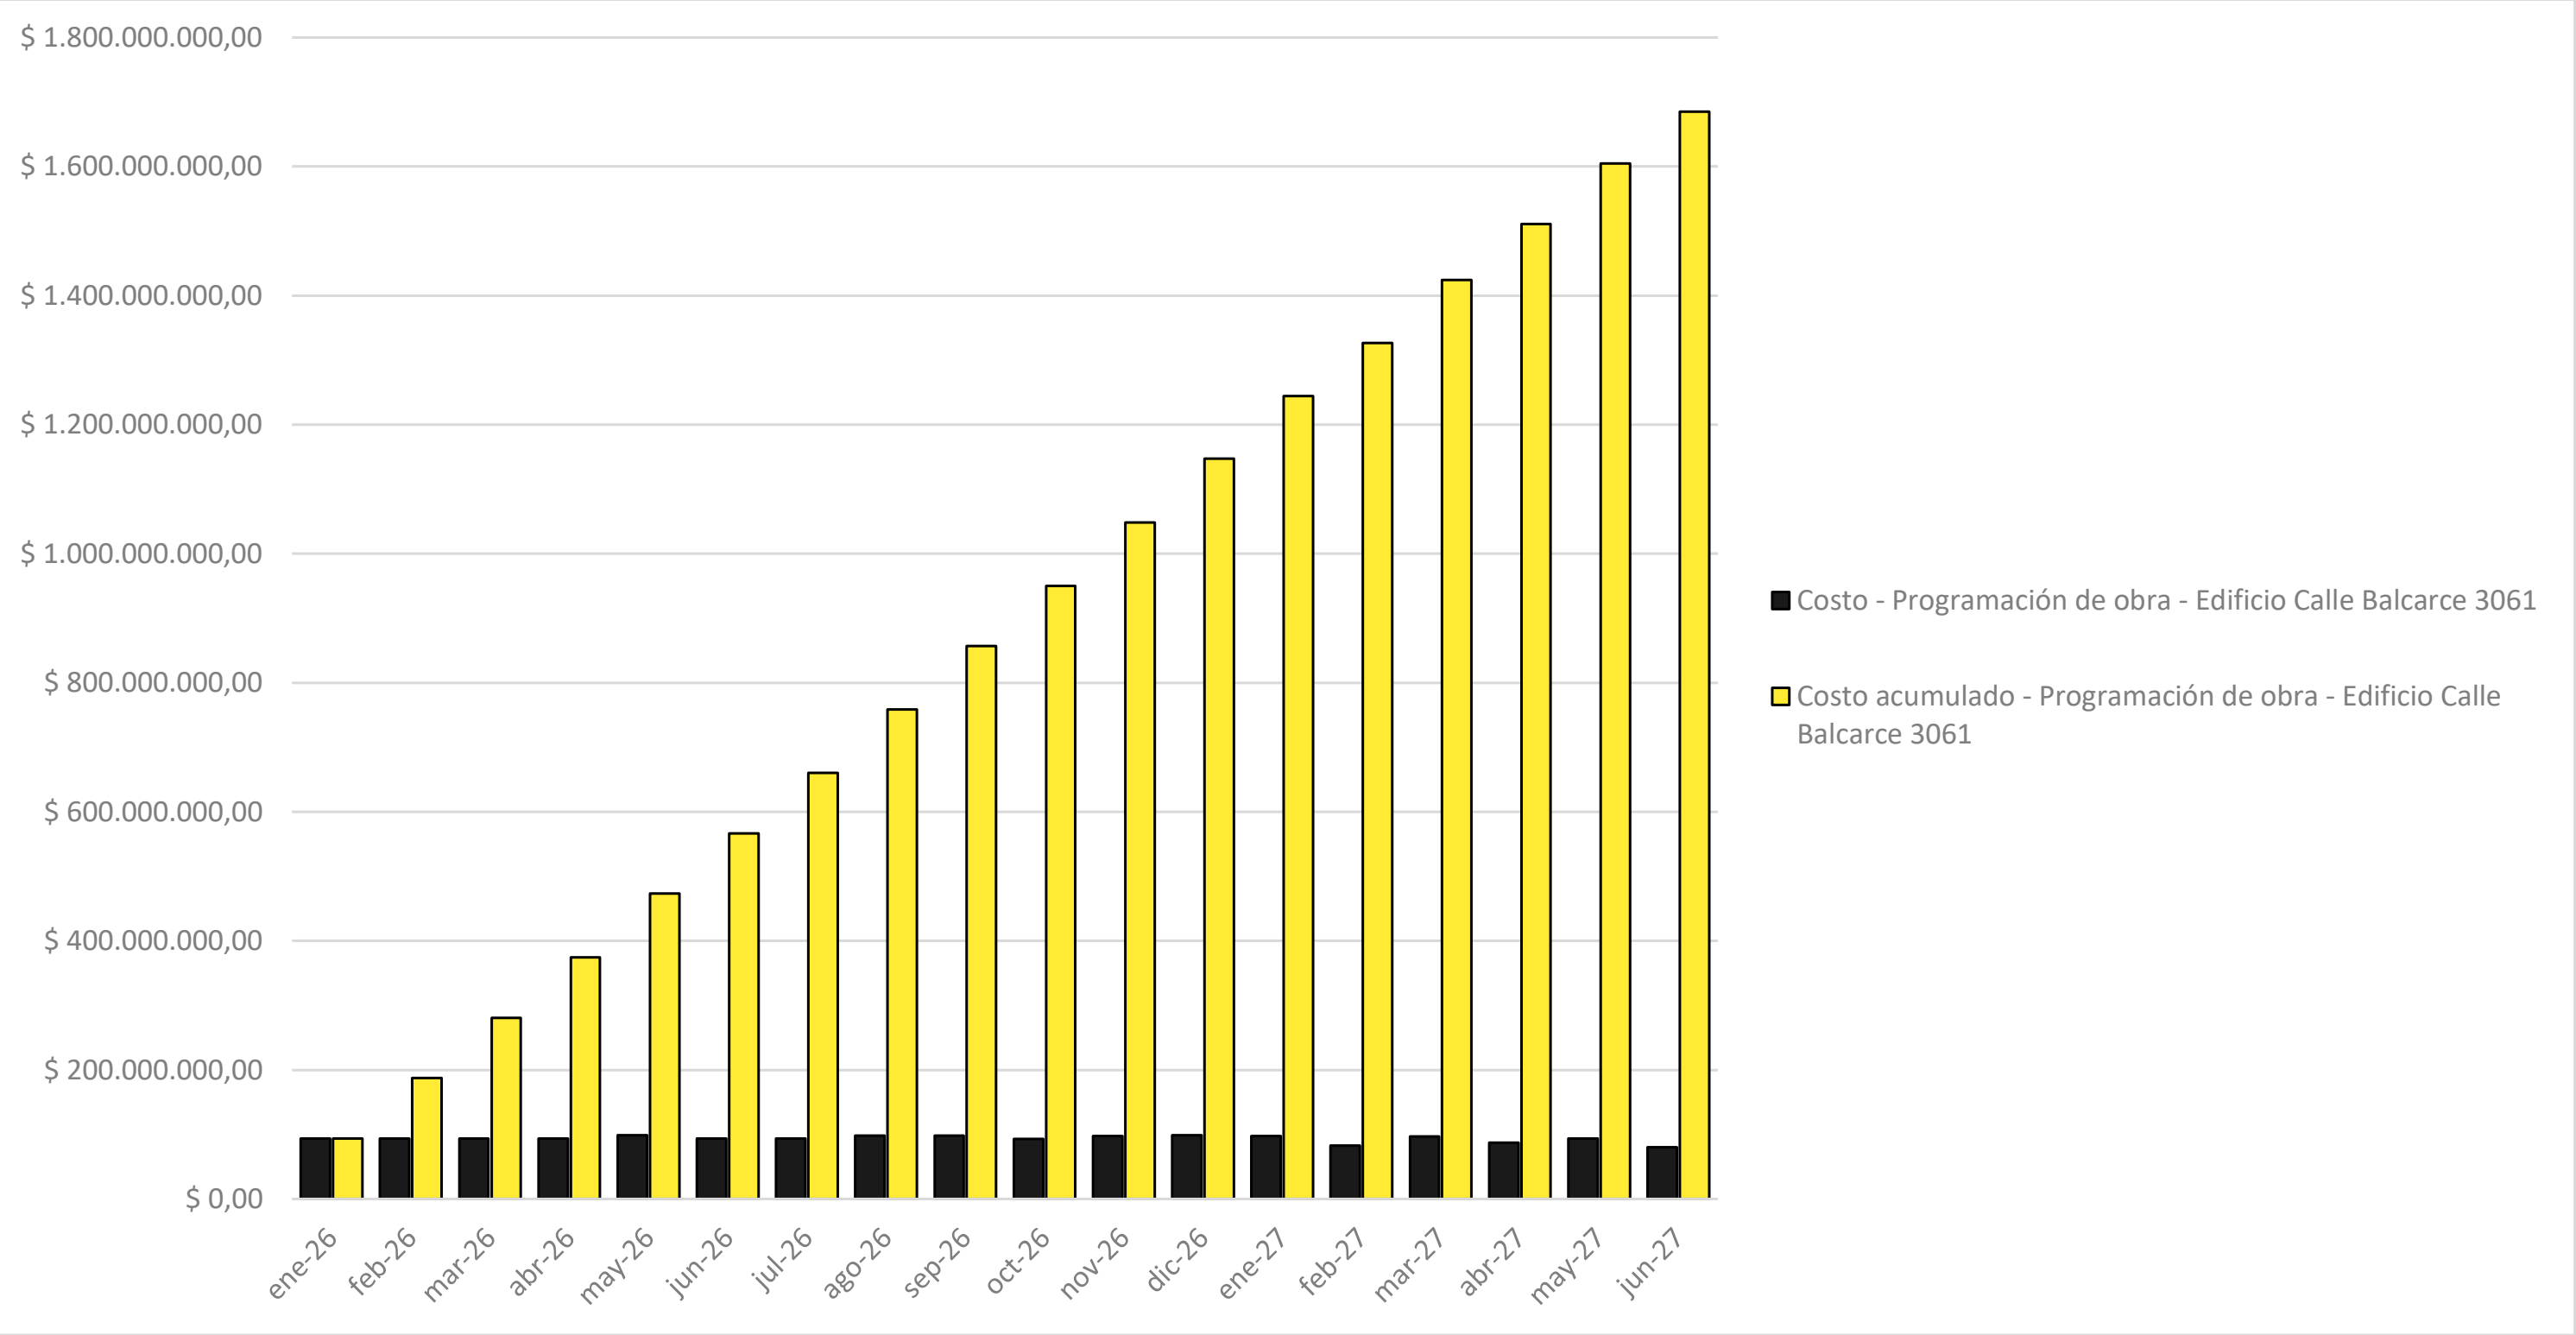

Mes	Costo	Costo acumulado
ene-26	$ 93.616.303,09	$ 93.616.303,09
feb-26	$ 93.616.303,09	$ 187.232.606,18
mar-26	$ 93.616.303,10	$ 280.848.909,28
abr-26	$ 93.616.303,08	$ 374.465.212,36
may-26	$ 98.664.079,98	$ 473.129.292,34
jun-26	$ 93.616.303,09	$ 566.745.595,43
jul-26	$ 93.616.303,09	$ 660.361.898,52
ago-26	$ 98.458.687,84	$ 758.820.586,36
sep-26	$ 98.263.347,96	$ 857.083.934,33
oct-26	$ 93.317.121,81	$ 950.401.056,14
nov-26	$ 97.804.380,11	$ 1.048.205.436,25
dic-26	$ 98.879.449,08	$ 1.147.084.885,33
ene-27	$ 97.284.456,66	$ 1.244.369.341,99
feb-27	$ 82.444.316,55	$ 1.326.813.658,54
mar-27	$ 97.143.977,26	$ 1.423.957.635,80
abr-27	$ 87.242.546,55	$ 1.511.200.182,35
may-27	$ 93.616.303,08	$ 1.604.816.485,43
jun-27	$ 80.276.970,30	$ 1.685.093.455,73
Total general	**$ 1.685.093.455,73**	**$ 1.685.093.455,73**

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRA

Ayudante: Arq. Nicolas Gacham

Alumnos:
Guajardo, Santiago
Kouor, Luciano
Prystupa, Ian

Memoria:
Informe de flujo de caja y
curva de inversión alternativos

Nº:
1